





TOP200+NEWS 2024/25



roline[®]
recycled material



Value[®]



roline[®]
Designed for Professionals



VALUE / ROLINE Equipements informatiques - Réseau

Mise à jour de nos tarifs en direct sur :



www.secomp.fr

Un choix énorme, des petits prix et un service de qualité !



► **2 ans de garantie*** pour les produits VALUE

► **5 ans de garantie*** pour les produits ROLINE

* Sont exclus de cette garantie les consommables, batteries, LEDs, alimentations, accessoires de téléphonie, systèmes 19", écrans TFT et plasma et autres accessoires de marque ROLINE / VALUE ainsi que tous les autres produits du catalogue, qui eux, bénéficient d'une garantie de 1 an.

► **Assurance qualité** selon DIN-ISO 2859

► **Les meilleurs prix** grâce à nos fournisseurs internationaux

► **Livraison le lendemain** pour toute commande de moins de 30 kilos validée avant 14h30

► **Mise en place de projets** – Nous vous guidons dans votre démarche !

► **Service technique gratuit** du lundi au vendredi de 9h à 18h

► **Eco-responsable** – Elimination professionnelle des déchets

► **Intégration eBusiness** – Optimisez avec nous vos processus

Toujours à votre service :



Par téléphone

01 64 80 92 30

Notre service commercial traite vos commandes du lundi au vendredi de 9h à 18h.



Prix

Nos prix s'entendent HT auxquels s'ajoutent la TVA et les frais de port et d'emballage (visibles sur notre site Online lorsque vous êtes connectés) jusqu'à 30 kg.



Service technique gratuit

01 64 80 92 30 ou hotline@secomp.fr
du lundi au vendredi de 9h à 18h.



Transport spécial

Tous les articles avec ce sigle sont sujets à des frais de transport spéciaux. Contactez-nous pour plus de détails.



ROLINE Cordons UTP Cat.6A (Classe EA), extra-plats

Cat.6A
Class EA

U/UTP

Cordon de brassage confectionné, non blindé, de catégorie 6A avec Connecteurs RJ-45 des deux côtés. Câble réseau extra-plat pour une utilisation dans des espaces restreints. Idéal à emporter en voyage.

- Câble très plat
- Résistant grâce à la protection anti-pliage injectée
- Affectation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 conducteurs
- Structure : tresse 8 fils, AWG34
- Contacts dorés


roline
Designed for Professionals

Référence


ROLINE Cordon UTP Cat.6A (Class EA), extra-plat, noir,	0,5 m	21.15.2190
ROLINE Cordon UTP Cat.6A (Class EA), extra-plat, noir,	1 m	21.15.2191
ROLINE Cordon UTP Cat.6A (Class EA), extra-plat, noir,	1,5 m	21.15.2192
ROLINE Cordon UTP Cat.6A (Class EA), extra-plat, noir,	2 m	21.15.2193

ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, blindé, sans outil

La solution pour le câblage en cat.6A pour des débits de données jusqu'à 10Gbit/s - dans la qualité éprouvée de ROLINE !

- Keystone Cat.6A (module) STP
- Mise en place sans outil LSA : les fils sont simplement placés dans les guides du module Keystone ; le module est fermé et comprimé- le raccordement est terminé.
- Boîtier en zinc moulé sous pression pour un blindage intégral
- Avec clapet anti-poussière

- Keystones avec code couleur imprimé selon EIA / TIA 568 A et 568 B
- Pour câbles avec AWG 22- 24
- Pour câbles avec diamètre extérieur : 5- 8,5 mm



Référence


ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA), RJ-45, blindé, sans outil	21.17.0326
---	------------

roline
Designed for Professionals

ROLINE Adaptateur de rail DIN pour module Keystone

Adaptateur de rail pour le montage d'un module Keystone sur un rail.

- Adaptateur de rail pour le montage d'un module Keystone sur un rail.
- Accès au câble par le haut ou le bas, sens d'enchâssage 180° vers l'avant
- Largeur de construction 1 TE
- Cheminement rectiligne des câbles
- Contact à ressort pour le câble de blindage sur le rail DIN
- Mécanisme d'encliquetage



Référence

ROLINE Adaptateur de rail DIN pour module Keystone SLIM, non équipé, 180°	26.11.0340
---	------------

roline
Designed for Professionals

ROLINE RECYCLED MATERIAL DataCenter
Cordons Cat.6A (Classe EA), UTP, slim


Cat.6A
Class EA

U/UTP

roline
recycled material

Cordon réseau confectionné non blindé de catégorie 6A avec connecteurs RJ-45 des deux côtés. Cordon de brassage DataCenter particulièrement fin & flexible pour une utilisation dans des espaces restreints.
ROLINE RECYCLED MATERIAL
Les produits sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés.
Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.

- Pour l'utilisation dans des réseaux Ethernet 10 gigabits

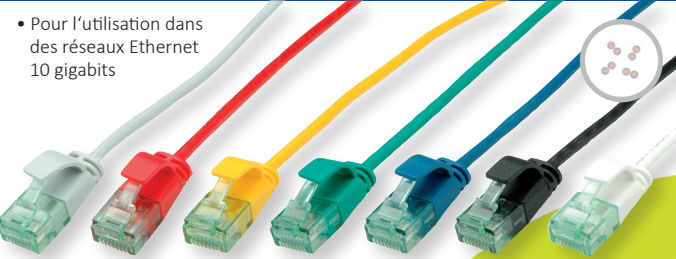

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0.15 m	21.45.3400	21.45.3410	21.45.3420	21.45.3430	21.45.3440	21.45.3450	21.45.3460
0.3 m	21.45.3401	21.45.3411	21.45.3421	21.45.3431	21.45.3441	21.45.3451	21.45.3461
0.5 m	21.45.3402	21.45.3412	21.45.3422	21.45.3432	21.45.3442	21.45.3452	21.45.3462
1 m	21.45.3403	21.45.3413	21.45.3423	21.45.3433	21.45.3443	21.45.3453	21.45.3463
1.5 m	21.45.3404	21.45.3414	21.45.3424	21.45.3434	21.45.3444	21.45.3454	21.45.3464
2 m	21.45.3405	21.45.3415	21.45.3425	21.45.3435	21.45.3445	21.45.3455	21.45.3465
3 m	21.45.3406	21.45.3416	21.45.3426	21.45.3436	21.45.3446	21.45.3456	21.45.3466
5 m	21.45.3407	21.45.3417	21.45.3427	21.45.3437	21.45.3447	21.45.3457	21.45.3467

ROLINE RECYCLED MATERIAL DataCenter
Cordons Kat.6A (Classe EA), U/FTP, slim


Cat.6A
Class EA

U/FTP

roline
recycled material

Cordon réseau blindé par paires de catégorie 6A avec connecteurs RJ-45 des deux côtés. Cordon de brassage DataCenter particulièrement fin & flexible pour une utilisation dans des espaces restreints.
ROLINE RECYCLED MATERIAL
Les produits sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés.
Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.

- Pour l'utilisation dans des réseaux Ethernet 10 gigabits

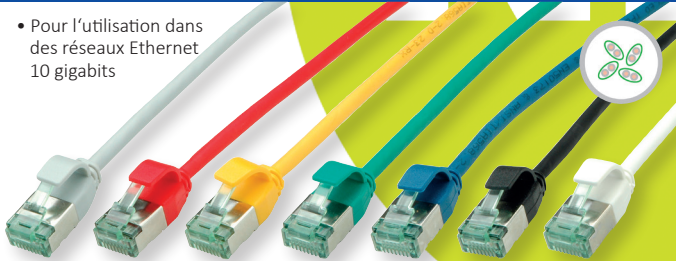

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0.15 m	21.45.3300	21.45.3310	21.45.3320	21.45.3330	21.45.3340	21.45.3350	21.45.3360
0.3 m	21.45.3301	21.45.3311	21.45.3321	21.45.3331	21.45.3341	21.45.3351	21.45.3361
0.5 m	21.45.3302	21.45.3312	21.45.3322	21.45.3332	21.45.3342	21.45.3352	21.45.3362
1 m	21.45.3303	21.45.3313	21.45.3323	21.45.3333	21.45.3343	21.45.3353	21.45.3363
1.5 m	21.45.3304	21.45.3314	21.45.3324	21.45.3334	21.45.3344	21.45.3354	21.45.3364
2 m	21.45.3305	21.45.3315	21.45.3325	21.45.3335	21.45.3345	21.45.3355	21.45.3365
3 m	21.45.3306	21.45.3316	21.45.3326	21.45.3336	21.45.3346	21.45.3356	21.45.3366
5 m	21.45.3307	21.45.3317	21.45.3327	21.45.3337	21.45.3347	21.45.3357	21.45.3367

ROLINE RECYCLED MATERIAL Cordons Cat.6A (Classe EA), UTP


Cat.6A
Class EA

U/UTP

roline®
recycled material

Cordon réseau confectionné non blindé de catégorie 6A avec connecteurs RJ-45 des deux côtés. Les produits sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.

- Pour l'utilisation dans des réseaux Ethernet 10 Gb

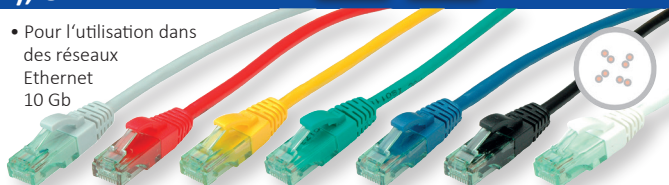

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0.3 m	21.45.3181	21.45.3182	21.45.3183	21.45.3184	21.45.3185	21.45.3186	21.45.3187
0.5 m	21.45.3100	21.45.3110	21.45.3120	21.45.3130	21.45.3140	21.45.3150	21.45.3160
1 m	21.45.3101	21.45.3111	21.45.3121	21.45.3131	21.45.3141	21.45.3151	21.45.3161
1.5 m	21.45.3104	21.45.3114	21.45.3124	21.45.3134	21.45.3144	21.45.3154	21.45.3164
2 m	21.45.3102	21.45.3112	21.45.3122	21.45.3132	21.45.3142	21.45.3152	21.45.3162
3 m	21.45.3103	21.45.3113	21.45.3123	21.45.3133	21.45.3143	21.45.3153	21.45.3163
5 m	21.45.3105	21.45.3115	21.45.3125	21.45.3135	21.45.3145	21.45.3155	21.45.3165
7.5 m	21.45.3106	21.45.3116	21.45.3126	21.45.3136	21.45.3146	21.45.3156	21.45.3166
10 m	21.45.3107	21.45.3117	21.45.3127	21.45.3137	21.45.3147	21.45.3157	21.45.3167
15 m	21.45.3108	21.45.3118	21.45.3128	21.45.3138	21.45.3148	21.45.3158	21.45.3168
20 m	21.45.3109	21.45.3119	21.45.3129	21.45.3139	21.45.3149	21.45.3159	21.45.3169

ROLINE RECYCLED MATERIAL Cordons Cat.6A (Classe EA), S/FTP (PiMF)


Cat.6A
Class EA

S/FTP

roline®
recycled material

Cordon réseau confectionné doublement blindé de catégorie 6A avec connecteurs RJ-45 des deux côtés. Les produits sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.

- Pour l'utilisation dans des réseaux Ethernet 10 Gb

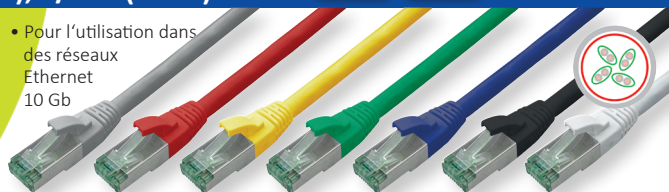


Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0.3 m	21.45.3270	21.45.3271	21.45.3272	21.45.3273	21.45.3274	21.45.3275	21.45.3276
0.5 m	21.45.3200	21.45.3210	21.45.3220	21.45.3230	21.45.3240	21.45.3250	21.45.3260
1 m	21.45.3201	21.45.3211	21.45.3221	21.45.3231	21.45.3241	21.45.3251	21.45.3261
1.5 m	21.45.3204	21.45.3214	21.45.3224	21.45.3234	21.45.3244	21.45.3254	21.45.3264
2 m	21.45.3202	21.45.3212	21.45.3222	21.45.3232	21.45.3242	21.45.3252	21.45.3262
3 m	21.45.3203	21.45.3213	21.45.3223	21.45.3233	21.45.3243	21.45.3253	21.45.3263
5 m	21.45.3205	21.45.3215	21.45.3225	21.45.3235	21.45.3245	21.45.3255	21.45.3265
7.5 m	21.45.3206	21.45.3216	21.45.3226	21.45.3236	21.45.3246	21.45.3256	21.45.3266
10 m	21.45.3207	21.45.3217	21.45.3227	21.45.3237	21.45.3247	21.45.3257	21.45.3267
15 m	21.45.3208	21.45.3218	21.45.3228	21.45.3238	21.45.3248	21.45.3258	21.45.3268
20 m	21.45.3209	21.45.3219	21.45.3229	21.45.3239	21.45.3249	21.45.3259	21.45.3269

ROLINE Mini panneau de brassage, Cat.6A (Classe EA)

Petit panneau de brassage blindé à 6 voies pour câbles réseau RJ45, en option pour un montage mural

- Le système se compose du mini panneau de brassage avec prise de terre
- Raccordement des câbles aux Keystones via la technique de connexion LSA ; code couleur imprimé selon EIA / TIA 568A et 568B

- Ports avec clapets anti-poussière
- Peut être monté sur le mur
- Couleur : noir



Référence

Mini panneau de brassage, Cat.6A/Cl.EA, 0,5UH, 6x ports RJ45, blindé, noir

26.11.0299

roline
Designed for Professionals

VALUE Panneau de brassage vide 1 UH

Panneau de brassage pour fibre optique 19"

- Prévu pour la mise en place de cassette d'épissure
- Panneau en acier de 1,5mm, noir
- 24 caches-poussière inclus
- Passage de câble: PG 13
- Place pour max. 24 coupleurs SC duplex 21.99.0655/0656/0657 ou 24 coupleurs LC quadruples 21.99.0660/0661/0662



Référence

VALUE Panneau de brassage vide 1 UH, amovible, 24x SC-DX/LC quadruple

21.99.0649

value

VALUE SFP Module SFP (MiniGBIC) SX/LC, 1/1,25G Multimode 850nm, max. 550m

VALUE Module SFP pour les connexions réseau dans les réseaux Gigabit Ethernet (1Gbit/s et 1,25Gbit/s)

- Pour l'utilisation dans les réseaux Gigabit Ethernet (1Gbit/s / 1,25 Gbit/s)
- Pour les fibres multimode de 850 nm
- Supporte le Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- Remplaçable à chaud
- Température de fonctionnement 0°C à 70°C

- Facteur de forme MiniGBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
- La longueur de câble maximale est de 220 m en utilisant une fibre de 62,5/125µm ou 550 m avec une fibre de 50/125µm



Référence

VALUE Module SFP (MiniGBIC) SX/LC, 1/1,25G, Multimode 850nm, max. 550m

21.99.3500

value

VALUE Module SFP+ (MiniGBIC) SR/LC, 10GbE Multimode, 850nm, max. 300m

VALUE Module SFP+ pour les connexions réseau dans les réseaux Gigabit Ethernet (10GBase-LR)

- Pour l'utilisation dans les réseaux Gigabit Ethernet (10Gbit/s)
- Pour les fibres multimode de 850 nm
- Supporte le Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- Remplaçable à chaud
- Température de fonctionnement 0°C à 70°C
- Facteur de forme MiniGBIC / SFP

(Small Form-Factor Pluggable)

- La longueur de câble maximale est de 300 m avec une fibre de 50/125µm (OM3 et plus)



Référence

21.99.3501

VALUE SFP+ Module SFP+ (MiniGBIC) SR/LC, 10GbE, Multimode, 850nm, max. 300m




VALUE Module SFP (MiniGBIC) LX/LC, 1/1,25G Single Mode 1310nm, max. 2km

VALUE Module SFP pour les connexions réseau dans les réseaux Gigabit Ethernet (1Gbit/s et 1,25Gbit/s)

- Pour l'utilisation dans les réseaux Gigabit Ethernet (1Gbit/s / 1,25 Gbit/s)
- Pour les fibres monomodes de 1310 nm
- Supporte le Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- Remplaçable à chaud

- Température de fonctionnement 0°C à 70°C
- Facteur de forme MiniGBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
- La longueur de câble maximale est de 2 km en utilisant une fibre de 9/125µm

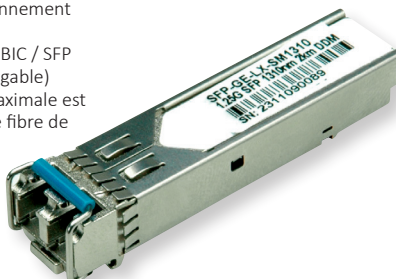

Référence

21.99.3499

VALUE Module SFP (MiniGBIC) LX/LC, 1/1,25G, Single Mode 1310nm, max. 2km



VALUE Module SFP+ (MiniGBIC) LR/LC, 10GbE Single Mode 1310nm, max. 10km

VALUE Module SFP+ pour les connexions réseau dans les réseaux Gigabit Ethernet (10GBase-LR)

- Pour l'utilisation dans les réseaux Gigabit Ethernet (10Gbit/s)
- Pour fibres monomodes de 1310 nm
- Supporte le Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- Remplaçable à chaud
- Température de fonctionnement 0°C à 70°C

- Facteur de forme MiniGBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
- La longueur de câble maximale est de 10 km en utilisant une fibre de 9/125µm



Référence

21.99.3498

VALUE Module SFP+ (MiniGBIC) LR/LC, 10GbE, Single Mode 1310nm, max. 10km



ROLINE 19" Baies réseau Basic

Les armoires réseau de la série ROLINE Basic ont été conçues pour permettre une extension simple et particulièrement rentable du réseau. Grâce à des entrées de câbles placées stratégiquement, une installation sans effort est garantie en fonction de l'application. Chaque armoire est constituée d'une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm.

La série ROLINE Basic offre un choix varié d'armoires réseau dans différentes unités de hauteur de 22 U à 42 U et dans les couleurs gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Caractéristiques:

- Capacité de charge : 600 kg
- Porte avant en verre trempé
- Système de fermeture avec poignée pivotante sur la porte avant
- Verrouillage à 1 point sur la porte avant
- Paroi arrière et parois latérales verrouillables et amovibles
- 4 pieds de mise à niveau prémontés
- Fond avec entrée de câble découpée
- Toit avec découpe pour les modules de ventilation
- Matériel de fixation inclus
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou Noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20
- Assemblé : Oui



roline[®]
Designed for Professionals

Autres modèles / Hauteurs disponibles en ligne !

	Référence
ROLINE 19" Baie réseau Basic 32 UH, 600x600 LxP Porte verre , gris	26.21.0037
ROLINE 19" Baie réseau Basic 32 UH, 600x600 LxP Porte verre , noir	26.21.0206
ROLINE 19" Baie réseau Basic 32 UH, 600x800 LxP Porte verre , gris	26.21.0038
ROLINE 19" Baie réseau Basic 32 UH, 600x800 LxP Porte verre , noir	26.21.0207
ROLINE 19" Baie réseau Basic 32 UH, 800x800 LxP Porte verre , gris	26.21.0039
ROLINE 19" Baie réseau Basic 32 UH, 800x800 LxP Porte verre , noir	26.21.0208

ROLINE 19" Baies réseau Pro

Les armoires réseau de la série ROLINE Pro ont été conçues pour permettre un câblage réseau particulièrement confortable et flexible. Chaque armoire se compose d'une construction robuste en acier avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 1,5 mm de tôle d'acier. Il est possible de changer la charnière de la porte. Les armoires peuvent également être entièrement démontées si nécessaire.

La série ROLINE Pro offre un choix varié d'armoires réseau dans différentes unités de hauteur de 16 U à 47 U et dans les couleurs gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Caractéristiques:

- Capacité de charge : 800 kg
- Porte avant composée d'entretoises métalliques latérales avec verre de sécurité
- Système de fermeture avec poignée pivotante sur la porte avant ; verrouillage 1 point sur toutes les portes
- Parties latérales verrouillables et amovibles
- 4 pieds de mise à niveau prémontés
- Fond avec entrée de câble coulissante
- Toit avec découpe pour modules de ventilation, ainsi que couvercle amovible
- Matériel de fixation inclus
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou , noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20
- Assemblé : Oui



roline®
Designed for Professionals

Autres modèles / Hauteurs disponibles en ligne !

	Référence
ROLINE 19" Baie réseau Pro 42U, 600x1000 LxP Porte verre, gris	26.21.0061
ROLINE 19" Baie réseau Pro 42U, 600x1000 LxP Porte verre, noir	26.21.0230
ROLINE 19" Baie réseau Pro 42U, 800x800 LxP Porte verre, gris	26.21.0066
ROLINE 19" Baie réseau Pro 42U, 800x800 LxP Porte verre, noir	26.21.0235
ROLINE 19" Baie réseau Pro 42U, 800x1000 LxP Porte verre, gris	26.21.0064
ROLINE 19" Baie réseau Pro 42U, 800x1000 LxP Porte verre, noir	26.21.0233
ROLINE 19" Baie réseau Pro 42U, 800x1200 LxP Porte verre, gris	26.21.0065
ROLINE 19" Baie réseau Pro 42U, 800x1200 LxP Porte verre, noir	26.21.0234

ROLINE 19" Baies serveur Basic

Les armoires réseau de la série ROLINE Basic ont été conçues pour permettre une extension simple et particulièrement rentable du réseau. Grâce à des entrées de câbles placées stratégiquement, une installation sans effort est garantie en fonction de l'application. Chaque armoire est constituée d'une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm.

La série ROLINE Basic offre un choix varié d'armoires pour réseaux et serveurs dans différentes unités de hauteur de 26 U à 42 U et dans les couleurs gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Caractéristiques:

- Capacité de charge : 600 ou 1000 kg
- Portes avant et arrière en acier perforé à 70%

- Système de fermeture avec poignée pivotante sur les portes avant et arrière
- Verrouillage en 1 point sur toutes les portes
- Parois latérales verrouillables et amovibles
- Porte arrière à double battant
- Fond avec entrée de câble découpée
- Toit avec découpe pour modules de ventilation
- 4 pieds de mise à niveau prémontés
- Matériel de fixation inclus
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou Noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20
- Assemblé : Oui



roline®
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE 19" Baie serveur Basic 26 UH, 600x1000 LxP portes perforées, gris	26.21.0034
ROLINE 19" Baie serveur Basic 26 UH, 600x1000 LxP portes perforées, noir	26.21.0203
ROLINE 19" Baie serveur Basic 42 UH, 600x1000 LxP portes perforées, gris	26.21.0041
ROLINE 19" Baie serveur Basic 42 UH, 600x1000 LxP portes perforées, noir	26.21.0210
ROLINE 19" Baie serveur Basic 42 UH, 800x1000 LxP portes perforées, gris, goulottes de câbles	26.21.0045
ROLINE 19" Baie serveur Basic 42 UH, 800x1000 LxP portes perforées, noir, goulottes de câbles	26.21.0214
ROLINE 19" Baie serveur Basic 42 UH, 800x1000 LxP portes perforées, gris	26.21.0046
ROLINE 19" Baie serveur Basic 42 UH, 800x1000 LxP portes perforées, noir	26.21.0215

ROLINE 19" Baies serveurs Pro

Les armoires serveurs de la série ROLINE Pro ont été spécialement conçues pour un câblage réseau confortable et flexible. Chaque armoire se compose d'une construction robuste en acier d'une épaisseur de matériau allant jusqu'à 2,0 mm. La charnière de la porte peut également être changée. La construction complète est démontable, ce qui permet de désassembler entièrement les armoires en cas de besoin.

La série ROLINE Pro offre un choix varié de baies serveurs dans différentes unités de hauteur de 26 U à 47 U et dans les couleurs gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Caractéristiques:

- Capacité de charge : 1000 kg
- Portes avant et arrière en acier perforé à 70%

- Porte avant dans la zone perforée ou en verre avec bombage vers l'extérieur
- Porte avant avec verrouillage à 4 points et porte arrière (à deux battants) avec verrouillage à 3 points
- Parties latérales verrouillables et amovibles
- 4 pieds de mise à niveau, roulettes verrouillables
- Fond avec entrée de câble coulissante
- Toit avec découpe pour modules de ventilation, y compris panneau perforé
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20
- Assemblé : Oui



roline[®]
Designed for Professionals

Autres modèles / Hauteurs disponibles en ligne !

	Référence
ROLINE 19" Baie serveur Pro 42 UH, 800x1000 LxP, gris	26.21.0159
ROLINE 19" Baie serveur Pro 42 UH, 800x1000 LxP, noir	26.21.0158
ROLINE 19" Baie serveur Pro 42 UH, 800x1200 LxP, gris	26.21.0157
ROLINE 19" Baie serveur Pro 42 UH, 800x1200 LxP, noir	26.21.0156
ROLINE 19" Baie serveur Pro 47 UH, 600x1000 LxP, gris	26.21.0167
ROLINE 19" Baie serveur Pro 47 UH, 600x1000 LxP, noir	26.21.0166
ROLINE 19" Baie serveur Pro 47 UH, 800x1000 LxP, gris	26.21.0165
ROLINE 19" Baie serveur Pro 47 UH, 800x1000 LxP, noir	26.21.0164

ROLINE 19" Boîtier mural Basic

Les boîtiers muraux de la série ROLINE Basic sont parfaits pour loger des composants actifs et passifs. Ils se distinguent de nombreux autres boîtiers par une installation simple et surtout rapide. Grâce à leur design moderne, ils s'intègrent harmonieusement dans chaque bureau ou à la maison.

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 30 kg
- Le boîtier peut être ouvert jusqu'à 80°.
- Verrouillage en 1 point
- Mécanisme de butée de porte intégré
- Possibilité de montage 19 pouces : 3U vertical (rotatif), 2U horizontal (fixe)
- Profondeur de montage max. : 265mm

- Découpes pour le passage des câbles
- Fentes d'aération pour la ventilation passive et l'évacuation de l'air
- Tôle de fond avec trous de montage découpés
- Classe de protection IP : IP20
- Assemblé : Oui



roline®
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE 19" Boîtier mural Basic 5UH, Court gris	26.21.0015
ROLINE 19" Boîtier mural Basic 5UH, Court noir	26.21.0185

ROLINE 19" Coffrets muraux Basic (à assembler)

Les coffrets muraux 19 pouces de la série ROLINE Basic sont livrés à l'état non assemblé sous forme de flatpack (kit). Chaque coffret se compose d'une construction robuste en acier d'une épaisseur maximale de 1,5 mm. Le montage est simple et rapide grâce aux instructions de montage fournies.

La série ROLINE Basic offre un choix varié de boîtiers muraux (Flatpack) dans différentes unités de hauteur de 7 U à 12 U et dans les couleurs gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 60 kg
- Porte frontale en verre trempé, verrouillable
- Verrouillage à 1 point sur la porte avant
- Toit et fond avec passage de câbles
- Fentes d'aération pour une ventilation passive
- Toit avec découpe pour modules de ventilation
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou Noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20
- Assemblé : Non



roline®
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE 19" Boîtier mural Basic 7 UH, 540x400 LxP En kit gris	26.21.0016
ROLINE 19" Boîtier mural Basic 7 UH, 540x400 LxP En kit noir	26.21.0186
ROLINE 19" Boîtier mural Basic 9 UH, 540x400 LxP En kit gris	26.21.0017
ROLINE 19" Boîtier mural Basic 9 UH, 540x400 LxP En kit noir	26.21.0187
ROLINE 19" Boîtier mural Basic 12 UH, 540x400 LxP En kit gris	26.21.0018
ROLINE 19" Boîtier mural Basic 12 UH, 540x400 LxP En kit noir	26.21.0188

ROLINE 19" Coffrets muraux Pro

Les coffrets muraux de la série ROLINE Pro ont été spécialement conçus pour un câblage réseau flexible. Chaque coffret dispose d'une entrée de câble coulissante dans le toit avec un joint en caoutchouc mousse. La construction robuste des boîtiers est en tôle d'acier d'une épaisseur maximale de 1,5 mm.

La série ROLINE Pro offre un choix varié de boîtiers muraux en différentes unités de hauteur de 7 U à 20 U et dans les couleurs gris (RAL 7035) et en noir (RAL 9005).

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 100 kg
- Porte avant en verre trempé, verrouillable
- Verrouillage à 1 point sur la porte avant
- Parties latérales verrouillables et amovibles
- Entrée de câbles à l'arrière et au fond
- Toit avec découpe pour modules de ventilation
- Fentes d'aération pour une ventilation passive et une évacuation de l'air
- Matériel de fixation inclus
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou Noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20



roline[®]
Designed for Professionals

Autres modèles / unités de hauteur disponibles !

	Référence
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 9 UH, 450x600 LxP gris	26.21.0002
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 9 UH, 450x600 LxP noir	26.21.0172
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 9 UH, 600x600 LxP gris	26.21.0003
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 9 UH, 600x600 LxP noir	26.21.0173
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 12 UH, 600x450 LxP gris	26.21.0004
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 12 UH, 600x450 LxP noir	26.21.0174
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 12 UH, 600x600 LxP noir	26.21.0005
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 12 UH, 600x600 LxP gris	26.21.0175
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 16 UH, 600x450 LxP gris	26.21.0006
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 16 UH, 600x450 LxP noir	26.21.0176
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 16 UH, 600x600 LxP gris	26.21.0007
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 16 UH, 600x600 LxP noir	26.21.0177

ROLINE 19" Coffrets muraux Pro „pivotants en 2 parties“

Les coffrets muraux de la série ROLINE Pro ont été spécialement conçus pour un câblage réseau flexible. Grâce à la charnière intégrée dans le cadre arrière, le boîtier peut être rabattu sur le côté si nécessaire. Chaque coffret dispose dans le toit d'une entrée de câble coulissante avec un joint en caoutchouc mousse.

Chaque coffret est constitué d'une construction robuste en acier d'une épaisseur maximale de 1,5 mm et est revêtu d'une poudre électrostatique dans les couleurs standard gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Caractéristiques :

- Capacité : 80 kg
- Porte frontale en verre trempé, verrouillable
- Verrouillage en 1 point sur la porte avant
- Boîtier relié au cadre arrière par une serrure séparée
- Entrée de câbles à l'arrière et au fond
- Parties latérales verrouillables et amovibles
- Toit avec découpe pour modules de ventilation
- Fentes d'aération pour la ventilation passive et l'évacuation de l'air
- Matériel de fixation inclus
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou Noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20
- Assemblé : Oui



roline®
Designed for Professionals

Référence

ROLINE 19" Boîtier mural Pro 7 UH, 600x600 LxP pivotant en 2 parties gris	26.21.0010
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 7 UH, 600x600 LxP pivotant en 2 parties noir	26.21.0180
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 9 UH, 600x600 LxP pivotant en 2 parties gris	26.21.0011
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 9 UH, 600x600 LxP pivotant en 2 parties noir	26.21.0181
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 12 UH, 600x600 LxP pivotant en 2 parties gris	26.21.0012
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 12 UH, 600x600 LxP pivotant en 2 parties noir	26.21.0182
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 16 UH, 600x600 LxP pivotant en 2 parties gris	26.21.0013
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 16 UH, 600x600 LxP pivotant en 2 parties noir	26.21.0183
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 20 UH, 600x600 LxP pivotant en 2 parties gris	26.21.0014
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 20 UH, 600x600 LxP pivotant en 2 parties noir	26.21.0184

ROLINE 19" Coffrets muraux Pro Outdoor

Les coffrets muraux réseau outdoor ont été développés selon l'indice de protection IP55 et sont spécialement conçus pour une utilisation dans des environnements difficiles. Ces coffrets sont idéaux pour les zones extérieures exposées aux influences environnementales telles que la pluie, la grêle et les éclaboussures.

Chaque coffret est constitué d'une structure en acier robuste d'une épaisseur maximale de 2,0 mm. La série ROLINE Pro offre un choix varié de boîtiers muraux outdoor en différentes unités de hauteur de 7 U à 22 U, de couleur grise (RAL 7035).



roline[®]
Designed for Professionals

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 100 kg
- Porte avant en acier verrouillable avec poignée pivotante à levier
- Verrouillage 3 points sur la porte avant
- Porte avant avec mise à la terre et deux poutres de renfort soudées
- Entrée de câbles dans le plancher
- Le toit permet d'évacuer l'air chaud via des modules de ventilation à installer
- Découpe pour les modules de ventilation
- Boîtier de filtre de ventilation intégré
- Comprend 4x équerres de montage, vis et rondelles
- Couleur : gris clair, RAL 7035
- Classe de protection IP : IP55.
- Assemblé : Oui

NIE

	Référence
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 7 UH, 600x450 LxP IP55 outdoor gris	26.21.0082
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 7 UH, 600x600 LxP IP55 outdoor gris	26.21.0083
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 9 UH, 600x450 LxP IP55 outdoor gris	26.21.0084
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 9 UH, 600x600 LxP IP55 outdoor gris	26.21.0085
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 12 UH, 600x450 LxP IP55 outdoor gris	26.21.0086
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 12 UH, 600x600 LxP IP55 outdoor gris	26.21.0087
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 16 UH, 600x450 LxP IP55 outdoor gris	26.21.0088
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 16 UH, 600x600 LxP IP55 outdoor gris	26.21.0089
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 20 UH, 600x450 LxP IP55 outdoor gris	26.21.0090
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 20 UH, 600x600 LxP IP55 outdoor gris	26.21.0091
ROLINE 19" Boîtier mural Pro 22 UH, 600x600 LxP IP55 outdoor gris	26.21.0092

ROLINE 10" Coffrets muraux 10" Basic et accessoires

Avec les solutions compactes 10 pouces de la série ROLINE Basic, vous pouvez installer votre réseau là où vous en avez besoin.

Chaque armoire se compose d'une construction robuste en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm.

La série ROLINE Basic offre un choix varié de boîtiers muraux 10 pouces dans différentes unités de hauteur de 6 U à 12 U et dans les couleurs gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005).

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 30 kg
- Porte frontale en verre trempé, verrouillable
- Verrouillage à 1 point sur la porte avant
- Parties latérales verrouillables et amovibles
- Boulons de mise à la terre inclus
- Toit et fond avec entrée de câbles
- Fentes d'aération pour une ventilation et une extraction d'air passives
- Couleur : gris clair, RAL 7035 ou Noir foncé, RAL 9005
- Classe de protection IP : IP20
- Assemblé : Oui




roline®
Designed for Professionals

	Référence
ROLINE 10" Boîtier mural 6 UH, 312x300 LxP gris	26.21.0024
ROLINE 10" Boîtier mural 6 UH, 312x300 LxP noir	26.21.0193
ROLINE 10" Boîtier mural 9 UH, 312x300 LxP gris	26.21.0025
ROLINE 10" Boîtier mural 9 UH, 312x300 LxP noir	26.21.0194
ROLINE 10" Boîtier mural 12 UH, 312x300 LxP gris	26.21.0026
ROLINE 10" Boîtier mural 12 UH, 312x300 LxP noir	26.21.0195
ROLINE 10" Passe-câbles, avec brosse 0.5 UH gris	26.21.0196
ROLINE 10" Passe-câbles, avec brosse 1 UH noir	26.21.0028
ROLINE 10" Etagère 1 UH, 150 P noir	26.21.0029
ROLINE 10" Etagère 1 UH, 150 P gris	26.21.0198
ROLINE 10" Etagère 1 UH, 200 P noir	26.21.0030
ROLINE 10" Etagère 1 UH, 200 P gris	26.21.0199

ROLINE Roulettes pour Boîtier mural 19"

Les roulettes verrouillables ROLINE sont livrées par lot de 4 avec le matériel de montage et sont immédiatement prêtes à l'emploi. Avec une capacité de charge de 250 kg par jeu, ils garantissent une grande stabilité pour vos armoires/coffrets muraux 19".

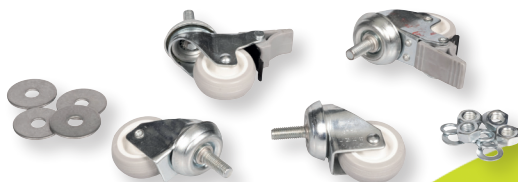

Référence

ROLINE Roulettes pour Boîtier mural, 250 kg

26.21.0023

roline
Designed for Professionals

ROLINE Unité de ventilation pour boîtier mural 19"

Les unités de ventilation de toit sont compatibles avec tous les boîtiers muraux montés de la série ROLINE Pro, ainsi qu'avec toutes les armoires réseau et serveur non montées (-EC). Ils s'installent rapidement et facilement dans le module de toit. Un interrupteur et un thermostat réglable offrent des possibilités d'adaptation optimales.



Référence

ROLINE Unité de ventilation, 2 ventilateurs, pour boîtier mural 19" gris 26.21.0019

ROLINE Unité de ventilation, 2 ventilateurs, pour boîtier mural 19" noir 26.21.0189

roline
Designed for Professionals

ROLINE 19" Unité de ventilation pour toit

Les unités de ventilation de toit sont compatibles avec tous les boîtiers muraux montés de la série ROLINE Pro, ainsi qu'avec toutes les armoires réseau et serveur non montées (-EC). Ils s'installent rapidement et facilement dans le module de toit. Un interrupteur et un thermostat réglable offrent des possibilités d'adaptation optimales.



Weitere Varianten verfügbar!

Référence

ROLINE 19" Unité de ventilation pour toit, 4 ventilateurs, gris 26.21.0077

ROLINE 19" Unité de ventilation pour toit, 4 ventilateurs, noir 26.21.0246

roline
Designed for Professionals

ROLINE Roulettes pour baie serveur/réseau

Les roulettes verrouillables ROLINE sont livrées par lot de 4 avec le matériel de montage et sont immédiatement prêtes à l'emploi. Avec une capacité de charge de 250 kg par jeu, elles garantissent une grande stabilité pour vos armoires/coffrets muraux 19".



Référence


ROLINE Roulettes pour baie serveur/réseau, 250 kg

26.21.0079

roline
Designed for Professionals

ROLINE Kit de couplage pour baie

Pour aligner les armoires au sol.
Pour les baies réseau et serveur.

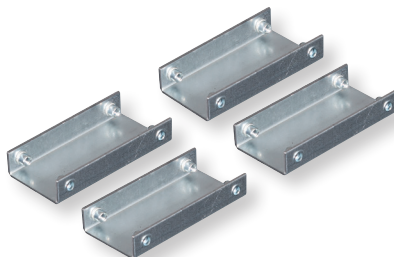

Référence

ROLINE Kit de couplage pour baie

26.21.0080

roline
Designed for Professionals

ROLINE Socle pour Baie réseau

Les socles sont disponibles pour toutes les armoires 19" de la série ROLINE Pro, ainsi que pour la série ROLINE Basic. Ils augmentent la garde au sol de 100 mm et peuvent être empilés les uns sur les autres pour atteindre une hauteur maximale de 200 mm. L'espace intérieur peut être utilisé pour le stockage des surlongueurs de câbles et pour la gestion des câbles. La livraison comprend un kit.

Autres modèles disponibles!



Référence

ROLINE Socle pour Baie réseau, 800x1000 LxP, gris

26.21.0073

ROLINE Socle pour Baie réseau, 800x1000 LxP, noir

26.21.0242

roline
Designed for Professionals

ROLINE 19" Cache 1 UH

Les caches sont compatibles avec tous les profilés 19" de votre baie réseau ou serveur.

Ils servent à obturer les zones inutilisées du plan 19", ce qui améliore à la fois l'esthétique et optimise la circulation de l'air.




Autres modèles / unités de hauteur disponibles !

	Référence
ROLINE 19" Cache 1 UH gris	26.21.0093
ROLINE 19" Cache 1 UH noir	26.21.0258

roline
Designed for Professionals

ROLINE 19" Passe-câbles 1U, avec brosse

Les panneaux de rangement de câbles se montent sur les rails profilés 19". Avec quatre étriers de guidage de câbles et trois passages de câbles avec brosses, ils permettent un guidage horizontal aisé des câbles de raccordement. Cela garantit une gestion optimale des câbles dans votre armoire réseau ou serveur 19".

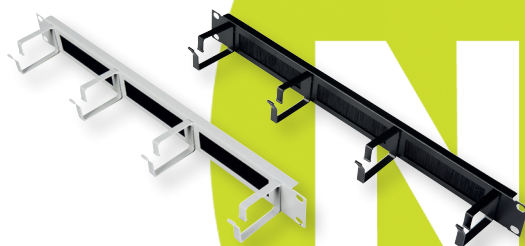

Autres modèles / unités de hauteur disponibles !

	Référence
ROLINE 19" Passe-câbles 1U, avec brosse 44x60mm gris	26.21.0262
ROLINE 19" Passe-câbles 1U, avec brosse 44x60mm noir	26.21.0097

roline
Designed for Professionals

ROLINE 19" Passe-câbles

Les panneaux de rangement de câbles se montent sur les rails profilés de 19 pouces. Avec cinq étriers de guidage des câbles, ils permettent un guidage horizontal simple des câbles de raccordement. Cela garantit une gestion optimale des câbles dans votre armoire réseau ou serveur 19 pouces.




Autres modèles / unités de hauteur disponibles !

	Référence
ROLINE 19" Passe-câbles 1 UH, 40x60mm gris	26.21.0098
ROLINE 19" Passe-câbles 1 UH, 40x60mm noir	26.21.0263

roline
Designed for Professionals

ROLINE 19" Support rail DIN

Le support de profilé DIN 19" permet de loger des appareils sur un profilé DIN de 390 mm de large. Une ouverture de 40 x 35 mm à l'arrière sert de passage de câbles.

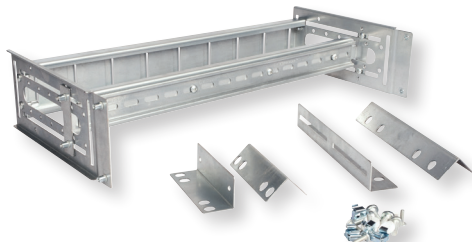

Référence

ROLINE 19" Support rail DIN 3 UH, 133x482x123 HxLxP	26.21.0102
ROLINE 19" Support rail DIN 4 UH, 175x483x215 HxLxP	26.21.0112

roline
Designed for Professionals

ROLINE 19" Tiroir pour clavier

Les tiroirs à clavier sont compatibles avec tous les rails profilés 19" de votre armoire réseau ou serveur. Ils sont disponibles en différentes unités de hauteur et offrent une solution idéale pour le rangement ordonné de vos documents.



Autres modèles / unités de hauteur disponibles !

Référence

ROLINE 19" Tiroir pour clavier 1 UH, 400 P fermable à clé, gris	26.21.0103
ROLINE 19" Tiroir pour clavier 1 UH, 400 P fermable à clé, noir	26.21.0268

roline
Designed for Professionals

ROLINE 19" Unité de ventilation pour toit, avec thermostat

Les unités de ventilation de toit peuvent être installées de manière flexible dans n'importe quelle armoire 19". Chaque unité de ventilation est livrée avec deux jeux d'équerres de montage.

Le kit standard permet de fixer l'unité de ventilation à n'importe quelle unité de hauteur de votre armoire réseau ou serveur.

Le deuxième set permet l'installation dans le toit des armoires réseau ou serveur 19" des séries ROLINE Pro et Basic.

Un interrupteur ainsi qu'un thermostat réglable offrent des possibilités d'adaptation optimales.



Autres modèles disponibles !


Référence

ROLINE 19" Unité de ventilation pour toit, 4 ventilateurs, Thermostat, gris	26.21.0107
ROLINE 19" Unité de ventilation pour toit, 4 ventilateurs, Thermostat, noir	26.21.0272

roline
Designed for Professionals

ROLINE 19" Etagère, charge maximale de 25 kg

Les étagères peuvent être intégrées sans problème aux rails profilés 19" avant de votre armoire réseau ou serveur 19". Grâce à la tôle perforée stable et à la capacité de charge élevée, elles offrent une surface de rangement idéale pour les composants qui ne peuvent normalement pas être montés dans une armoire 19".

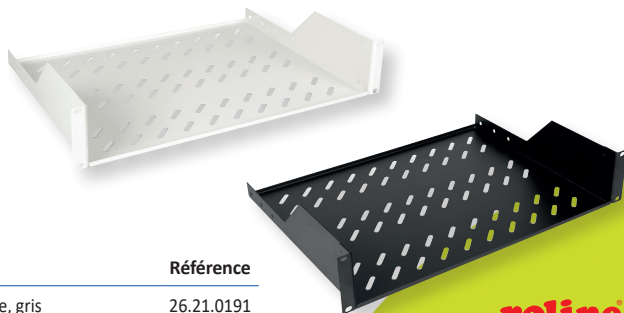

Autres modèles disponibles !

	Référence
ROLINE 19" Etagère 2 UH 350 P, 25 kg de charge, gris	26.21.0191
ROLINE 19" Etagère 2 UH 350 P, 25 kg de charge, noir	26.21.0021

roline
Designed for Professionals

ROLINE 19" Etagère, charge maximale de 25 kg, extractible

Les étagères extensibles se montent sans effort sur les quatre rails profilés 19" de vos armoires 19". Elles sont fabriquées en tôle perforée robuste et offrent une capacité de charge élevée, ce qui en fait une surface de rangement idéale pour vos composants. Une poignée incluse dans la livraison peut être fixée pour faciliter l'extraction.



Autres modèles disponibles !


	Référence
ROLINE 19" Etagère 1 UH, extractible, 350 P, 25 kg de charge, gris	26.21.0275
ROLINE 19" Etagère 1 UH, extractible, 350 P, 25 kg de charge, noir	26.21.0115

roline
Designed for Professionals

ROLINE 19" Etagère, charge maximale de 50 kg

Les étagères fixes peuvent être facilement fixées sur les quatre rails profilés 19" de votre armoire réseau ou serveur 19". Elles sont fabriquées en tôle perforée robuste et peuvent supporter jusqu'à 50 kg, ce qui en fait la surface de rangement idéale pour les composants qui ne peuvent pas être montés en 19 pouces.

Les rails de fixation peuvent être réglés si nécessaire.

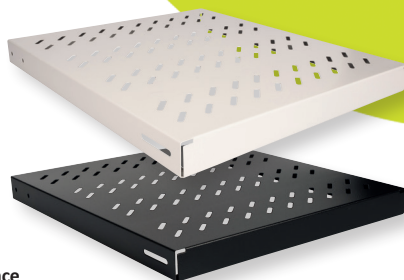

Autres modèles disponibles !

	Référence
ROLINE 19" Etagère 1 UH, 500 P, 50 kg, gris	26.21.0280
ROLINE 19" Etagère 1 UH, 500 P, 50 kg, noir	26.21.0120


roline
Designed for Professionals

ROLINE Prolongateur KVM sur Fibre, HDMI 4K, USB, 20 km

La rallonge KVM transmet des signaux audio et vidéo HD ainsi que des signaux USB jusqu'à 20 km via un câble à fibre optique unique bidirectionnel. Cela permet de contrôler un système informatique jusqu'à 20 km de distance à partir de la console distante (écran HDMI 4K, clavier et souris USB).

- Domaines d'application : transmission de sécurité, enseignement multimédia, prolongation du signal HDMI
- Résolution max : 3840x2160 @60Hz
- Utilisation de câbles simplex à fibres optiques bidirectionnels pour des coûts réduits et une transmission stable du signal
- Prend en charge la connexion audio 3,5 mm (L-PCM), IR et RS232

- Boîtier métallique solide
- Modules SFP (fibre optique simplex monomode) inclus dans la livraison (émetteur/récepteur)
- Un moniteur HDMI supplémentaire peut être connecté à l'émetteur



Référence

ROLINE Prolongateur KVM sur Fibre, HDMI 4K, USB, 20 km

14.01.3363

roline
Designed for Professionals

ROLINE Switch KVM, 2 appareils mobiles, HDMI 4K, USB

C'est l'évolution contemporaine d'un switch KVM ! Et en même temps, c'est un hub USB pour deux appareils mobiles.


- Vous commandez deux appareils mobiles avec port USB-C et travaillez avec une seule souris USB, un seul clavier USB et un seul écran HDMI - avec une résolution allant jusqu'à 3840x2160 @60Hz !

Commutateur KVM

- La commutation entre les appareils mobiles se fait par un bouton de commutation sur le switch
- L'affichage LED informe de la connexion active avec l'appareil
- Résolution max. de l'affichage vidéo : 3840x2160 @60Hz
- Boîtier métallique solide

Hub USB pour deux appareils mobiles

- 2 ports USB 3.0 type A et 1 port USB type C pour connecter par ex. un clavier et une souris, un disque dur externe, une imprimante, un scanner ou d'autres périphériques
- 1 port USB type C PD pour la connexion d'un chargeur PD (min. 100 W).
- Si deux appareils mobiles sont connectés, ils sont chargés via PD avec 60 W (port 1) ou 20 W (port2) ; Si un seul appareil mobile est connecté, il peut être chargé avec 80 W maximum.



Référence

ROLINE Switch KVM, 2 appareils mobiles, HDMI 4K, USB

14.01.3427

roline
Designed for Professionals

VALUE Câble USB 2.0, type C-C, 60W

480
Mbit/s60W
20V / 3A

Câble de charge USB pour smartphones et tablettes de haute qualité avec un blindage amélioré et la prise USB-C réversible aux deux extrémités. Gaine du câble en tresse textile blanche assortie au design des produits Apple iPhone 15.

- Supporte USB Power Delivery jusqu'à 20V / 3A
- Contacts plaqués or pour une faible usure lors de cycles de connexion élevés
- Convient pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s



value

Référence

VALUE Câble USB 2.0, C-C, M/M, 60W, blanc, 1 m	11.99.8340
VALUE Câble USB 2.0, C-C, M/M, 60W, blanc, 2 m	11.99.8341
VALUE Câble USB 2.0, C-C, M/M, 60W, blanc, 3 m	11.99.8342


ROLINE Câble USB 2.0, type C-A, rotation à 360°

480
Mbit/s60W
20V / 3A

Pour connecter des smartphones ou des tablettes avec connexion USB de type C à des supports de données ou autres périphériques à connectique USB de type A !

- Câble de raccordement USB 2.0 avec connecteurs type A et C mâle
- Pour des transferts allant jusqu'à 480 Mbit/s
- Max. 60W

- Rotation à 360° à l'intérieur de la protection contre le pliage des câbles, permet des connexions dans n'importe quelle direction
- Avec LED qui s'allume pendant la charge



Référence

ROLINE Câble USB 2.0, C - A, M/M, 360°, noir / rouge, 1 m	11.02.8345
ROLINE Câble USB 2.0, C - A, M/M, 360°, noir / rouge, 2 m	11.02.8346

roline
Designed for Professionals


ROLINE Câble USB 2.0, type C-C, rotation à 360°

480
Mbit/s60W
20V / 3A

Pour connecter des smartphones ou des tablettes avec connexion USB de type C à des supports de données ou autres périphériques à connectique USB de type C !

- Câble de raccordement USB 2.0 avec connecteurs type C mâle
- Pour des transferts allant jusqu'à 480 Mbit/s
- Max. 60W

- Rotation à 360° à l'intérieur de la protection contre le pliage des câbles, permet des connexions dans n'importe quelle direction
- Avec LED qui s'allume pendant la charge



Référence

ROLINE Câble USB 2.0, C - C, M/M, 360°, noir / rouge, 1 m	11.02.8347
ROLINE Câble USB 2.0, C - C, M/M, 360°, noir / rouge, 2 m	11.02.8348

roline
Designed for Professionals

ROLINE RECYCLED MATERIAL Câble USB 2.0, A-B


480
Mbit/s2.5W
5V / 0.5A

Câble USB 2.0 Highspeed de la ligne de produits ROLINE RECYCLED MATERIAL de grande qualité avec un meilleur blindage.

- Pour la connexion d'appareils avec prise USB type B ; comme par ex. une imprimante
- Conforme à la norme USB 2.0 (transmission jusqu'à 480 Mbit/s)
- Contacts dorés pour une faible usure lors de cycles de connexion élevés
- Couleur : noir

ROLINE RECYCLED MATERIAL

Nos produits sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.



roline
recycled material

Référence

ROLINE RM Câble USB 2.0, type A-B, noir, 0,8 m	11.45.8808
ROLINE RM Câble USB 2.0, type A-B, noir, 1,8 m	11.45.8818

ROLINE RECYCLED MATERIAL Câble USB 3.2 Gen 1, A-C

5
Gbit/s15W
5V / 3A

ROLINE RECYCLED MATERIAL Câbles de charge et de connexion USB pour smartphone ou tablette en qualité SuperSpeed permettent un transfert jusqu'à 5 Gbit/s.

- Câble USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 dans la nouvelle qualité SuperSpeed, permet des transferts de jusqu'à 5 Gbit/s.

- Contacts dorés protégeant de l'usure provoquée par les branchements répétés

ROLINE RECYCLED MATERIAL

Nos produits sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.



roline
recycled material

Référence

ROLINE RM Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, noir, 0,5 m	11.45.9010
ROLINE RM Câble USB 3.2 Gen 1, A-C, M/M, noir, 1 m	11.45.9011

ROLINE RECYCLED MATERIAL Câble USB 3.2 Gen 2, C-C

10
Gbit/s100W
20V / 5A

Les câbles USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 de qualité SuperSpeed offrent un transfert jusqu'à 10 Gbit/s et supportent Power Delivery jusqu'à 20 V 5A.

ROLINE RECYCLED MATERIAL Câble de charge et de connexion haute vitesse pour smartphone ou tablette.

- Vitesse de transfert de jusqu'à 10 Gbit/s
- Uniquement pour l'alimentation USB standard à 20V / 5A !

- Supporte le transfert vidéo

ROLINE RECYCLED MATERIAL

Nos produits sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.



roline
recycled material

Référence

ROLINE RM Câble USB 3.2 Gen 2, C-C, 10Gbit/s, Emark, 100W, 0,5 m	11.45.9052
ROLINE RM Câble USB 3.2 Gen 2, C-C, 10Gbit/s, Emark, 100W, 1 m	11.45.9053

ROLINE RECYCLED MATERIAL Câble HDMI High Speed avec Ethernet

4K

2160p

3D
capable

Câble HDMI de haute qualité avec connecteurs HDMI 19 pour la transmission optimale de signaux numériques HDTV à des débits de données jusqu'à 340 MHz. Pour la transmission de films en technique cinématographique numérique - avec une résolution 4K jusqu'à 3840x2160 à 60Hz.

ROLINE RECYCLED MATERIAL
Nos produits sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.

Référence

ROLINE RM Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1 m	11.45.5731
ROLINE RM Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 2 m	11.45.5732
ROLINE RM Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 3 m	11.45.5733
ROLINE RM Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 5 m	11.45.5735



roline
recycled material

ROLINE RECYCLED MATERIAL Câble 8K HDMI Ultra HD avec Ethernet

8K

4320p
UHD-23D
capable

Câble HDMI de haute qualité avec connecteurs HDMI 19 pour la transmission optimale de signaux numériques UHD à des débits de données les plus hautes. Pour la transmission de films en technique cinématographique numérique - avec une résolution 8K (7680 x 4320) à 60Hz.

ROLINE RECYCLED MATERIAL
Nos produits sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.

Référence

ROLINE RM Câble 8K HDMI Ultra HD avec Ethernet, noir, 1 m	11.45.5901
ROLINE RM Câble 8K HDMI Ultra HD avec Ethernet, noir, 2 m	11.45.5902
ROLINE RM Câble 8K HDMI Ultra HD avec Ethernet, noir, 3 m	11.45.5903
ROLINE RM Câble 8K HDMI Ultra HD avec Ethernet, noir, 5 m	11.45.5905



roline
recycled material

ROLINE RECYCLED MATERIAL Câble DisplayPort DP - HDTV

2K

ROLINE RECYCLED MATERIAL Câble Displayport avec prise HDTV pour relier un ordinateur portable, un PC, un écran ou une carte graphique à un téléviseur, un projecteur ou un vidéoprojecteur - avec une qualité jusqu'à 1920x1080 à 60Hz, y compris la transmission audio !

ROLINE RECYCLED MATERIAL

Nos produits sont composés à plus de 50% de matériaux recyclés. Les emballages sont même composés à 100% de matériaux recyclés.



Référence

ROLINE RM Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 1 m	11.45.5780
ROLINE RM Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 2 m	11.45.5781
ROLINE RM Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 3 m	11.45.5782



roline
recycled material

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers SATA 6.0 Gbit/s

Le moyen simple de connecter un disque dur SATA III 6.0 Gbit/s à un ordinateur ou un ordinateur portable via USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Type A.

- Convient pour les disques durs de type 2.5 Serial ATA HDD/SSD
- Compatible avec SATA 6.0 Gbit/s
- Supporte des débits de transfert jusqu'à 5.0 Gbps
- Connexion à l'ordinateur: USB Type C

- Connexion au disque dur: alimentation SATA 15 broches + données SATA 7 broches
- Compatible Hot-swap, Plug & Play
- Longueur du câble USB: 0,15 m



Référence

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 1 vers SATA 6.0 Gbit/s

12.99.1062



VALUE Adaptateur 4K HDMI - DisplayPort, v1.2

Câble adaptateur HDMI vers DP pour connecter par exemple une carte graphique avec sortie HDMI à un écran avec prise DP - avec une résolution jusqu'à 3840x2160 @60Hz !

- Adaptateur avec connecteur HDMI mâle et connecteur DP femelle
- DP v1.2 permet des résolutions et des taux de rafraîchissement plus élevés ainsi que des profondeurs de couleurs plus importantes.

- Remarque : l'adaptateur DP-HDMI ne fonctionne que dans un sens : il faut impérativement raccorder un câble DP à l'appareil d'affichage (vidéoprojecteur/écran) sur la prise DP, tandis que la prise HDMI doit être branchée sur la prise correspondante de la carte graphique.
- L'alimentation électrique se fait (depuis l'ordinateur) via un câble USB connecté avec une prise de type A.



Référence

VALUE Adaptateur 4K HDMI - DisplayPort, v1.2, , HDMI M - DP F


12.99.3146



VALUE / ROLINE Protecteur de données USB

Le protecteur de données USB annule les voies de données du port USB utilisé et protège ainsi votre appareil contre les accès indésirables ou les logiciels malveillants - il ne transmet rien d'autre que de l'énergie. Cette solution est particulièrement utile dans les lieux publics où les prises USB peuvent être manipulées ou

détournées relativement facilement, tels que par exemple les hôtels ou les aéroports ou gares.



Référence

VALUE Protecteur de données USB, type A-C, blanc

11.99.8339

ROLINE Protecteur de données USB, type C-C, noir

11.02.8339




VALUE Chargeur USB avec prise Euro, 1 port, QC3.0, 20W

Pour le chargement rapide (Quick Charge) ou l'alimentation d'un appareil via son entrée USB. Avec fonction Quick Charge (QC 3.0). Pour p. ex. smartphone, boîtier HD externe et autres appareils.

- Adaptateur secteur avec une prise USB type C
- Facile à utiliser à la maison ou en déplacement
- Supporte Quick Charge 3.0

- Boîtier noir mat en PVC et fiche plate européenne
- Adaptateur secteur avec une sortie USB, prise de type C
- Tension d'entrée : 100- 240V AC, 50- 60Hz
- Tension de sortie : QC3.0, 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
- Puissance de sortie : max. 20W



Référence

VALUE Chargeur USB avec prise Euro, 1 port, QC3.0, 20W

19.99.1097

value

ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 1 port, QC3.0, GaN, 20W

Pour la recharge rapide (Quick Charge) ou comme source d'alimentation d'un appareil via sa prise USB.

Pour par exemple smartphone, boîtier HD externe et autres appareils.

- Adaptateur secteur avec une prise USB type C
- Tension d'entrée : 100- 240V AC, 50- 60Hz
- Tension de sortie : 5V/3A ; 9V/2,22A ; 12V/1,67A
- Puissance de sortie : max. 20W

Avantages de la technologie GaN

- GaN ou nitrure de gallium- matériau cristallin aux propriétés plus avantageuses que le silicium.
- Alimentation électrique puissante et efficace
- Permet une conception plus compacte des chargeurs
- Faible production de chaleur
- Permet une densité plus élevée des composants électroniques



Référence

ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 1 port, QC3.0, GaN, 20W

19.11.1057

roline
Designed for Professionals

ROLINE Câble rétractable USB 2.0, 60W, C-C

Câble rétractable USB type C de haute qualité avec un blindage amélioré

- Avec le connecteur réversible de type C aux deux extrémités
- Contacts plaqués or pour une faible usure avec des cycles d'accouplement élevés
- Convient pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s
- Prend en charge l'alimentation USB jusqu'à 20 V/3 A (60 W)



Référence

ROLINE Câble rétractable USB 2.0, 60W, C-C, M/M, noir, 1,2 m


11.02.8420

roline
Designed for Professionals

ROLINE PCIe Adaptateur, PCIe 4.0 x4 3.3V5A, pour PCIe-NVMe M.2 110mm SSD

Le nouveau standard NVMe (basé sur PCI Express 4.0 avec 4 voies) permet d'augmenter encore la vitesse des données par rapport à un SSD SATA normal. La conséquence : plus de bande passante et des temps de latence réduits par rapport à l'interface SATA.

- Ajoute un slot M.2 NGFF à votre PC
- Adaptateur matériel PCIe pour modules SSD M.2 NGFF
- Supporte les cartes mères PCIe 4.0 et PCIe 3.0
- Supporte les SSD M.2 NGFF 110mm, 80mm, 60mm, 42mm
- Compatible avec les SSD M.2 PCIe NVMe et PCIe AHCI
- 1x connecteur M2 NGFF type 22.110-D5-M à bord

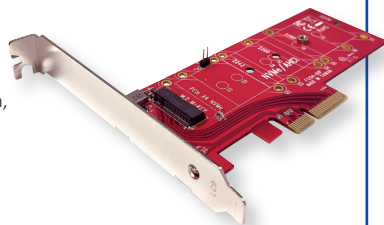

Référence

ROLINE PCIe Adaptateur, PCIe 4.0 x4 3.3V5A, pour PCIe-NVMe M.2 110mm SSD

15.06.2196


roline
Designed for Professionals

VALUE Carte PCI-Express, adaptateur réseau 5G, Multi Speed

Adaptateur PCIe puissant avec un port RJ-45 pour des connexions réseau avec des débits de données allant jusqu'à 5 Gbit/s

- L'interface PCIe Gen 3x1 permet un fonctionnement avec un débit maximal en duplex intégral
- Rétrocompatible avec les slots PCIe Gen1/2
- Facteur de forme PCIe Gen3x1
- Supporte les systèmes standard et à profil bas

- Supporte 5 bandes passantes différentes : 5G / 2,5G / 1G / 100M / 10 Mbit/s avec auto-négociation
- Fonctionne à 5Gbit/s sur câble cat.6 jusqu'à 100 mètres
- Supporte le Wake-On-LAN (WoL)
- Jusqu'à 16KB Jumbo Frames
- Somme de contrôle et TSO Offload
- ARP réseau et NS Offload
- Supporte le boot PXE
- Configuration système requise : Windows 11/10 (32/64 bits)

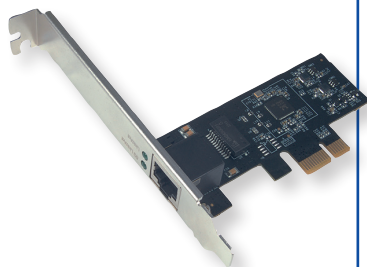

Référence

VALUE Carte PCI-Express, adaptateur réseau 5G, Multi Speed

15.99.2187


Value

VALUE Carte PCI-Express 5Gigabit SFP

Cet adaptateur réseau PCIe 1G SFP est une solution économique qui offre un accès réseau 1 Gbit/s rapide et fiable sur des réseaux plus éloignés. Avec un émetteur-récepteur SFP compatible, vous pouvez connecter votre serveur ou votre station de travail PCIe directement à votre réseau 1G.

- Supporte les modules courants 1G SFP et Direct-Attached Copper
- Supporte EEE (Energy Efficient Ethernet) - jusqu'à 9,5K Jumbo Frames

- Capacités IP, TCP et UDP Checksum Offloading (IPv4, IPv6)
- Conforme à la spécification PCI Express révision 2.1
- PCI Express (x1), compatible avec les slots PCI Express x4, x8 et x16
- VLAN balisé IEEE 802.1Q
- Prise en charge de l'environnement PXE (Preboot eXecution Environment)
- Module SFP non inclus
- Configuration système requise : Windows 11/10/8.x/7

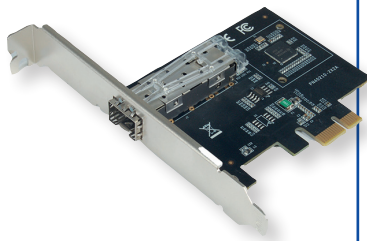

Référence

VALUE Carte PCI-Express 5Gigabit SFP

15.99.2188

Value

VALUE Boîtier externe SSD, M.2

Boîtier vide extra étroit en aluminium mat pour M.2 SSD, pour connexion via USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C

- Boîtier vide pour M.2 SSD avec connecteur USB Type C
- Interface externe : USB type C
- Compatible avec USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 avec des taux de transfert de données jusqu'à 20 Gbps
- Prise en charge des disques SSD M.2 2242, 2260, 2280 (M key)

- Boîtier aluminium mat et argenté



Référence

VALUE Boîtier externe SSD, M.2, NVMe - USB 3.2 Gen 2x2 type C

16.99.4133

value

ROLINE GOLD Adaptateur Type C - HDMI, 8K

Connectez un téléviseur, un moniteur ou un projecteur via HDMI à votre MacBook, Ultrabook, notebook/ordinateur portable, PC ou appareil mobile avec connexion USB Type C - à des résolutions jusqu'à 7680x4320 @60Hz !

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C vers adaptateur de HDMI
- Pour cloner ou étendre votre écran vers un téléviseur, un moniteur ou un projecteur

- Résolution maximale: 7680x4320 @60Hz
- Adaptateur enfichable avec facteur de forme minimal et boîtier en aluminium massif
- Aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire
- Connexions: Prise HDMI et USB type C
- Remarque: Prise en charge du mode alternatif (DP Alt Mode) requise



Référence

Adaptateur Type C - HDMI, F/F, 8K

14.01.3477

roline
Designed for Professionals

ROLINE GOLD Adaptateur Type C - HDMI, avec PD (60W)

Connectez un téléviseur, un moniteur ou un projecteur via HDMI à votre MacBook, Ultrabook, notebook/ordinateur portable, PC ou appareil mobile avec connexion USB Type C - à des résolutions jusqu'à 7680x4320@60Hz !

- USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C vers adaptateur de HDMI
- Pour cloner ou étendre votre écran vers un téléviseur, un moniteur ou un projecteur

- Résolution maximale: 7680x4320 @60Hz
- Adaptateur enfichable avec facteur de forme minimal et boîtier en aluminium massif
- Aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire
- Connexions: Prise HDMI et USB type C
- Remarque: Prise en charge du mode alternatif (DP Alt Mode) requise



Référence

ROLINE GOLD Adaptateur Type C - HDMI, F/F, avec PD (60W)

14.01.3478

roline
Designed for Professionals


ROLINE Extracteur Audio HDMI 8K, LPCM 7.1

Extraire des signaux audio et les envoyer à une installation home cinéma - L'extracteur audio ROLINE HDMI 8K permet d'extraire les signaux audio du signal HDMI.

Tous les écrans ne disposent pas de bons haut-parleurs. Avec l'extracteur, vous transmettez les signaux audio à un système de haut-parleurs via S/PDIF (optique) ou analogiquement via des connexions 3,5 mm, le signal d'image pur va à l'écran.

- Supporte HDMI 2.1, HDCP 2.3
- Supporte une résolution d'écran jusqu'à 8K@60Hz

- Bande passante maximale : 40Gbit/s
- Alimentation électrique (5V DC, 2A) fournie



Référence

ROLINE Extracteur Audio HDMI 8K, LPCM 7.1


14.01.3444

roline
Designed for Professionals

VALUE Adaptateur Multi-Display USB type C - 3x HDMI, Multi-Stream 4K

Connectez à votre MacBook, ultrabook, notebook/portable ou PC équipé d'un port USB de type C jusqu'à trois écrans HDMI ou projecteurs à port HDMI - avec une résolution maximale allant jusqu'à 3840x2160 @60Hz !

- Adaptateur USB 3.1 type C vers HDMI (pour MacBook, Notebook ou PC)
- Connectez votre appareil à prise USB de type C à n'importe quel écran HDMI ou projecteur à prise HDMI.
- Permet d'afficher en mode extension ou clonage le contenu de votre ordinateur sur vos écrans compatibles HDMI



Référence

VALUE Adaptateur Multi-Display USB-C - 3x HDMI, Multi-Stream 4K


12.99.1031

Value

VALUE Adaptateur Multi-Display USB type C - 3x DP, Multi-Stream 4K

Connectez à votre MacBook, ultrabook, notebook/portable ou PC équipé d'un port USB de type C jusqu'à trois écrans DisplayPort ou projecteurs à port DP - avec une résolution maximale allant jusqu'à 3840x2160 @60Hz !

- Adaptateur USB 3.1 type C vers DP (pour MacBook, Notebook ou PC)
- Connectez votre appareil à prise USB de type C à n'importe quel écran DP ou projecteur à prise DP.
- Permet d'afficher en mode extension ou clonage le contenu de votre ordinateur sur vos écrans compatibles DP



Référence

VALUE Adaptateur Multi-Display USB-C - 3x DP, Multi-Stream 4K

12.99.1032

Value

VALUE Système Wireless HDMI A/V, 50 m

Le système audio/vidéo VALUE Wireless HDMI pratique transmet un signal HDMI sans fil d'une source vidéo telle qu'un lecteur DVD, un PC, ordinateur portable ou une console à un téléviseur, un projecteur ou un écran - en résolution de 3840x2160 @60Hz et jusqu'à 50m de portée !

Les appareils sont connectés via HDMI. Les antennes permettent la transmission sans fil du signal HDMI entre l'émetteur et le récepteur sur une distance pouvant atteindre 50 mètres. Le signal HDMI est crypté pour une transmission sécurisée.

- Transmet un signal HDMI sans fil
- Antennes pour transmission audio/vidéo jusqu'à 50m de distance entre la source et l'afficheur
- Montage sous une table ou au mur, pour une flexibilité maximale



Référence

VALUE Système Wireless HDMI A/V, 50 m

14.99.3416




ROLINE Switch HDMI 4x1 QUAD multi vues en continu

Ce switch permet de reproduire le contenu de l'écran de 4 sources HDMI sur un écran ou projecteur.

Exemple d'application : un appareil d'affichage (écran/TV/projecteur) est alimenté par jusqu'à quatre sources HDMI haute définition, comme par exemple des lecteurs Blu-Ray. En appuyant sur un bouton, il est possible de sélectionner la source souhaitée pour l'affichage seul ou jusqu'à quatre sources à la fois - dans différentes variantes d'affichage. Si une seule source est active, le commutateur se règle automatiquement sur celle-ci.

- Les entrées peuvent être commutées à l'aide de la télécommande IR et également contrôlées par le bouton intégré.
- Commutation sans faille
- Trois modes d'affichage, chacun avec différentes variantes d'affichage
- Supporte 3840x2160@30Hz
- Installation se fait sans besoin de logiciel.



IN1 IN2 IN3 IN4	IN1 IN2 IN3 IN4	IN1 IN2 IN3 IN4	IN1 IN2 IN3 IN4	INPUT
MODE1	MODE2	MODE3	MODE4	MODE5

Référence

ROLINE Switch HDMI 4x1 QUAD multi vues en continu

14.01.3596




roline
Designed for Professionals

ROLINE Multiprise 4 ports avec interrupteur, chargeur USB A+C

Multiprise design ronde avec prises de courant de sécurité (version UTE) pour l'intérieur, avec interrupteur marche/arrêt et protection contre les contacts accidentels

- Bloc 4 prises en plastique bleu avec bandes contrastées blanches
- Les prises de courant sont disposées en cercle
- Interrupteur bipolaire

- Câble d'alimentation de 1,5 m, avec fiche à contact de protection coudée
- Prise de charge USB : 5V DC max. 2.4A (1x USB-A / 1x USB-C)
- Protection contre les contacts accidentels



Référence

ROLINE Multiprise 4 ports, interrupteur, Fast Charger, USB A+C, bleu, 1,5 m 19.07.2342


ROLINE Multiprise 4 ports, interrupteur, Fast Charger, USB A+C, bleu, 3,0 m 19.07.2343

roline
Designed for Professionals

VALUE Multiprise 3 ports avec interrupteur

Prise multiple avec interrupteur et protection contre les contacts

- Prise multiple, 3x en plastique
- Prises inclinées à 45°
- Avec interrupteur 2 pôles lumineux
- Version française UTE
- Raccordement : câble H0V5VV-F3G 1,5mm² de 1,5m avec prise 2P+T

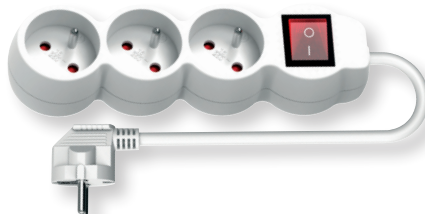

Référence

VALUE Prise multiple, 3x UTE avec interrupteur, blanc, 1,5 m 19.99.0960


VALUE Prise multiple, 3x UTE avec interrupteur, blanc, 3 m 19.99.0961

Value

VALUE Multiprise 6 ports avec interrupteur

Prise multiple avec interrupteur et protection contre les contacts

- Prise multiple, 6x en plastique
- Prises inclinées à 45°
- Avec interrupteur 2 pôles lumineux
- Version française UTE
- Raccordement : câble H0V5VV-F3G 1,5mm² de 1,5m avec prise 2P+T

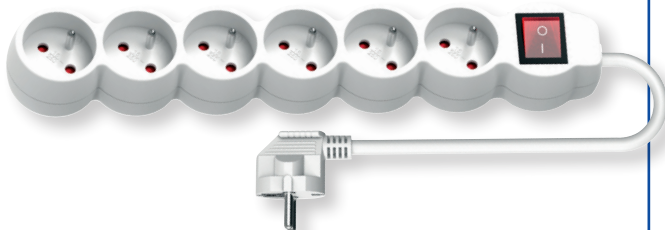

Référence

VALUE Prise multiple, 6x UTE avec interrupteur, blanc, 1,5 m 19.99.0965

VALUE Prise multiple, 6x UTE avec interrupteur, blanc, 3 m 19.99.0966

Value

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 Type C - Gigabit Ethernet

Cet adaptateur vous permettra de relier via USB 3.1 / 3.2 Gen 2 type C votre MacBook, Ultrabook, Notebook/portable ou PC au réseau.

- Soutient USB 3.1 / 3.2 Gen 2 type C
- Installation aisée- connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex



Référence

VALUE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 Type C - Gigabit Ethernet

12.99.1115

value®

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 Type C - Gigabit Ethernet

Avec ce convertisseur, vous connectez votre PC ou ordinateur portable avec interface USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C à un réseau Gigabit Ethernet.

- Soutient USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2, compatible USB 3.0 / USB 2.0
- Installation aisée- connectez le convertisseur à un port USB, branchez le câble LAN- fini!
- Soutient le Gigabit Ethernet avec Auto-Négociation, Auto-MDI/-MDIX et Half-/Full-Duplex



Référence

ROLINE Convertisseur USB 3.2 Gen 2 Type C - Gigabit Ethernet

12.02.1109

roline®
Designed for Professionals

VALUE Injecteur PoE+ Gigabit, 30W

L'injecteur PoE Gigabit de VALUE est un PSE (Power Sourcing Equipment), fournissant l'alimentation électrique des appareils (par exemple les caméras de surveillance) et équipements LAN (points d'accès, ponts et routeurs) via un câble Ethernet. Un PSE envoie le courant en plus des données à travers le câble réseau. Il n'y a donc pas besoin d'adaptateur secteur supplémentaire pour alimenter l'appareil.

- Transmission des données et du courant électrique via câble réseau



- Soutient le Gigabit Ethernet
- Raccordements: 1 port RJ-45 (Data In, entrée des données), 1 prise C13 (Power In, entrée de l'alimentation), 1 port RJ-45 (Data & Power Out, sortie des données et de l'alimentation)
- Compatible 802.3at et 802.3af

- Puissance via PoE: jusqu'à 30W
- Comprend: Injecteur, câble d'alimentation, mode d'emploi



Référence

VALUE Injecteur PoE+ Gigabit, 30W

21.99.1498

value®

ROLINE Switch Gigabit Ethernet, Pocket

Switch de très petite taille offrant 4 / 8 ports Gigabit.

- Tous les ports 10/100/1000Mbit/s avec Auto-Négociation
- Tous les ports sont blindés
- Reconnaissance automatique MDI / MDI-X
- Mode Full-Duplex en 1000Mbit/s
- 1K adresses MAC
- Switching Store-and-Forward (mémoire de 430KB)

- Soutient le Jumbo Frames jusqu'à 9k
- Soutient le contrôle de flux selon IEEE 802.3x (en mode Full-Duplex)
- Alimentation: 5VDC 1,2A ou via USB



Référence

ROLINE Switch Gigabit Ethernet, Pocket, 4 ports	21.14.3514
ROLINE Switch Gigabit Ethernet, Pocket, 8 ports	21.14.3530

roline
Designed for Professionals

ROLINE Switches industriels Fast Ethernet

- Switch Fast Ethernet avec 5 / 8 / 16 ports 10/100Base-T
- Utilisation en milieu industriel
- Montage sur glissières DIN
- Tension d'entrée DC via bloc terminal ou prise DC (6.3mm / 2.0mm)

- Tension de fonctionnement: +7 à +30VDC
- Température de fonctionnement: -10 °C- +70 °C
- Adaptateur secteur conseillé: DR-4524 (21.13.1226)



Référence

ROLINE Switch industriel 5x RJ-45, non administrable	21.13.1155
ROLINE Switch industriel 8x RJ-45, non administrable	21.13.1156
ROLINE Switch industriel 16x RJ-45, non administrable	21.13.1157

roline
Designed for Professionals

ROLINE Injecteur PoE Gigabit Ethernet, 4 ports

Grâce à l'injecteur PoE Gigabit Ethernet de ROLINE il est possible d'alimenter en électricité simultanément 4 équipements PoE, tels que des switches, caméras réseau, points d'accès, téléphones IP, etc. via le câble réseau.

- Entrées: 4 ports 10/100/1000 pour les données
- Sorties: 4 ports 10/100/1000 pour les données et le courant électrique

- Soutient les standards PoE IEEE 802.3af/at: jusqu'à 30 W par port peuvent être transmis à travers le câble
- Capacité totale de 120W
- Alimentation via bornier ou adaptateur secteur externe DC (48V à) 56V DC
- Boîtier métallique
- Comprend: injecteur PoE, adaptateur secteur 48VDC-75W, guide d'installation rapide



Référence

ROLINE Injecteur PoE Gigabit Ethernet, 4 ports	21.13.1198
--	------------

roline
Designed for Professionals

ROLINE Convertisseur Gigabit, RJ-45 - LC

Ce convertisseur transforme un port Gigabit Ethernet RJ45 en fibre optique.

- Raccordements: RJ-45 / Slot Mini GBIC
- Module Mini GBIC SX: la longueur maximale de câble FO est de 220m avec une phase de 62,5/125µm et de 500m avec une phase de 50/125µm

- L'alimentation est fournie par l'adaptateur secteur inclus à la livraison
- Remarque: Le convertisseur ne dispose pas de fonction répéteur (pas de partition des segments en cas de panne)
- Comprend: Convertisseur, Manuel, alimentation (7.5V, 500mA), module Mini GBIC SX/LC (21.14.3500)



roline
Designed for Professionals

Référence

ROLINE Convertisseur Gigabit, RJ-45 - LC (avec module mini-GBIC)	21.13.1069
--	------------

ROLINE Convertisseur industriel Gigabit

- Transposition Full Wire Speed du signal Fast Ethernet
- Auto-Negotiation 10/100Mbps ou installation fixe sur le port cuivre
- Au choix SFPs pour 100Base-FX (21.14.3499) ou pour Gigabit Ethernet (Mini-GBICs: 21.14.3500, 21.14.3501, 21.14.3502)
- Auto MDI/MDI-X
- Fonction Link Fault Pass Through
- Transposition transparente des paquets 802.1Q VLAN

- Consommation électrique faible
- Montage sur rail DIN
- Tension de fonctionnement: +5,5 à +50VDC; 2,6W(max)
- Température de fonctionnement: -20 °C - +70 °C
- Tension d'entrée DC via bloc terminal



roline
Designed for Professionals


Référence

ROLINE Convertisseur industriel, 10/100/1000T - 100/1000F	21.13.1149
---	------------

ROLINE Modules SFP

- 21.14.3500: La longueur maximale côté fibre optique est de 220m en 62,5/125µm-Faser et 500m en 50/125µm
- 21.14.3501/2: La longueur maximale côté fibre optique est de 10/20 km avec une fibre E9/125µm
- Hot-Swappable

- Pour fibre Multimode ou Single-mode
- Température de fonctionnement: 0°C ~ 70°C
- Forme: Mini GBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)



Référence

ROLINE Module Mini GBIC SX/LC, Multimode	21.14.3500
ROLINE Module Mini-GBIC LX/LC, Singlemode 10km	21.14.3501
ROLINE Module Mini GBIC LX/LC, Singlemode 20km	21.14.3502

roline
Designed for Professionals

Cordons Cat.6 (Classe E) F/UTP AWG26

Cat.6
Class E

F/UTP

- Cordons blindés avec connecteurs RJ-45
- Résistants grâce à la protection anti-pliage moulée
- Prévus pour une utilisation en armoire ou comme câble de liaison

- Assignment des connecteurs 1:1 selon EIA / TIA568, 8 fils
- Structure: Tresse de 8 fils en **cuivre**

**Meilleure vente!**

Disponibles dans d'autres couleurs !

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,3m	21.15.3000	21.15.3046	21.15.3013	21.15.3024	21.15.3035	21.15.3057	21.15.3090
0,5m	21.15.3001	21.15.3047	21.15.3014	21.15.3025	21.15.3036	21.15.3058	21.15.3091
1,0m	21.15.3002	21.15.3048	21.15.3015	21.15.3026	21.15.3037	21.15.3059	21.15.3092
1,5m	21.15.3003	21.15.3049	21.15.3016	21.15.3027	21.15.3038	21.15.3060	21.15.3093
2,0m	21.15.3004	21.15.3050	21.15.3017	21.15.3028	21.15.3039	21.15.3061	21.15.3094
3,0m	21.15.3005	21.15.3051	21.15.3018	21.15.3029	21.15.3040	21.15.3062	21.15.3095
5,0m	21.15.3006	21.15.3052	21.15.3019	21.15.3030	21.15.3041	21.15.3063	21.15.3096
7,0m	21.15.3007	21.15.3053	21.15.3020	21.15.3031	21.15.3042	21.15.3064	21.15.3097
10,0m	21.15.3008	21.15.3054	21.15.3021	21.15.3032	21.15.3043	21.15.3065	21.15.3098
15,0m	21.15.3009	21.15.3055	21.15.3022	21.15.3033	21.15.3044	21.15.3066	21.15.3099
20,0m	21.15.3010	21.15.3056	21.15.3023	21.15.3034	21.15.3045	21.15.3067	21.15.3100
30,0m	21.15.3011						
50,0m	21.15.3012						


Cordons Cat.6A (Classe EA) F/UTP AWG26

Cat.6A
Class EA

F/UTP

- Cordons blindés avec connecteurs RJ-45
- Résistants grâce à la protection anti-pliage moulée
- Prévus pour une utilisation en armoire ou comme câble de liaison
- **Connecteurs snagless**

- Assignment des connecteurs 1:1 selon EIA / TIA568, 8 fils
- Structure: Tresse de 8 fils en **cuivre**

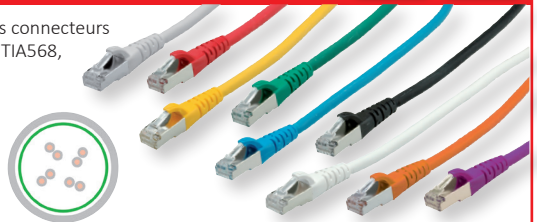

Disponibles dans d'autres couleurs !

Longueur	gris	rouge	jaune	vert	bleu	noir	blanc
0,3m	21.15.3101	21.15.3145	21.15.3112	21.15.3123	21.15.3134	21.15.3156	21.15.3189
0,5m	21.15.3102	21.15.3146	21.15.3113	21.15.3124	21.15.3135	21.15.3157	21.15.3190
1,0m	21.15.3103	21.15.3147	21.15.3114	21.15.3125	21.15.3136	21.15.3158	21.15.3191
1,5m	21.15.3104	21.15.3148	21.15.3115	21.15.3126	21.15.3137	21.15.3159	21.15.3192
2,0m	21.15.3105	21.15.3149	21.15.3116	21.15.3127	21.15.3138	21.15.3160	21.15.3193
3,0m	21.15.3106	21.15.3150	21.15.3117	21.15.3128	21.15.3139	21.15.3161	21.15.3194
5,0m	21.15.3107	21.15.3151	21.15.3118	21.15.3129	21.15.3140	21.15.3162	21.15.3195
7,0m	21.15.3108	21.15.3152	21.15.3119	21.15.3130	21.15.3141	21.15.3163	21.15.3196
10,0m	21.15.3109	21.15.3153	21.15.3120	21.15.3131	21.15.3142	21.15.3164	21.15.3197
15,0m	21.15.3110	21.15.3154	21.15.3121	21.15.3132	21.15.3143	21.15.3165	21.15.3198
20,0m	21.15.3111	21.15.3155	21.15.3122	21.15.3133	21.15.3144	21.15.3166	21.15.3199

VALUE Cordons Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF)

Cat.6A
Classe EA

S/FTP

La solution de faible coût pour un câblage Cat. 6A avec des données de jusqu'à 10Gbit/s.

Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ-45 blindés.


Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse



Disponible dans d'autres longueurs et couleurs !

Référence

VALUE Cordon Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), gris, 0,5 m	21.99.0860
VALUE Cordon Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), gris, 1 m	21.99.0861
VALUE Cordon Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), gris, 2 m	21.99.0862
VALUE Cordon Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), gris, 3 m	21.99.0863
VALUE Cordon Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), gris, 5 m	21.99.0865
VALUE Cordon Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), gris, 10 m	21.99.0867



value®

ROLINE Cordons Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF)

Cat.6
Classe E

S/FTP

Cordon confectionné doublement blindé (PiMF) de catégorie 6 avec connecteurs blindés RJ45 de qualité.

Comme câble de répartition dans les panneaux de brassage ou comme câble de raccordement, également pour l'utilisation dans le LAN.


Structure : tresse de 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé



Disponible dans d'autres longueurs et couleurs !

Référence

ROLINE Cordon Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF), gris, 0,3 m	21.15.1310
ROLINE Cordon Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF), gris, 1 m	21.15.0831
ROLINE Cordon Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF), gris, 2 m	21.15.0832
ROLINE Cordon Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF), gris, 3 m	21.15.0833
ROLINE Cordon Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF), gris, 5 m	21.15.0835
ROLINE Cordon Cat.6 (Classe E) S/FTP (PiMF), gris, 10 m	21.15.0840



roline®
Designed for Professionals

ROLINE Cordons Cat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Level, LSOH

Cat.6A

S/FTP

Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement sont spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments.

Ils offrent une qualité Cat.6A-Compoment-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à la norme exigeante de la catégorie 6A.

Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé



Disponible dans d'autres longueurs et couleurs !

Référence

ROLINE Cordon Cat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Level, LSOH, gris, 0,5 m	21.15.2800
ROLINE Cordon Cat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Level, LSOH, gris, 1 m	21.15.2801
ROLINE Cordon Cat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Level, LSOH, gris, 2 m	21.15.2802
ROLINE Cordon Cat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Level, LSOH, gris, 3 m	21.15.2803
ROLINE Cordon Cat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Level, LSOH, gris, 5 m	21.15.2805
ROLINE Cordon Cat.6A S/FTP (PiMF), Comp. Level, LSOH, gris, 10 m	21.15.2807



Anti-halogène
Résistant au feu
Sans fumée

roline®
Designed for Professionals

HOBBES Testeur de câble pour réseaux multiples LANtest

Contrôle la continuité des câbles coaxiaux avec connecteur BNC et des câbles à 8 pôles avec connecteurs RJ-45.

- L'appareil détecte les liaisons interrompues ou court-circuitées (fil / fil ou fil / blindage)
 - 2 rangées de diodes lumineuses affichent par séquences les liaisons entre un contact du connecteur RJ-45 de l'extrémité A avec le contact correspondant de l'extrémité B.
- Exécution du test manuelle ou automatique. En cas de court-cir-

cuit, plus de deux diodes s'allument simultanément.

- Le testeur dispose de deux connecteurs femelles RJ-45; le kit „Remote“ (fourni) permet de tester les câbles installés dans les murs
- Le testeur est fourni avec deux câbles adaptateurs pour vérifier les câbles coaxiaux (BNC / RJ-45)
- Batterie pour le testeur: 1 x 9V (6LR61 / AM-6) (non comprise dans la livraison)
- **Remarque:** mode d'emploi en anglais



Hobbes®
INNOVATION

Référence

HOBBES Testeur de câble pour réseaux multiples LANtest

13.01.3383

ROLINE / VALUE Panneaux de brassage, Keystones, sans outillage

Dorénavant, vous n'avez plus besoin d'outils pour installer vos câbles d'installation dans les panneaux de brassage !

- Les fils sont tout simplement présentés dans le module et sont sertis en le refermant

- Keystones Cat.6/Classe E ou Cat.6A/Classe EA



Référence

VALUE Keystone Cat.6 (Cl. E) non-blindé, sans outillage, blanc

26.99.0363

VALUE Keystone Cat.6A (Cl. EA), RJ-45, blindé, sans outillage

26.99.0366

ROLINE Panneau de brassage 19" pour Keystone, 24 ports blindés, noir

26.11.0360

ROLINE Panneau de brassage 19" pour Keystones 24 ports, non-blindé, noir

26.11.0357

roline®
Designed for Professionals

Value®

ROLINE Câbles FO 50/125µm OM4, LC/LC

La fibre optique OM4 est une fibre laser 50 µm à largeur de bande étendue. Elle est utilisée pour améliorer les applications actuelles à 1 et 10 Gb/s et est prévue pour les applications allant jusqu'à 40 et 100 Gb/s.

- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs de très grande qualité, garantissent des conditions d'utilisation optimales au niveau de l'atténuation du signal du connecteur
- Câble Duplex avec phases 50/125

- Couleur: violet



Référence

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, violet, 1 m

21.15.8751

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, violet, 2 m

21.15.8752

ROLINE Câble FO50/125µm OM4, LC/LC, violet, 3 m

21.15.8753

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, violet, 5 m

21.15.8755

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, violet, 10 m

21.15.8758

roline®
Designed for Professionals

VALUE Répartiteurs muraux avec porte en verre

VALUE Répartiteur mural ou à poser au sol, noir, avec porte en verre, pour la mise en place de composants actifs ou passifs

- Porte en verre amovible avec ouvertures pour la ventilation

- Parois amovibles permettant un accès optimal
- Socle et toit pré-perforés pour le passage des câbles

- Éléments 19" réglables en profondeur
- Système de verrouillage 1 point
- Charge max. (répartie): 60 kg

	Référence
VALUE Répartiteur mural 6 UH (HxLxP) 368x570x450 mm	26.99.0146
VALUE Répartiteur mural 9 UH (HxLxP) 505x570x450 mm	26.99.0149
VALUE Répartiteur mural 9 UH (HxLxP) 505x570x600mm	26.99.0150
VALUE Répartiteur mural 12 UH (HxLxP) 640x570x600 mm	26.99.0152
VALUE Répartiteur mural 15 UH (HxLxP) 775x570x600 mm	26.99.0155
VALUE Répartiteur mural 18 UH (HxLxP) 910x570x600mm	26.99.0158



Value®

VALUE Armoires 19" 42 UH

VALUE Armoire 19" noire, de 42 UH

• Armoire réseau

Armoire de taille 800x800mm avec porte avant en verre et porte métallique arrière

• Armoire serveur

Armoire de taille 800x1000mm avec porte avant et arrière perforées

- 2 paires de profilés 19"
- Les portes sont verrouillables (un point)

- L'armoire est livrée avec 4 pieds et 4 roulettes
- Les parois sont amovibles pour assurer un accès optimal aux éléments
- Toit avec ouvertures pour le passage des câbles – modèle 26.99.0810: livré avec 4 unités de ventilation
- L'armoire est équipée de 3 étagères fixes et une paire de canaux pour câbles

	Référence
VALUE Armoire réseau 19" 42 UH 2000 x 800 x 800 mm	A 26.99.0810
VALUE Armoire serveur 19" 42 UH 2000 x 800 x 1000 mm	B 26.99.0820



A



B

Value®

VALUE Switches KVM 19", 8 ports, VGA, USB

La console 19" VALUE offre les fonctions combinées d'un clavier, d'un touchpad et d'un écran TFT de 43/48 cm ainsi qu'un switch 8 ports dans un boîtier 1U pour la mise en place dans une baie 19"

- La solution de gestion de serveurs professionnelle à faible coût
- Glissières télescopiques
- Clavier avec large surface d'appui

- Enclenchement sécurisé de l'ensemble
- 8 câbles spéciaux (longueur : 1,80m) pour le raccordement des PCs sont compris dans la livraison
- Comprend: Console, glissières avec accessoires, 8x câbles KVM (1,8m, HD15/VGA+USB), adaptateur secteur avec câble, mode d'emploi sur CD

	Référence
VALUE Switch KVM 19", 8 ports, 43 cm (17") TFT (4:3), VGA, USB	26.99.0163
VALUE Switch KVM 19", 8 ports, 48 cm (19") TFT (16:9), VGA, USB	26.99.0193




Value®

ROLINE Switches KVM DisplayPort USB 2.0

Très petit switch KVM automatique - permet le contrôle de 2 PCs à partir d'une console (clavier et souris USB, écran TFT)

- La commutation s'effectue par Hot Key ou en scan automatique
- Emulation de clavier et souris
- Pour écran DP

- Soutient les cartes graphiques et écrans avec une résolution de jusqu'à 2560 x 1600
- LED d'affichage du canal utilisé
- Offre en plus un hub USB à 1 / 2 port(s)
- Comprend: Switch, mode d'emploi, alimentation



roline
Designed for Professionals

Référence

ROLINE Switch KVM DisplayPort USB 2.0, 1 Utilisateur - 2 PC	14.01.3327
ROLINE Switch KVM DisplayPort USB 2.0, 1 Utilisateur - 4 PC	14.01.3329

VALUE Commutateur manuel 2 ports USB 3.2 Gen 1

Commutateur USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 manuel pour accéder à un périphérique USB à partir de différents ordinateurs.

- Pour utiliser un périphérique tel qu'une imprimante/scanner sur deux PC sans serveur d'impression
- Convient également aux disques SSD, clés USB ou autres supports de données
- Supporte USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 et donc des taux de transfert de données jusqu'à 5Gbps

- L'affectation du PC à l'appareil se fait par un interrupteur sur l'appareil
- Aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire



Value


Référence

VALUE Commutateur manuel 2 ports USB 3.2 Gen 1	14.99.2015
--	------------

ROLINE Hub Notebook USB 3.2 Gen 1, ports individuellement activables

Avec ce hub, vous pouvez connecter jusqu'à 4 / 7 périphériques USB 3.0 au port USB 3.0 d'un PC. Chaque port peut être individuellement activé / désactivé.

- Câble de connexion avec prise USB type A
- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit / s
- Alimentation: 5VDC, 2A



Référence

ROLINE Hub Notebook USB 3.2 Gen 1 à 4P, individuellement activables	14.02.5056
ROLINE Hub Notebook USB 3.2 Gen 1, 7P, individuellement activables	14.02.5057

roline
Designed for Professionals

VALUE Câbles USB 2.0, USB A - Micro USB B

Câble USB avec connecteurs Type A et Micro USB type B

- Couleur: blanc

- Pour la connexion d'appareils à prise Micro-USB A (appareils photos numériques, Smartphones, tablettes...)
- Standard USB 2.0 (Transfert jusqu'à 480 Mbit/s)

**Référence**

VALUE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, blanc, 0,8 m	11.99.8754
VALUE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, blanc, 1,8 m	11.99.8752
VALUE Câble USB 2.0, USB A mâle - Micro USB B mâle, blanc, 3 m	11.99.8755

ROLINE Câbles USB 2.0, Type A-B

Câble USB 2.0 Highspeed de grande qualité avec un meilleur blindage. Contacts dorés évitant une usure précoce lors des branchements / débranchements intensifs. Prévu pour des taux de transfert de jusqu'à**480Mbits/s.**

- Pour la connexion d'appareils à prise USB type B (imprimantes...)
- Standard USB 2.0 (Transfert jusqu'à 480 Mbit/s)
- Couleur: noir

**Référence**

ROLINE Câble USB 2.0, Type A-B, noir, 0,8 m	11.02.8808
ROLINE Câble USB 2.0, Type A-B, noir, 1,8 m	11.02.8818
ROLINE Câble USB 2.0, Type A-B, noir, 3 m	11.02.8830
ROLINE Câble USB 2.0, Type A-B, noir, 4,5 m	11.02.8845

Designed for Professionals

ROLINE Câbles prolongateurs USB 3.2 Gen 1 actifs

Câble d'extension USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 actif - pour des débits de données jusqu'à 5 Gbit/s sur une distance de 20m !

- Pour les hubs, clés USB, disques durs externes, imprimantes ou autres périphériques qui doivent être connectés via USB

- Détermination automatique de la vitesse de transmission optimale
- Compatible avec USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, USB 1.1
- Supporte des débits de données jusqu'à 5 Gbps
- Plug & play
- Avec alimentation externe (5V 1A DC)

**Référence**

ROLINE Câble prolongateur USB 3.2 Gen 1 actif, noir, 10 m	12.04.1070
ROLINE Câble prolongateur USB 3.2 Gen 1 actif, noir, 15 m	12.04.1071
ROLINE Câble prolongateur USB 3.2 Gen 1 actif, noir, 20 m	12.04.1072

Designed for Professionals

ROLINE Câbles USB 3.2 Gen 2x2, PD 20V5A, Emark, 20 Gbit/s

Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 dans la qualité SuperSpeed, permet des transferts allant jusqu'à 20Gbit/s et soutient le Power Delivery jusqu'à 20V 5A.

- Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 de grande qualité avec blindage amélioré

- Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C des 2 côtés
- Contacts dorés protégeant de l'usure provoquée par les branchements répétés
- Vitesse de transfert jusqu'à 20 Gbit/s
- Soutient l'alimentation USB jusqu'à 20V /5A !



Référence

ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2x2, PD 20V5A, Emark, C-C, M/M, 20 Gbit/s, 0,5 m	11.02.9070
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2x2, PD 20V5A, Emark, C-C, M/M, 20 Gbit/s, 1 m	11.02.9071
ROLINE Câble USB 3.2 Gen 2x2, PD 20V5A, Emark, C-C, M/M, 20 Gbit/s, 1,5 m	11.02.9072

roline
Designed for Professionals

ROLINE Câbles RS232 9 pôles

ROLINE Câble RS232 mâle / femelle, 9 pôles — pour le raccordement de 2 ordinateurs ou la communication entre deux appareils sériels.

- Toutes les lignes connectées 1:1

- Ligne de blindage reliée à la feuille de blindage et aux deux connecteurs
- Câble avec deux connecteurs, DB9
- Manteau extérieur en PVC



Référence

ROLINE Câble RS-232 9 pôles M/F, 1,8 m	11.01.6218
ROLINE Câble RS-232 9 pôles M/F, 3 m	11.01.6230
ROLINE Câble RS-232 9 pôles M/F, 6 m	11.01.6260
ROLINE Câble RS-232 9 pôles M/F, 10 m	11.01.6290

roline
Designed for Professionals

ROLINE Câbles DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link

ROLINE Câble pour écran M/M, avec connecteurs DVI mâle 24 pôles — excellente qualité de transmission dans la résolution la plus élevée.

Le câble DVI de ROLINE transmet les signaux vidéo de façon fluide et sans perturbation. Les pertes de signal lors de la conversion numérique analogue sont évitées.



Disponible dans d'autres longueurs !

Référence

ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 2 m	11.04.5525
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 3 m	11.04.5535
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 5 m	11.04.5555
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 7,5 m	11.04.5556
ROLINE Câble DVI pour écran, M-M, (24+1) dual link, 20 m	11.04.5599

roline
Designed for Professionals

VALUE Câbles HDMI High Speed vers DVI-D

2K

1080p
FULL HD

Câble VALUE HDMI vers DVI pour connecter un ultrabook, un ordinateur portable ou un PC à un écran, un téléviseur ou un projecteur - pour une transmission vidéo d'excellente qualité avec une résolution allant

jusqu'à 1920x1080 @60Hz !

- Connexions: DVI-D (18+1) vers HDMI, peut être utilisé dans les 2 directions.

Disponibles dans d'autres longueurs !

	Référence
VALUE Câble DVI (18+1) M - HDMI M, noir, 1 m	11.99.5519
VALUE Câble DVI (18+1) M - HDMI M, noir, 1,5 m	11.99.5516
VALUE Câble DVI (18+1) M - HDMI M, noir, 2 m	11.99.5522
VALUE Câble DVI (18+1) M - HDMI M, noir, 3 m	11.99.5532
VALUE Câble DVI (18+1) M - HDMI M, noir, 5 m	11.99.5552



value®

Câbles HDMI High Speed avec Ethernet, connecteurs dorés

2K

2160p

3D
capable

- Résolution maximale: 3840x2160 @30Hz
- Ouvert pour les systèmes vidéo 3D
- Contacts dorés
- Boîtier métallique doré pour un meilleur blindage

	Référence
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 1,0m	21.15.3200
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 1,8m	21.15.3201
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 3,0m	21.15.3202
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 5,0m	21.15.3203
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 10m	21.15.3204
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 15m	21.15.3205
Câble HDMI High Speed av. Ethernet, connecteurs dorés, noir, 20m	21.15.3206



**Meilleure
vente**

ROLINE GOLD Câbles DisplayPort

4K

ROLINE GOLD câble DisplayPort M/M, avec connecteurs DP - pour le raccordement d'un portable, PC ou carte graphique avec un écran, une TV ou un projecteur - excellente qualité de transmission avec une résolution maximale allant jusqu'à 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz !

- La conception pratique du connecteur empêche le câble de glisser hors de la prise DisplayPort.
- La tresse robuste en nylon protège efficacement le câble DisplayPort et le met en scène visuellement.
- Câble blindé de haute qualité à double blindage (feuille + tresse) avec contacts dorés pour une transmission optimale des signaux d'image

- Boîtier métallique doré pour un meilleur blindage

Disponibles dans d'autres longueurs !

	Référence
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, DP M - M, 2 m	11.04.5645
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, DP M - M, 3 m	11.04.5646
ROLINE GOLD Câble DisplayPort, DP M - M, 5 m	11.04.5647



roline®
Designed for Professionals

ROLINE Câbles HDMI High Speed avec Ethernet

4K

2160p

3D
capable

Câble de connexion HDMI de haute qualité avec connecteurs HDMI pour la transmission optimale de signaux numériques HDTV à des débits de données jusqu'à 340 MHz. Pour la

transmission de films comme dans la technique cinématographique numérique, avec une résolution 4K jusqu'à 3840x2160 @30Hz.

Disponibles dans d'autres longueurs !

Référence

ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1 m	11.04.5541
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 1,5 m	11.04.5531
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 2 m	11.04.5542
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 3 m	11.04.5543
ROLINE Câble HDMI High Speed avec Ethernet, noir, 5 m	11.04.5545



roline
Designed for Professionals

ROLINE Câbles HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K

4K

2160p

3D
capable

Câble de connexion HDMI Ultra HD de haute qualité avec connecteurs HDMI pour une transmission optimale des signaux numériques HDTV à des débits de données allant jusqu'à 18 Gbit/s (600MHz). Pour la transmission de films en qualité cinématographique numérique, avec

une résolution 4K jusqu'à 3840x2160 @30Hz !

- 60 images par seconde
- Soutient le 3D et l'Ultra HD
- Canal HDMI Ethernet de grande section
- Boîtiers connecteurs en métal

Disponibles dans d'autres longueurs !

Référence

ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 7,5 m	11.04.5684
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 10 m	11.04.5685
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 15 m	11.04.5686
ROLINE Câble HDMI Ultra HD avec Ethernet, 4K, M/M, noir, 20 m	11.04.5687



roline
Designed for Professionals

ROLINE Câbles DisplayPort

4K

2560p

ROLINE câble DisplayPort M/M, avec connecteurs DP - pour le raccordement d'un portable, PC ou carte graphique avec un écran, une TV ou un projecteur - excellente qualité

de transmission avec une résolution maximale allant jusqu'à 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz !

- Conforme DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)

Disponibles dans d'autres longueurs !

Référence

ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 1 m	11.04.5601
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 2 m	11.04.5602
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 3 m	11.04.5603
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 5 m	11.04.5605
ROLINE Câble DisplayPort DP M - DP M, noir, 10 m	11.04.5609



roline
Designed for Professionals

VALUE Câbles DisplayPort - DVI (24+1)

2K

1080p
FULL HD

Connectez votre carte graphique à un écran avec connexion DVI via DisplayPort - avec une résolution maximum de 1920x1080 @60Hz !

- Câble équipé d'une prise DisplayPort mâle et une prise DVI mâle
- Conforme DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)

- Remarque : une connexion DisplayPort vers DVI n'est utilisable que dans un sens. Le DisplayPort doit être connecté du côté de la source de données (par ex. carte graphique).



Référence

VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI-D (24+1) M, noir, 1 m	11.99.5613
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI-D (24+1) M, noir, 2 m	11.99.5610
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI-D (24+1) M, noir, 3 m	11.99.5611
VALUE Câble DisplayPort DP M - DVI-D (24+1) M, noir, 5 m	11.99.5612

value®

VALUE Câbles DisplayPort - HDTV

2K

1080p
FULL HD

Câble DisplayPort vers HDTV pour transférer le contenu de votre carte graphique (DisplayPort) vers votre téléviseur (HDTV) - avec une qualité jusqu'à 1920x1080 @60Hz, y compris la transmission audio !

- Remarque : une connexion DisplayPort vers HDTV n'est utilisable que dans un sens. Le DisplayPort doit être connecté du côté de la source de données (par ex. carte graphique).



Référence

VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 1 m	11.99.5780
VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 1,5 m	11.99.5779
VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 2 m	11.99.5781
VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 3 m	11.99.5782
VALUE Câble DisplayPort DP - HDTV, M/M, noir, 10 m	11.99.5784


value®

ROLINE Câble convertisseur USB / Série

Le convertisseur offre une solution rapide pour l'utilisation de périphériques avec interface série (par ex. modems, appareils photo numériques ou imprimantes) sur des PC et des ordinateurs portables avec interface USB libre.

- Installation aisée
- Longueur de câble de 1,8m
- Complètement plug and play
- Ne nécessite aucun Interrupt (IRQ)

- Windows 98 / ME / 2000 / XP / Win 7 / Win 8 / 10



Référence

ROLINE Câble convertisseur, USB-A - sériel, 1,8 m	12.02.1163
---	------------

roline®
Designed for Professionals


ROLINE / VALUE Adaptateurs USB 3.2 Gen 1, USB Type A - C

Pour le raccordement d'appareils à connexion USB-C à un PC / Notebook à connexion USB-A ou d'appareils à connexion USB-A à un PC / Notebook à connexion USB-C !

- Adaptateur d'interface USB avec prise USB type A F et USB type C M (12.03.2997)
- Adaptateur d'interface USB avec prise USB type A M et USB type C F (12.99.2998)

- Conforme à la norme USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (transmission jusqu'à 5 Gbit/s)

REMARQUE: Ce dongle prend en charge à la fois les données USB et les fonctions de charge, mais ne prend PAS en charge le mode USB Type C DisplayPort Alternate Mode pour les périphériques vidéo.

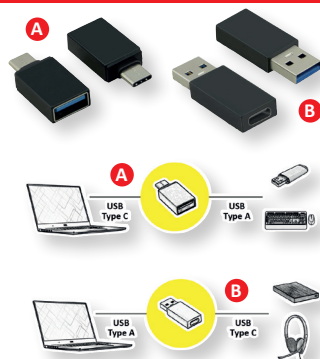

Référence

ROLINE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB Type A - C, F/M	A 12.03.2997
VALUE Adaptateur USB 3.2 Gen 1, USB Type A - C, M/F	B 12.99.2998

ROLINE Adaptateur Type C - HDMI

Connectez un moniteur ou un projecteur avec interface HDMI à votre MacBook, Ultrabook, notebook/ordinateur portable ou PC avec port USB Type C - avec une résolution maximale de 3840x2160 @60Hz; Le câble plat en silicone offre une flexibilité maximale !

- Adaptateur USB 3.1 type C à HDMI
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre équipement HDMI en mode miroir ou étendu

- Ne nécessite aucun adaptateur secteur
- Raccordements: HDMI F- USB-C M
- Remarque: Prise en charge du „mode alternatif (DP Alt Mode)“ requise



Référence

ROLINE Adaptateur Type C - HDMI, M/F, 0,13 m	12.03.3212
--	------------


roline
Designed for Professionals

ROLINE Câbles adaptateurs type C - HDMI

Raccordez à votre équipement à connectique USB type C tout écran ou projecteur HDMI, avec une résolution allant jusqu'à 3840x2160 @60Hz !

- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre ordinateur sur tout écran ou TV en mode clone ou étendu

- Supporte des résolutions maximales jusqu'à 3840 x 2160 @ 60Hz
- Raccordements: HDMI mâle et Type C mâle



Référence

ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 1 m	11.04.5840
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 2 m	11.04.5841
ROLINE Câble adaptateur type C - HDMI, M/M, 5 m	11.04.5843

roline
Designed for Professionals

VALUE Adaptateur Type C - HDMI

Adaptateur d'écran HDMI pour appareils mobiles avec connexion USB type C, supporte des résolutions jusqu'à 3840x2160 @30Hz !

- Câble adaptateur USB 3.1 de type C à HDMI pour MacBook
- Reliez à votre MacBook à connectique USB-C tout écran ou projecteur HDMI
- Cet adaptateur permet d'afficher le contenu de l'écran de votre MacBook en mode miroir
- Design compact

- Ne nécessite aucun adaptateur secteur
- Raccordements: HDMI femelle et Type C mâle
- Longueur de câble: environ 10 cm



Référence

VALUE Adaptateur Type C - HDMI 4K, M/F

12.99.3210



VALUE Adaptateur DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, actif

Vous désirez connecter un écran DVI à votre carte graphique à prise DP? Ou un appareil à entrée VGA? Ou une TV à connectique HDMI? La solution est le câble adaptateur VALUE avec DisplayPort - VGA / DVI / HDMI.

- Le signal est converti électroniquement dans l'adaptateur.
- Résolution maximale : 3840x2160 @60Hz
- Adaptateur avec DisplayPort mâle et DP, DVI et HDMI femelle.

- Un **adaptateur actif** doit être utilisé si le câble est de grande longueur. Le signal vidéo est alors converti électroniquement dans l'adaptateur et améliore l'image !



Référence

VALUE Adaptateur DisplayPort - VGA / DVI / HDMI, v1.2, actif

12.99.3153



VALUE Adaptateurs DisplayPort-VGA

Adaptateur de câble DisplayPort vers VGA pour connecter une carte graphique avec DP à un écran VGA - avec une résolution allant jusqu'à 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz !

- Adaptateur DisplayPort-VGA pour le raccordement d'un écran VGA à une prise DisplayPort de la carte graphique.
- Le signal d'image est converti électroniquement dans l'adaptateur

- Remarque: l'adaptateur ne fonctionne que dans un sens: le DisplayPort doit être connecté à la source (carte graphique).



Référence

VALUE Adaptateur DisplayPort-VGA, DP M - VGA F, passif

12.99.3136

VALUE Adaptateur DisplayPort-VGA, DP M - VGA F, actif

12.99.3135



ROLINE Adaptateur DisplayPort-VGA

Adaptateur de câble DisplayPort vers VGA pour connecter une carte graphique avec DP à un écran VGA - avec une résolution allant jusqu'à 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz !

- Adaptateur DisplayPort-VGA pour le raccordement d'un écran VGA à une prise DisplayPort de la carte graphique.
- Le signal d'image est converti électroniquement dans l'adaptateur.
- Cet adaptateur offre un port DisplayPort mâle et un port VGA femelle.

- DisplayPort version 1.2 permet des résolutions et des taux de rafraîchissement plus élevés ainsi que des profondeurs de couleurs plus importantes.

- Remarque : l'adaptateur DisplayPort-VGA ne fonctionne que dans un sens.



Référence

ROLINE Adaptateur DisplayPort-VGA, v1.2, DP M - VGA F, actif

12.03.3146

roline
Designed for Professionals

VALUE Adaptateur DisplayPort-DVI

Adaptateur de câble DisplayPort vers DVI pour connecter une carte graphique avec DP à un écran DVI - avec une résolution allant jusqu'à 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz !

- Adaptateur DisplayPort-DVI pour le raccordement d'un écran DVI à une prise DisplayPort de la carte graphique.
- Cet adaptateur offre un port DisplayPort mâle et un port DVI femelle

- Remarque: l'adaptateur ne fonctionne que dans un sens: le DisplayPort doit être connecté à la source (carte graphique).
- Résolution maximale: 1920x1080 @60Hz



Référence

VALUE Adaptateur DisplayPort-DVI, DP M-DVI F

12.99.3133

value

VALUE Adaptateurs DisplayPort-HDMI

Adaptateur de câble DisplayPort vers HDMI pour connecter une carte graphique avec DP à un écran HDMI - avec une résolution allant jusqu'à 1920x1080 / 1920x1200 @60Hz !

- Adaptateur DisplayPort-HDMI pour le raccordement d'un écran HDMI à une prise DisplayPort de la carte graphique.

- Remarque: l'adaptateur ne fonctionne que dans un sens: le DisplayPort doit être connecté à la source (carte graphique).



Référence

VALUE Adaptateur DisplayPort-HDMI, DP M-HDMI F

A 12.99.3138

VALUE Adaptateur DisplayPort-HDMI, DP M-HDMI F

B 12.99.3158


value

ROLINE Adaptateur HDMI-VGA

Pour connecter un câble VGA à une interface HDMI

- L'adaptateur HDMI- VGA permet le raccordement d'une source numérique (Notebook) à un appareil analogue (projecteur, écran) à connectique VGA
- Mode d'affichage: miroir ou écran étendu
- Résolution maximale: 1920 x 1080
- Longueur: 0,15m
- Couleur: blanc

Quels sont les avantages d'utiliser un adaptateur actif ? Un adaptateur actif doit être utilisé si le câble est de grande longueur. Le signal vidéo est alors converti électroniquement dans l'adaptateur et améliore l'image !



Référence

ROLINE Adaptateur HDMI-VGA, HDMI M / VGA F, 0,15 m

12.03.3114




roline
Designed for Professionals

ROLINE Adaptateurs HDMI-DVI

Pour connecter un câble DVI à une interface HDMI (12.03.3115) ou un câble HDMI à une interface DVI (12.03.3116).

- 12.03.3115: HDMI M vers DVI-D F (24+1)
- 12.03.3116: DVI-D M (24+1) vers HDMI F



Référence

ROLINE Adaptateur HDMI-DVI, HDMI M / DVI-D F

A 12.03.3115

ROLINE Adaptateur HDMI-DVI, HDMI F / DVI-D M

B 12.03.3116



roline
Designed for Professionals

ROLINE Adaptateurs Mini DisplayPort-DVI

Adaptateur de câble Mini DisplayPort vers DVI pour connecter une carte graphique avec Mini DP à un écran DVI.

- Cet adaptateur vous offre un port Mini DisplayPort mâle et un port DVI femelle.
- Remarque : l'adaptateur Mini DisplayPort-DVI ne fonctionne que dans un sens : le connecteur Mini DisplayPort n'est utilisable que du

côté de la source de données (par ex. carte graphique).

- Résolution maximale:
12.03.3128: 1920 x 1080 @60Hz
12.03.3137: 3840 x 2160 @30Hz



Référence

ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort-DVI, Mini DP M - DVI F

12.03.3128

ROLINE Adaptateur Mini DisplayPort-DVI, 4K, Mini DP M - DVI F

12.03.3137



roline
Designed for Professionals

VALUE Station d'accueil USB Type C, HDMI 4K, USB-A, Gigabit Ethernet

La station d'accueil à port USB de type C permet de relier vos Macbooks, Ultrabooks, Notebooks ou appareils mobiles aux périphériques - y compris HDMI avec des résolutions allant jusqu'à 3840x2160 @30Hz ! Elle offre également un hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 à 3 ports et la connexion au Gigabit Ethernet.

- Plug & Play
- Boîtier étroit et allongé en aluminium gris



Référence

VALUE Station d'accueil USB type C, 4K HDMI, 3x USB type A, Gigabit Ethernet, gris

12.99.1043

Value®

ROLINE Station d'accueil USB 3.2 Gen 2 Type C Multiports, 4K HDMI, LAN

La station d'accueil USB de type C fournit à votre MacBook, Ultrabook, Notebook ou ordinateur portable un port HDMI compatible 4k, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB Type C PD (Power Delivery) et 1x Gigabit Ethernet !

- Plug & Play
- Boîtier en aluminium gris „espace“



Référence

ROLINE Station d'accueil USB 3.2 Gen 2 multiports de type C, HDMI 4K, LAN


12.02.1121

roline®
Designed for Professionals

VALUE Station d'accueil USB Type C, 4K HDMI/DP, VGA, USB, Cardreader, LAN

La station d'accueil USB de type C avec trois connexions vidéo fournit à votre MacBook, ultrabook, notebook ou ordinateur portable une connexion HDMI / DisplayPort compatible 4K, ainsi qu'une connexion VGA, 3x USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, 1 lecteur de carte SD/MicroSD, 1x USB Type C PD (Power Delivery), 1x Gigabit Ethernet et un port audio 3,5 mm !

- Plug & Play
- Boîtier en aluminium gris „espace“

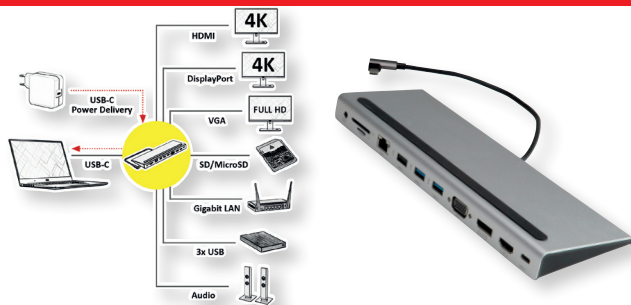

Référence

VALUE Station d'accueil USB type C multiports, 4K HDMI/DP, VGA, USB, Card Reader, PD, Gigabit Ethernet, Audio


12.99.1117

Value®

VALUE Câble DisplayPort v1.4 (AOC)

Avec notre câble à fibre optique DisplayPort compatible UHD, vous avez la possibilité d'établir une connexion jusqu'à 50 m entre vos terminaux. Le câble actif (AOC) ne nécessite pas d'alimentation électrique séparée et convient particulièrement bien, grâce à son faible diamètre, pour être posé dans un canal de câbles.

- Conforme DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)



Référence

VALUE Câble DisplayPort v1.4 (AOC), M/M, 30 m	14.99.3468
VALUE Câble DisplayPort v1.4 (AOC), M/M, 50 m	14.99.3469




ROLINE Switch Matrix HDMI 4K, 4 x 2

Quatre sources HDMI peuvent être représentées sur deux sorties HDMI.

- 4 entrées vidéo (PC, lecteur DVD, satellite, lecteur Blu-Ray...) sont commutés / splittées sur 2 sorties (écrans, projecteurs...)
- La commutation entre les PCs s'effectue par télécommande ou interrupteur sur le sélecteur
- Installation aisée: pas de software, seuls les câbles sont à brancher
- Sorties : 1x Toslink/SPDIF, 1x RCA stéréo
- Soutient le Ultra HD 4K@60Hz

- Résolution max : 3840 x 2160 @60Hz
- Soutient 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i et 1080p
- Compatible avec HDCP
- Soutient les formats numériques audio: DTS-HD/Dolby-TrueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-Digital



Référence

ROLINE Switch Matrix HDMI 4K, 4 x 2 avec télécommande	14.01.3579
---	------------



VALUE Boîtier industriel 19"

Boîtier classique et polyvalent de 19 pouces avec une unité de hauteur (1U) pour les environnements industriels difficiles.

- Construction et conception robustes pour les environnements industriels difficiles
- Profondeur d'installation : 250mm
- Prise en charge de la carte mère ITX
- Dimensions maximales de la carte mère : 170x170mm
- Trois ventilateurs 40x40mm à l'avant pour une meilleure ventilation.

- Espace pour 1x 3,5 ou 2x 2,5 disques durs.
- Espace pour l'installation d'une alimentation FLEX-ATX (non inclus)
- Commandes : Bouton d'alimentation / Bouton de réinitialisation

- LED : alimentation électrique / activité du disque dur / activité du réseau / alarme de surchauffe / panne de courant
- Connecteur avant : 2x USB3.0



Référence

VALUE Boîtier industriel 19", 1U, noir	19.99.0115
--	------------



ROLINE DesignSecure - UPS de technique Line Interactive

L'onduleur ROLINE DesignSecure de technique Line Interactive est prévu pour une utilisation avec les postes de travail.

Le réglage de la différence entre la tension d'entrée réelle et celle nécessaire se fait par „Buck and Boost“. L'administration des batteries permet de les surveiller et de les recharger uniquement si nécessaire, permettant un prolongement de leur temps de vie de 50%.

- Logiciel pour Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 inclus
- Interface USB
- Etat de fonctionnement affiché sur un écran numérique
- Administration de batteries
- Réglage de la tension automatique
- Protection Tel/Modem



Référence

ROLINE DesignSecure 525 - Line Interactive	19.40.1205
ROLINE DesignSecure 625 - Line Interactive	19.40.1206
ROLINE DesignSecure 825 - Line Interactive	19.40.1208



roline
Designed for Professionals

ROLINE LineSecure - UPS de technique Line Interactive

La série d'onduleurs ROLINE LineSecure fonctionne selon la technique line interactive et est utilisée partout où une protection appropriée doit être garantie.

Dans les zones à fortes variations de tension, l'UPS régule les différences entre la tension d'entrée et la tension de consigne grâce à la régulation Buck

et Boost. La gestion des batteries surveille les batteries de l'UPS et ne les charge que si nécessaire.

- Interface RS-232 et USB
- Affichage LED de l'état des fonctions de l'onduleur
- Emplacement pour adaptateur SNMP



Référence

ROLINE LineSecure III 1000 - Line Interactive, Tour	19.40.1122
ROLINE LineSecure III 1500 - Line Interactive, Tour	19.40.1123
ROLINE LineSecure III 1000 - Line Interactive, Rack 19"	19.40.1126
ROLINE LineSecure III 1500 - Line Interactive, Rack 19"	19.40.1127



roline
Designed for Professionals

ROLINE ProSecure - UPS de technique Online, version 19"

Les onduleurs PROSECURE II et III sont commandés par microprocesseur en véritable technologie ONLINE (double convertisseur) pour tous les types de protection de tensions.

- IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
- Idéal pour les environnements réseaux informatiques tels que les centres réseaux, serveurs de banques de données et environnements soumis à de fortes

perturbations de tension.

- Ecran LCD multi langues
- Port RS232 avec logiciel de Monitoring
- Port USB
- Advanced Battery Management (ABM)
- Planification des Shutdown et Reboot
- Segmentation de charge administrable



Référence

ROLINE ProSecure II 2000 RM2UH - version 19", blanc	19.40.1091
ROLINE ProSecure II 3000 RM2UH - version 19", blanc	19.40.1092
ROLINE ProSecure III 2000 RM2UH - version 19", noir	19.40.1071
ROLINE ProSecure III 3000 RM2UH - version 19", noir	19.40.1072



roline
Designed for Professionals

ROLINE Câble de recharge VE type2, spirale

Câble de recharge de type 2 pour voitures électriques et hybrides

- Permet une recharge simple / rapide sur les stations de recharge publiques et les boîtiers muraux privés (Wallbox)
- Convient pour la recharge de véhicules électriques et hybrides
- Câble de recharge pour voiture mode 3 / type 2
- Connexions : des deux côtés type 2
- Pour toutes les voitures électriques avec raccordement de type 2
- Fiche et prise ergonomiques

- Protection contre l'humidité (IP65 - état connecté, IP54- câble non connecté avec capuchons de protection enfiletés)
- Comprend : Câble de recharge, sacoche de transport

Veillez sélectionner le type de câble qui vous convient en fonction de l'intensité (16 A, 32 A,) du nombre de phases (monophasé, triphasé) et de la puissance de charge (7,4 kW, 11 kW, 22 kW).



D'autres longueurs et versions disponibles !

	Référence
ROLINE Câble de recharge VE type2, 1-phase, 250VAC (1P+N+E), 32 A, 7,4 kW, 5 m	19.08.0035
ROLINE Câble de recharge VE type2, 3-phase, 480VAC (3P+N+E), 16 A, 11 kW, 5 m	19.08.0045
ROLINE Câble de recharge VE type2, 3-phase, 480VAC (3P+N+E), 32 A, 22 kW, 5 m	19.08.0055
ROLINE Support mural pour câble, avec rangement et mécanisme de verrouillage	19.08.0090
ROLINE Sacoche de protection pour câble de recharge pour voiture électrique	19.08.0091


roline®
Designed for Professionals

VALUE Prise multiple avec protection contre les contacts

- Blocs de prises multiples
- Très bon rapport qualité-prix
- Boîtier robuste en plastique résistant
- Avec protection enfants
- Les prises sont positionnées à 45° par rapport à l'axe du boîtier
- Modèle 19.99.1030: équipée d'un interrupteur

Caractéristiques techniques:

Câble:	H05VV-F3G 1.5MM ²
Tension nominale:	250VAC
Courant nominal:	max. 16A

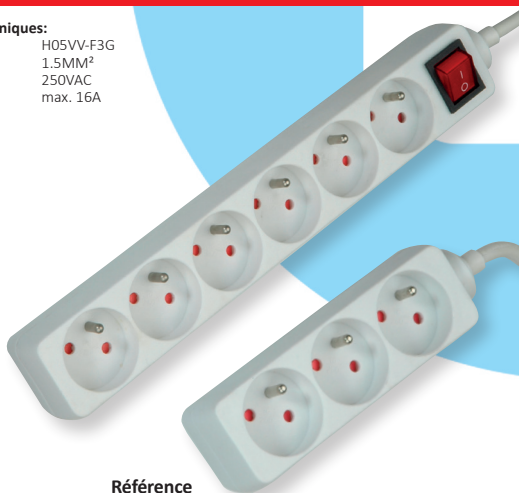

	Référence
VALUE Prise multiple, 3x UTE sans interrupteur, blanche, 3 m	19.99.1048
VALUE Prise multiple, 6x UTE avec interrupteur, blanche, 1,5 m	19.99.1030
VALUE Prise multiple, 6x UTE sans interrupteur, blanche, 3 m	19.99.1049


value®

ROLINE Multiprises 19"

Prises multiples 19", 1UH pour une installation en armoire 19", avec pattes de fixation.

- Profile en aluminium anodisé
- 19.07.1624 / 1626 : prises inclinées à 45°

- 19.07.1627 / 1628 / 1629 : prises inclinées à 90°
- Câble: H05VV-F 3G 1,50mm² (modèle 19.07.1629, câble de 1,0mm²)

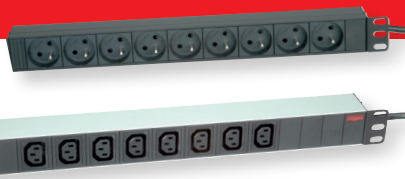

Référence

ROLINE Multiprise 19", 9 prises UTE, noir, 2,0 m	19.07.1624
ROLINE Multiprise 19", 8 prises UTE - connecteur C14 M, noir, 2,0 m	19.07.1626
ROLINE Multiprise 19", 8 prises C13 - connecteur C20 M, alu, 2,0 m	19.07.1627
ROLINE Multiprise 19", 8 prises C13, alu, 2,0 m	19.07.1628
ROLINE Multiprise 19", 8 prises C13 - con. C14 M, fusible 10A, alu, 2,0 m	19.07.1629



roline
Designed for Professionals

ROLINE Câbles d'alimentation

Câble de raccordement IEC320 C14 vers C13 10A — pour la connexion d'appareils à connectique type PC.

- Câble d'alimentation avec connecteurs PVC moulés type C13 /C14
- Données: 10A / 250VAC

- Exemple d'utilisation: alimentation électrique d'un écran via un PC ou prolongation d'un câble existant.



Référence

ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 0,5 m	19.08.1505
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 1 m	19.08.1510
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 1,8 m	19.08.1515
ROLINE Câble d'alimentation, IEC 320 C14 - C13, noir, 3 m	19.08.1530

roline
Designed for Professionals

VALUE Câbles d'alimentation

Câble d'alimentation avec fiche de contact de terre et prise d'alimentation C13.

- Câble avec fiche de contact de terre 2P+T et prise PVC pour appareil (prise IEC)

- Connexions: Fiche de sécurité cou-dée à 90°, prise IEC droite
- Données nominales: 10A (IEC)
- Convient pour l'Allemagne, la Belgique, la France



Référence

VALUE Câble d'alimentation, 2P+T coudé vers IEC-F, blanc, 0,6 m	19.99.1016
VALUE Câble d'alimentation, 2P+T coudé vers IEC-F, blanc, 1,8 m	19.99.1019
VALUE Câble d'alimentation, 2P+T coudé vers IEC-F, noir, 0,6 m	19.99.1017
VALUE Câble d'alimentation, 2P+T coudé vers IEC-F, noir, 1,8 m	19.99.1018


value

VALUE Chargeur USB, 3 ports, (2x C+ 1x A), 65W, technologie GaN

Chargeur USB à 3 ports, avec un maximum de 65W pour l'alimentation d'un smartphone/tablette, SSD/HDD externe ou autres appareils.

- Pour la charge ou l'alimentation électrique d'un appareil via son entrée USB
- Bloc d'alimentation enfichable avec trois sorties USB, 2x type C, 1x type A

- La technologie GaN (nitrure de gallium) :
- Alimentation électrique puissante et efficace
- Permet une conception plus compacte des chargeurs
- Faible production de chaleur
- Permet une densité plus élevée des composants électroniques



Référence

VALUE Chargeur USB, 3 ports, (2x C+ 1x A), 65W, technologie GaN

19.99.1096

value®

ROLINE Chargeur USB avec prise C5, 1x type C, 65W

Pour la charge ou comme alimentation d'un appareil via USB type C - jusqu'à 65W !

Parfait pour les déplacements : il suffit d'utiliser n'importe quel câble avec fiche C6 et connexion spécifique au pays.

- Prise en charge de la fonction USB Power Delivery sur le port de sortie
- Protection : Courant / court-circuit / surtension

- Construction compacte, boîtier et câble noirs
- Entrée : 100- 240V AC, 50-60Hz
- Sortie : 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3,25A (max. 65 W)



Référence

ROLINE Chargeur USB avec prise C5, 1x type C, 65W

19.11.1034

roline®
Designed for Professionals

VALUE Support portable universel pour ordinateur portable/tablette avec coussin

Plan de travail rembourré multifonctionnel pour tablette ou ordinateur portable, idéal pour une utilisation au lit, sur le canapé, à l'extérieur ou dans la voiture, pour le travail, regarder un film, etc.

- Compatibilité : avec une surface de 420 x 300 mm, il s'adapte aux ordinateurs portables/notebooks jusqu'à 35,6cm (14 pouces).
- Sûr et confortable : le coussin inférieur permet d'étudier, de travailler ou de lire en toute décontraction.

- Coussin confortable et facile à utiliser sur la partie inférieure, composé d'un tissu confortable et respirant et d'une base de billes de mousse.
- Le coussin s'adapte à toutes les formes de jambes, ce qui permet une utilisation stable de l'ordinateur portable / de la tablette.
- Fente pour tablette / smartphone : 298 x 19 mm
- Surface antidérapante
- Poignée en tissu très pratique à porter



Référence

VALUE Support portable univ. pour portable/tablette, avec coussin, gris

17.99.0097

value®

VALUE Station de travail, montage mural, vérin à gaz

Installer votre poste de travail au mur - la solution en cas de manque de place ou quand la pause sur le sol ou bureau est impossible.

- Le système est composé d'une glissière en aluminium en 2 parties (de chacune 90,5 mm de large et 500 mm de long, 20 mm de profondeur), qui est vissée au mur. Y sont fixés un support pour PC, un bras pour écran et un support pour clavier/souris.

- Le bras pour écran peut être pivoté et incliné
- Pour écran à fixation VESA 75 et 100
- Le support pour PC est réglable en profondeur et supporte des appareils de jusqu'à 100 mm de large; il est rembourré pour protéger la station de travail des rayures
- Portance du support CPU: jusqu'à 10kg



Référence

VALUE Station de travail, montage mural, vérin à gaz

17.99.1139

ROLINE Supports LCD à gaz, fonction pivot, 5 axes de rotation

Bras pour écran LCD, pour un réglage simple et fiable de 1/2 écran(s) pesant jusqu'à 15 kg (chacun, réglage du poids entre 1 kg et 15 kg) et VESA 75/100 !

- Design délicat et épuré
- Fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité
- Pour écran à fixation VESA 75 ou 100

- Le ressort à gaz intégré permet aux utilisateurs de déplacer l'écran LCD dans la plupart des positions à volonté.
- Caractéristique spéciale : Fonction pivot- l'écran peut pivoter de 90 degrés.
- Support de bureau de petite taille- permet d'économiser de l'espace.
- Une gestion intelligente des câbles est intégrée dans l'arrière du bras.



Référence

ROLINE Support LCD à gaz, pivot, 5 axes de rotation, max. 15 kg

17.03.1116

ROLINE Support double LCD à gaz, pivot, 5 axes de rotation, max. 15 kg

17.03.1117



roline
Designed for Professionals

ROLINE Canaux de câbles, montage sous table

Deux canaux, pour un câblage propre sous les bureaux.

- Très stable
- Mise en place très rapide
- Offre beaucoup de place pour les câbles

- Comprend:
2 canaux de 530 x 110 x 80 mm

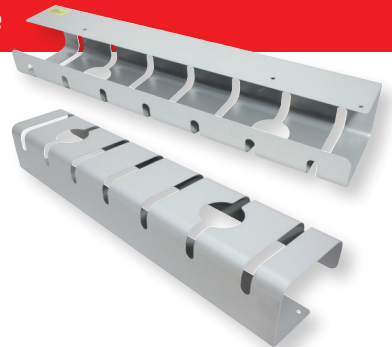

Référence

ROLINE Canal de câbles, montage sous table (2 pièces), argent

17.03.1302

ROLINE Canal de câbles, montage sous table (2 pièces), noir

17.03.1303

ROLINE Canal de câbles, montage sous table (2 pièces), blanc

17.03.1304

roline
Designed for Professionals

VALUE Support pour Mini PC

Support pour mini-PC peu encombrant et réglable de manière flexible, à fixer sous le plateau de table.

- Permet de gagner de l'espace sur votre table de travail
- Construction métallique solide
- A fixer sous la table (vis non comprises)
- Réglage de la hauteur et largeur



Référence

VALUE Support pour Mini PC noir

17.99.1140

value®

ROLINE Supports PC

Support PC de peu de place, pour une installation sous le bureau — plus de place sur la table.

- Permet de gagner de la place
- Construction métallique solide
- A fixer sous la table (vis non comprises)
- Réglage de la hauteur et largeur
- Support stable et résistant
- Matériel de grande qualité
- Charge maximale: 30 kg



Référence

ROLINE Support PC noir

17.03.1127

ROLINE Support PC argent

17.03.1128


roline®
Designed for Professionals

ROLINE Support sous bureau pour KVM/NUC/Mini PC/Thin Clients

Support en métal à visser sous le bureau ou la table de travail.

- Offre plus d'espace sur votre table de travail et protège l'appareil de la poussière
- Construction en acier solide
- Montage sous la table
- Pour les appareils jusqu'à 10 kg
- Les vis de fixation sont incluses
- La construction permet un accès libre à tous les points importants de l'appareil, bouton d'alimentation, interfaces, câbles, etc.

- Comprend:
Support, 4x vis de fixation, instructions d'installation



Référence

ROLINE Support sous bureau pour KVM/NUC/Mini PC/Thin Clients

17.03.0113

roline®
Designed for Professionals

ROLINE Tiroir sous bureau ultra-mince

Tiroir en métal à visser sous le bureau ou la table de travail

- Rangez en toute sécurité et proprement vos appareils mobiles, par ex. smartphones ou tablettes, ou autres petits appareils.
- Construction solide en acier
- Montage sous la table- gain de place
- Mécanisme coulissant facile à utiliser pour une ouverture et une fermeture silencieuses
- Pour des appareils jusqu'à 8 kg
- Vis de fixation fournies

- Dimensions (L x P x H) : 410 x 272- 470 x 50,8 mm (18,1" x 10,7"- 18,5" x 2")



Référence

ROLINE Tiroir sous bureau ultra-mince

17.03.0114

roline
Designed for Professionals

ROLINE Tiroir sous bureau ultra-mince avec étagère

Tiroir sous le bureau en métal à visser sous le bureau ou la table de travail. La surface de rangement au-dessus du tiroir crée un espace de rangement supplémentaire pour les ordinateurs portables, mais aussi pour les documents papier.

- Rangez en toute sécurité et proprement vos appareils mobiles, par ex. smartphones, tablettes ou autres.
- Construction solide en acier
- Montage sous la table
- Pour des appareils jusqu'à 8 kg



Référence

ROLINE Tiroir sous bureau ultra-mince avec étagère

17.03.0115

roline
Designed for Professionals

ROLINE Support polyvalent grande taille

Cette extension de bureau flexible et peu encombrante offre plus d'espace de rangement sur n'importe quel bureau encombré et peut être installée de trois manières : sur le côté, à l'arrière ou de manière indépendante. Peut supporter jusqu'à 20 kg.

- 3 possibilités d'utilisation/fixation : par pince de table- sur le côté ou à l'arrière ou en pose libre
- Le design peu encombrant offre une surface de travail supplémentaire sur le bureau.

- Dimensions (L x P x H) : 550 x 250 x 186- 236 mm



Référence

ROLINE Support polyvalent grande taille

17.03.0116

roline
Designed for Professionals

ROLINE Postes imprimante

ROLINE Mini-poste imprimante:

- Structure métallique solide
- Étagère imprimante / Base (L x P: 46x39cm)
- Facile à déplacer grâce aux 4 roulettes, dont 2 blocables
- Charge max: 30kg



ROLINE Poste imprimante:

- Structure solide métal / plastique
- Étagère imprimante (L x P): 68x50cm
- Plateau intermédiaire (L x P): 58,5x44cm
- Base (L x P): 57,5x31,5cm
- Facile à déplacer, grâce aux 4 roulettes, dont 2 blocables
- Avec vis de réglable en hauteur
- Charge max: 30kg



Référence

ROLINE Mini-poste imprimante, gris

17.01.1085

ROLINE Poste imprimante, gris

17.01.1087

roline
Designed for Professionals

ROLINE Poste de travail pour station debout

Un poste de travail réglable en hauteur pour un travail debout, utilisable également en tant que pupitre de présentation !

Travaillez plus sainement ! Alternier entre la position assise et la position debout est bon pour votre colonne vertébrale.

- Ce poste offre beaucoup d'espace pour vos écrans, PC, souris et clavier
- Gros espace de rangement grâce à l'élément supérieur du poste en forme de pont (L x P): 70 x 35,5 cm

- Tablette porte-clavier avec support souris (L x P: 70 x 40 cm)
- Beaucoup d'espace pour le matériel informatique grâce à la table du 2ème niveau (L x P: 47,2 x 23 cm)
- Plaque au sol (L x P: 45,5 x 35 cm)
- Equipé de 4 roulettes (dont 2 blocables), peut être facilement déplacé
- Structure solide en métal / plastique
- Dimensions (H x L x P): min. 81 / max. 125 (+12,8 cm) x 70 x 70,5 cm



Référence

ROLINE Poste de travail pour station debout, noir/gris

17.02.1547


roline
Designed for Professionals

VALUE Support mural pour écran LCD, flexible

Fixation murale pour écran TV stable et flexible, pour écrans de diagonale de 37" à 70".

- Pour écran de diagonale: 94 cm à 177,8 cm (37" à 70")
- Charge maximale: 50 kg
- Ecartement au mur: de 64 mm à 510 mm
- L'écran peut être pivoté jusqu'à 60° vers la gauche ou la droite

- Inclinaison réglable de 10° vers le haut et 20° vers le bas
- Inclinaison horizontale de jusqu'à 3°
- Montage flexible- les écrans les plus courants peuvent être montés, malgré des points de fixation d'écarts différents
- Ecartement des trous: 34 mm à 626 mm horizontalement, 160 mm à 400 mm verticalement



Référence

VALUE Support mural pour écrans LCD, flexible, noir

17.99.1205

value
Designed for Professionals

ROLINE Bras pour écran LCD, montage mural, 5 pivots, jusqu'à 25 kg

Pour le montage mural d'un écran TFT ou d'une TV.

- Le bras pour écran LCD pivotant permet de positionner de façon optimale votre écran
- A fixer au mur
- Charge maximale: 25 kg
- Prévu pour écrans avec fixation VESA 75 (75x75mm), VESA 100 (100x100mm), VESA 200 (200x200mm) et VESA 200x100
- 5 articulations

- Les câbles sont fixés le long du bras par des clips compris dans la livraison
- Comprend: bras, visserie, clé 6mm, guide d'installation, clips de câbles



Référence

ROLINE Bras pour écran LCD, montage mural, 5 pivots

17.03.1169

roline
Designed for Professionals

ROLINE Support LCD/TV sur roues, jusqu'à 100kg

Le support pour écran LCD sur roues est idéal pour un usage mobile d'écran de grande taille, lors de présentations ou dans les salles de classe !

- Poste pour écran à réglage télescopique en hauteur
- Un support pour webcam est compris dans la livraison
- Hauteur réglable: de 1200 à 1650 mm
- Inclinaison de +5° à -10° pour un angle de vue optimal

- Système de fermeture rapide pour un réglage en hauteur rapide et simple
- Avec étagère
- Gestion des câbles
- Socle très stable avec roulettes
- Compatible VESA jusqu'à 1000x600
- Diagonale: de 60" à 100"
- Charge maximale: 100 kg



Référence

ROLINE Support LCD/TV sur roues, argent, jusqu'à 100kg

17.03.1261

roline
Designed for Professionals

VALUE Support LCD/TV sur roues, jusqu'à 125kg

Idéal pour les présentations en salles de classe ou lors de conférences !

- Prévu pour l'utilisation de téléviseurs lourds et de grande taille
- Charge maximale: 125kg
- Pour écrans de diagonales: 82 cm à 254 cm (32" à 100")
- Normes VESA: 200x200, 400x400, max. 800x600
- Hauteur réglable: 116 cm à 185 cm

- Inclinaison: jusqu'à 15° vers le bas
- Plateau pour lecteur DVD, Notebook.
- Passe-câbles intégré dans la colonne
- Le support est monté sur 4 roues dont 2 blocables



Référence

VALUE Support LCD/TV sur roues, noir, jusqu'à 125kg (32" à 100")

17.99.1165

value

ROLINE Nettoyant à air comprimé

Prévu pour le nettoyage des pièces difficilement accessibles dans le domaine informatique (tels que claviers, imprimantes, lecteurs de CD/DVD, photocopieurs, fax,...).

- Fourni avec un fin tuyau de pulvérisation
- Force de pulvérisation dosable
- Respectueux de l'environnement
- Informations sur les dangers et la sécurité :
Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Fiche de données de sécurité sur demande.

roline
Designed for Professionals

ROLINE Nettoyant à air comprimé, 400 ml

Référence

19.04.4110



ROLINE Serviettes de désinfection pour PC

Lingettes humides de désinfection et de nettoyage, pour toutes les surfaces en matière plastique et en métal (imprimante, clavier, moniteur (Non appropriés aux TFT), CPU, téléphone, fax etc.). Vite sec, pour un brillant sans trace.

- Distributeur de 100 lingettes nettoyantes
- Pour détruire les germes et virus sur votre lieu de travail

- Pour ordinateur, imprimante, clavier, écran (ne convient pas pour les TFT), télécopieur, etc.
- Temps de réaction d'environ une minute
- Une utilisation hebdomadaire est recommandée
- Indications relatives aux dangers: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Fiche de données de sécurité sur demande.

roline
Designed for Professionals

ROLINE Serviettes de désinfection pour PC, 100 pièces

Référence

19.04.4185



ROLINE Nettoyant aérosol universel

Mousse de nettoyage pour clavier, écran et PC. Convient à de nombreuses utilisations.

- Non conducteur d'électricité
- Ne coule pas
- Biodégradable
- Préserve l'environnement et la couche d'ozone
- Antistatique

- Indications de danger et de sécurité: Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Le récipient est sous pression : peut éclater s'il est chauffé. Provoque une irritation de la peau. Provoque une grave irritation des yeux. Peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Fiche de données de sécurité sur demande.

roline
Designed for Professionals

ROLINE Nettoyant aérosol universel, 500 ml

Référence

19.03.3000



1. Commandes et formation du contrat

1.1. Les commandes auprès de la société peuvent être effectuées par courrier adressé au siège social, par téléphone au 01.64.80.92.30, par courriel à l'adresse suivante : vente@secomp.fr ou encore directement sur le site internet de la société à l'adresse suivante : www.secomp.fr.

1.2. Les commandes passées engagent le client dès la réception par la société de l'appel téléphonique, de la télécopie, du courriel ou de la commande passée sur le site internet. Elles entraînent l'acceptation sans réserve du client et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de ventes. La réception des marchandises vaut acceptation de commande par la société. La vente sera par conséquent réputée conclue lors de la réception de la marchandise par le client.

1.3. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, notamment les photos et graphismes des catalogues, n'a qu'une valeur informative et indicative non contractuelle.

2. Prix et modalités de paiement

2.1. Les prix indiqués dans le catalogue sont indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment. Les prix facturés au client sont ceux en vigueur au jour de la passation de la commande. La société se réserve néanmoins le droit de modifier ses prix après la passation de la commande en fonction des contraintes liées à ses fournisseurs. En cas de modification de prix, la société en informera le client afin que ce dernier confirme ou annule sa commande.

2.2. Nos prix s'entendent toujours hors taxes, hors frais d'emballage et de transport.

2.3. Nos factures sont payables par chèque, virement, carte bancaire ou encore effets de commerce

2.4. Nos factures doivent être réglées :
- soit comptant, en cas de créance non garantie par l'assureur de la société ;
- soit dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission de la facture, en cas de créance garantie par l'assureur de la société.

Le délai de paiement applicable au client lui sera communiqué dès réception

de la commande par la société, par tout moyen à la convenance de la société.

2.5. La société ne consent ni remise, ni escompte.

2.6. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de plein droit à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture, de pénalité fixées au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

2.7. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 €, sera due de plein droit et sans notification préalable par le client, en cas de retard de paiement. La société se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant.

2.8. De même, la livraison de toute nouvelle commande pourra être suspendue dès le premier jour de retard de paiement et ce, jusqu'à complet règlement du solde dû par le client.

4. Transfert des risques

4.1. Le transfert des risques s'opère départ usine.

Il en résulte que les produits voyagent aux risques et périls du client, auquel il appartient, en cas d'avarie, de perte ou de manquant, de faire toute réserve ou d'exercer tout recours auprès des transporteurs responsables, conformément à l'article L 133-3 du Code de Commerce. Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur et dont copie sera adressée simultanément à notre société, sera considéré accepté par le client.

4.2. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, toute réclamation pour vice apparent ou manquant à la livraison devra être impérativement transmise à notre société, avec copie des réserves faites au transporteur, dans les trois jours suivant l'embarquement du bon de livraison. Les réclamations tardives du

client ne pourront en aucun cas être prises en compte par la société. Aussi, à défaut de réclamation formulée dans le délai visé ci-dessus, la livraison sera considérée comme conforme à la commande, en qualité et en quantité.

5. Réserve de propriété

La société conserve la propriété des biens vendus jusqu'au règlement effectif et intégral de leur prix, le client devant conserver les marchandises en l'état jusqu'à parfait paiement.

9. Dispositions finales

9.1. Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats conclus par notre société, ou au paiement du prix, sera porté devant le Tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siège de la société.

9.2. Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française.

9.3. Le fait pour la société de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

9.4. Si l'une des stipulations des présentes conditions générales de vente devait s'avérer nulle, ceci ne porterait aucunement atteinte à la validité des autres stipulations des conditions générales de vente, la stipulation litigieuse pouvant être remplacée par une stipulation de nature et d'effet équivalents.

9.5. Pour les besoins des présentes, les parties font élection de domicile à leur siège social respectif.

En date du 01.02.2019

Version intégrale des conditions générales de vente de la société disponible sur www.secomp.fr.

<https://www.secomp.fr/fr/intern/info/cgv/>



Commandes par E-Mail
vente@secomp.fr

Lundi à vendredi de 9.00 à 18.00 heures



Hotline
01 64 80 92 30 ou
hotline@secomp.fr

Lundi à vendredi de 9.00 à 18.00 heures



Commandes par téléphone
01 64 80 92 30

Lundi à vendredi de 9.00 à 18.00 heures



Commandes par Internet
www.secomp.fr

24 heures sur 24 !