


Image



Utilisation

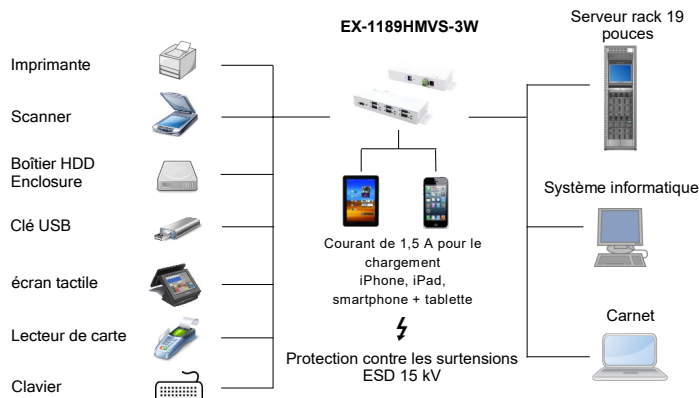

Hub métallique blanc USB 3.2 Gen1 à 7 ports avec un courant de 1,5 A pour 4 ports (protection contre les surtensions)

Description

L'EX-1189HMVS-3W fournit 7 ports USB 3.2 Gen1 (auparavant USB 3.0 ou 3.1 Gen1) en aval pouvant être vissés, avec une protection contre les surtensions ESD de 15 kV pour chaque sortie. Il est possible de connecter jusqu'à sept périphériques USB externes à un port USB 3.2 Gen1 d'un ordinateur portable, d'un ordinateur de bureau ou d'un serveur dans un rack 19 pouces. L'EX-1189HMVS-3W fournit simultanément un courant de 1,5 A pour 4 ports maximum afin de recharger des iPhone, iPad, smartphones et tablettes. Le câble EX-K1571V (1,5 mètre) fourni peut être fixé à l'EX-1189HMVS-3W à l'aide de vis moletées, sans tournevis. Il peut être utilisé dans les applications d'automatisation, industrielles et bureautiques. Grâce à son boîtier spécial, l'EX-1189HMVS-3W peut être vissé au mur, sous une table ou dans une armoire 19" (en option avec EX-6099).

Caractéristiques

- Hub métallique USB 3.2 Gen1 à 7 ports
- 15KV ESD Überspannungsschutz für alle 7 Ports
- Alimentation électrique 12V/3 A avec prise CC ou +7V à +24V avec bornier
- Alimentation électrique au choix également via le bus USB +5V (alimentation par bus)
- Détection automatique du débit de transfert de données pour les périphériques connectés
- Prend en charge simultanément un courant de 1,5 A sur 4 ports maximum
- Prend en charge la recharge de batterie BC v1.2 : mode SDP/CDP/DCP
- Boîtier métallique blanc robuste
- 7x voyant LED USB
- 1x indicateur de tension LED

Système

Vérfié


Emballage



Spécification

Jeu de puces:	Genesys GL3523
Débit de transfert de données:	120 Mbps à 5 Gbps
Raccords:	1 prise B vissable en amont, 7 prises A vissables en aval, 1 prise jack 12 V CC, 1 bornier +7 V à +24 V
Systèmes matériels:	USB 2.0, 3.0, 3.1 Gen1 et 3.2 Gen1
Pilote:	Ne nécessite aucun pilote (HUB standard)
Systèmes d'exploitation:	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 .x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux / Mac OS
Température de fonctionnement:	0 °C à +55 °C Celsius
Température de stockage:	-20 °C à +85 °C Celsius
Humidité relative:	5 % à 95 %
Classe de protection:	IP 30
Alimentation en énergie:	Bloc d'alimentation 12V / 3A
Dimension:	178.60 x 59.90 x 25.45 mm
Poids:	843
EAN:	4718359118951
Pays d'origine:	Taiwan
Contenu de la livraison:	EX-1189HMVS-3W, câble USB 3.2 Gen1 (1,5 mètre), bloc d'alimentation 12V/3 A, manuel

Maße

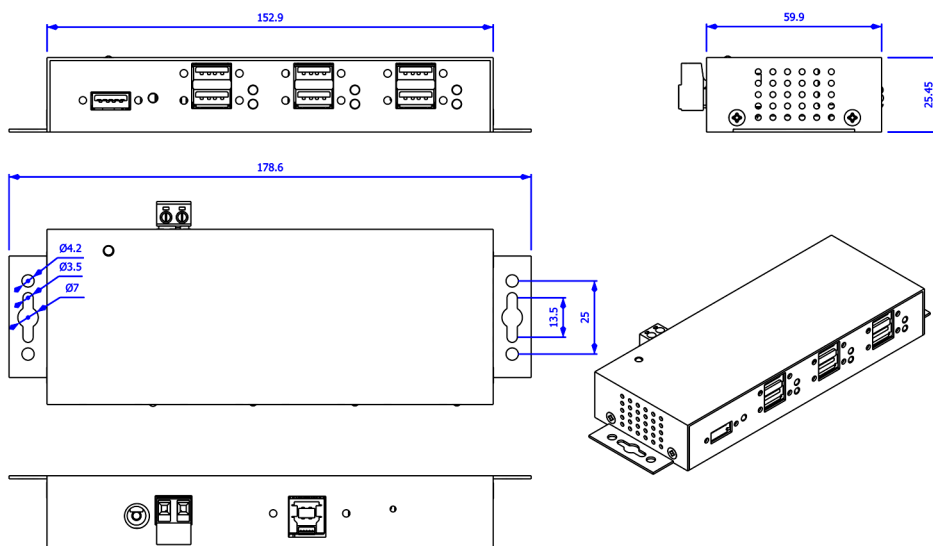

Accessoires

EX-6972	Adaptateur Secteur	HDR-60-24	Sortie: DC 24V/2.5A/60W	Entrée: 85V - 264VAC	Température de fonctionnement: -30°C - +70°C
EX-6099	Kit rail DIN (installation sur rail DIN / installation to a Din-Rail)				

EX-6972



EX-6099

