


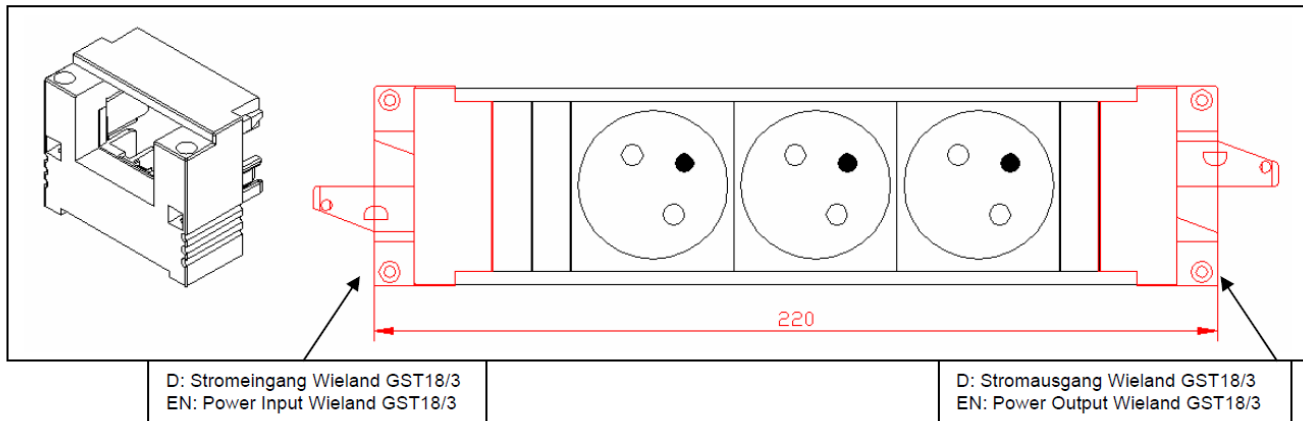

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 Steckdosen UTE/Frankreich mit Wieland – Stecksystem GST18                                                                                                                                                                                |  | 3 UTE/french – socket outlets with Wieland – connector system GST18                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nach Norm NF-C61303;</li> <li>• 2-polig mit Schutzkontakt und mit erhöhtem Berührungsschutz</li> <li>• 16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>• schwarz, um 35° gedreht;</li> </ul> |  | <b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regarding to NF-C61303</li> <li>• 2-pole with earthing contact and enhanced touch protection</li> <li>• 16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>• black, set at 35°</li> </ul>      |  |
| <b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromeingang: Stecker GST18/3 (Art-nr. 92.032.3358.1)</li> <li>• Stromausgang: Buchse GST18/3 (Art-nr. 92.031.3258.1)</li> </ul>                                                |  | <b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Power Input: Wieland plug GST18/3 (Item 92.032.3358.1)</li> <li>• Power output: Wieland coupling GST18/3 (Item 92.031.3258.1)</li> </ul>                                   |  |
| <b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine HE, ALU, eloxiert</li> </ul>                                                                                                                                                 |  | <b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No 1U, aluminum anodised</li> </ul>                                                                                                                                           |  |
| <b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>                                                                                                                 |  | <b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• black, PA6 GF 30 V1, Glow wire test up to 850° C</li> </ul>                                                                                                          |  |
| <b>Endkappen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Endkappen STEP;</li> <li>• Verriegelungslasche auf beiden Wieland – Anschlüsse eingesteckt.</li> </ul>                                                                      |  | <b>Endcaps:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• With STEP endcaps (new version)</li> <li>• Snap in hook in both Wieland connector fixed.</li> </ul>                                                                           |  |
| <b>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 220 x 52 x 44 mm</li> </ul>                                                                                                                     |  | <b>Measurements (length x width x height)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 220 x 52 x 44 mm</li> </ul>                                                                                                                     |  |
| <b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzeln im Karton verpackt;</li> <li>• Etikett auf Produktrückseite geklebt; siehe beigefügte Vorlage!</li> <li>• VPE: – 50 Stk. in Bachmann Umkarton</li> </ul>               |  | <b>Packaging:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individual packed in carton</li> <li>• Label on the backside of the profile; see attached layout of label;</li> <li>• Packaging unit: 50 pcs. In Bachmann carton</li> </ul> |  |
| <b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x STEP Steckdosenleiste</li> </ul>                                                                                                                                         |  | <b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x STEP power strip</li> </ul>                                                                                                                                    |  |