


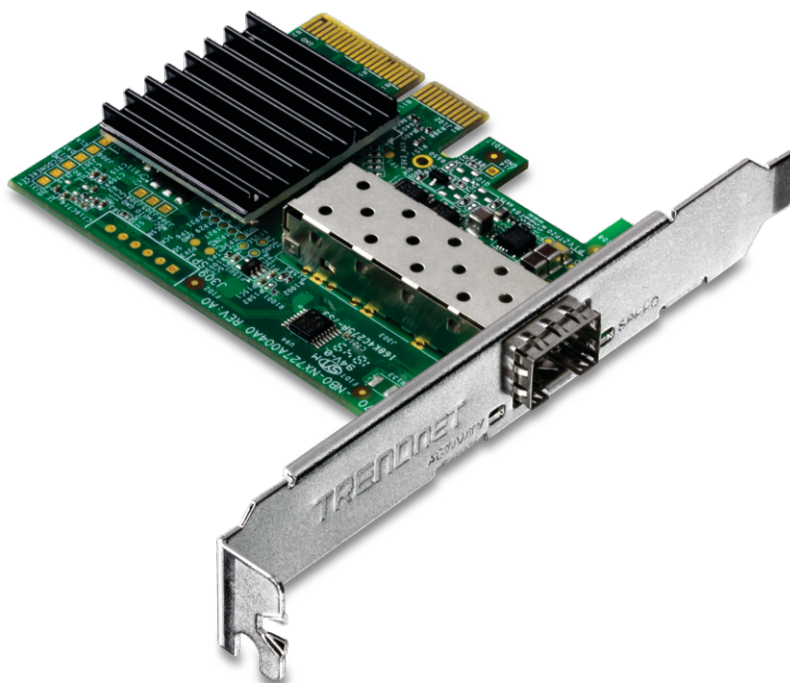


Adaptateur réseau PCIe SFP+ 10 Gigabits

TEG-10GECSFP (v3.0R)


- Convertit un logement PCIe en un logement SFP+ 10G
- Compatible avec le balisage VLAN 802.1Q
- Supports de fixation standards et discrets fournis
- Compatible avec Windows® et Linux®
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

L'adaptateur réseau PCIe SFP+ 10 Gigabits de TRENDnet, modèle TEG-10GECSFP, convertit un logement PCI Express disponible en un logement SFP+ 10 Gigabits. L'adaptateur PCIe SFP+ 10G comprend des fonctions de pointe telle la prise en charge des trames jumbo et du balisage VLAN. Les supports de fixation normaux et à faible encombrement fournis sont compatibles avec la conception des ordinateurs de bureau Windows® et Linux®.

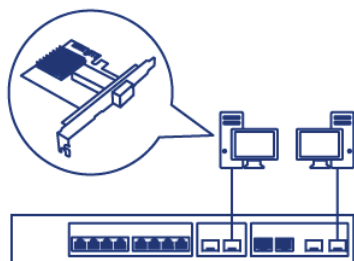


SFP+ 10G

L'adaptateur PCIe SFP+ fournit un logement SFP+ pour une connexion fibre optique 10 Gigabits à haut débit



Trame Jumbo


Envoie des paquets plus volumineux, ou trames Jumbo (jusqu'à 16 KB), pour de meilleures performances

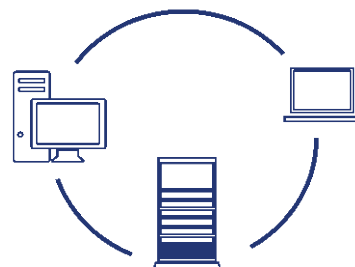

Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows®, Windows Server®, et Linux®.

SOLUTION RÉSEAUX

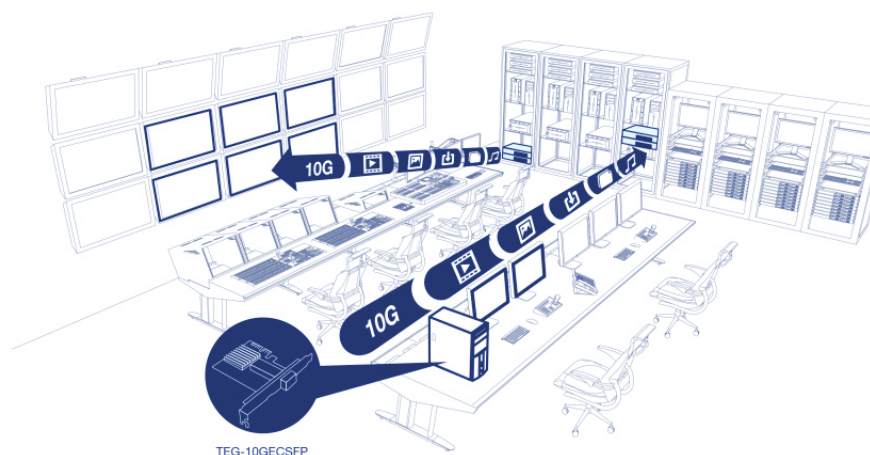

TEG-10GECSFP



CARACTÉRISTIQUES

- **SFP+ 10G**

L'adaptateur PCIe SFP+ fournit un logement SFP+ pour une connexion Ethernet 10 Gigabits à haut débit
- **PCI Express**

Convertit un logement PCIe 2.0 x4 en un logement SFP+ 10G
- **Trame Jumbo**

Envoie des paquets plus volumineux, ou trames Jumbo (jusqu'à 16 KB), pour de meilleures performances
- **Compatible VLAN**

Compatible IEEE 802.1Q balisé en fonction du VLAN
- **Supports de fixation**

Compatible avec la majorité des installations grâce aux supports de fixation standards et discrets
- **Systèmes d'exploitation**

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows®, Windows Server®, et Linux®
- **Voyant LED**

Le voyant LED indique l'état et l'activité

SPÉCIFICATIONS

Normes

- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3ae
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3bz
- IEEE 802.3u

Interface matériel

- Interface PCIe 2.0 x4
- 1 logement SFP+ 10Gb/s (débits supportés: 10Gb/s / 2.5Gb/s / 1Gb/s) (modules SFP+ vendus séparément: TEG-10GBSR, TEG-10GBS10, TEG-10GBS40)
- Voyant LED

Débit de transfert des données

- SFP: 1000 Mb/s (full duplex), 10 Gb/s (full duplex)

Compatibilité

- Windows® 10, 8.1, 8, 7
- Windows® Server 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2
- Linux® 2.6.x, 3.x.x, 4.6.x ou ultérieur
- Microsoft® Hyper-V
- Oracle® VirtualBox

Trame Jumbo

- Jusqu'à 16 Kb

Fonctions spéciales

- SFP+ 10G pour une connexion réseau à haut débit
- Compatibles avec les modules SFP+ 10G standards et avec les câbles Direct Attach Copper (DAC)
- Compatible Windows Server
- Prise en charge de l'hyperviseur Hyper-V Microsoft® support pour la virtualisation

Compatibilité supplémentaire

- Balisage VLAN 802.1Q
- Microsoft Scalable Networking
- Partage du trafic entrant (RSS)
- Message Signaled Interrupt (MSI)
- Déchargement de la somme de contrôle IP, TCP, et UDP
- Minimisez les coûts grâce à la réduction du trafic sur le bus hôte et de l'utilisation de l'unité centrale

Alimentation

- Consommation max.: 1,5W

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

Certifications

- CE
- FCC

Dimensions

- 87 x 62 x 18 mm (3,4 x 2,4 x 0,7 pouce)

Poids

- 58g (2 onces)

Garantie

- 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEG-10GECSFP
- Guide d'installation rapide
- Supports de fixation standards et discrets

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.