



## Switch 10G à 5 ports

TEG-S750 (v2.xR)


- 5 ports RJ-45 10G
- Prend en charge la norme IEEE 802.3bz 2,5 G-BASE-T sur un câblage Cat5e (ou supérieur)
- Prend en charge la norme IEEE 802.3an 10G-BASE-T sur un câblage Cat6a (ou supérieur)
- Capacité de commutation de 100 Gb/s
- Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
- Conformité NDAA / TAA (États-Unis et Canada uniquement)

Le switch 10G à 5 ports de TRENDnet, modèle TEG-S750, offre une performance avancée à large bande passante, sa facilité d'utilisation et sa fiabilité. Le switch 10G TEG-S750 dispose de cinq ports 10G dédiés pour des connexions réseau à haut débit avec une capacité de commutation de 100Gb/s. Doté d'un boîtier métallique compact et robuste et d'une conception sans ventilateur, le switch 10G est une solution de commutation fiable et économique pour les connexions réseau 10 Gigabits à haut débit. Ce switch 10G polyvalent non administrable prend également en charge les connexions 2,5 G-BASE-T pour un débit plus rapide sur votre câblage Cat5e (ou supérieur) existant.



### Ports 10 G

Fournit une solution rentable en ajoutant une capacité de liaison 10G avec cinq ports 10G pour des connexions à haut débit sur un câblage Cat6a (ou supérieur).

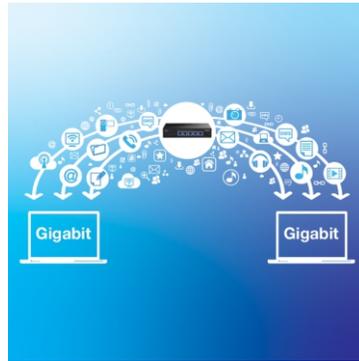

### Compatibilité Multi-Gigabit


Ce switch 10G polyvalent non administrable prend également en charge les connexions 2,5G-BASE-T pour des débits plus rapides sur votre câblage Cat5e existant (ou supérieur).



### Sans ventilateur

La conception pratique sans ventilateur réduit la consommation d'énergie et les coûts, et élimine les bruits gênants pour un fonctionnement silencieux.

## SOLUTION RÉSEAUX

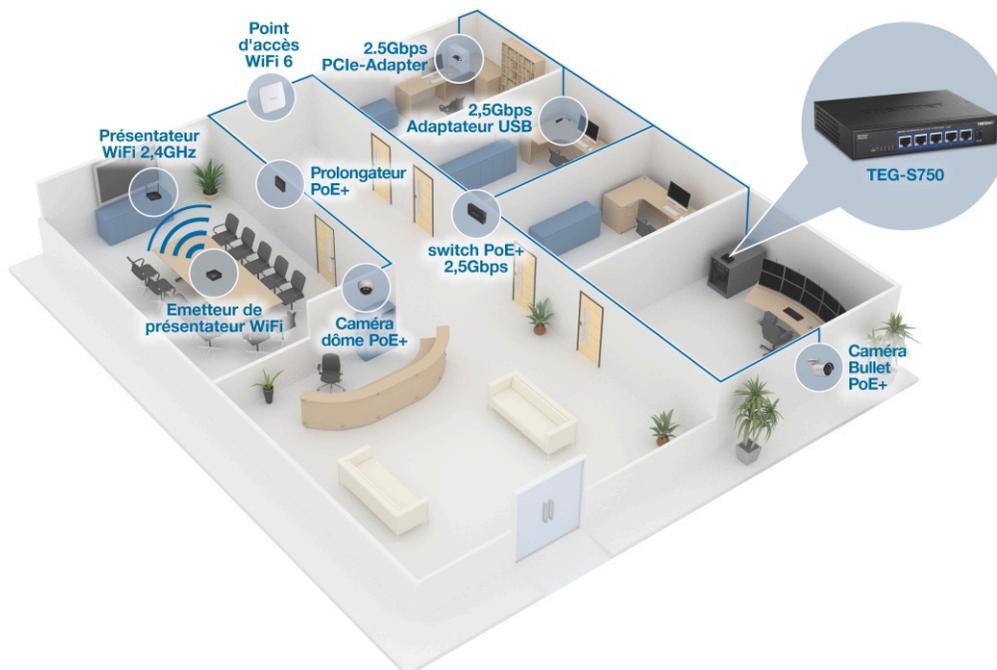

## CARACTÉRISTIQUES



### Ports 10 G

Fournit une solution rentable en ajoutant une capacité de liaison 10G avec cinq ports 10G pour des connexions à haut débit sur un câblage Cat6a (ou supérieur)



### Compatibilité Multi-Gigabit

Ce switch 10G polyvalent non administrable prend également en charge les connexions 2,5G-BASE-T pour des débits plus rapides sur votre câblage Cat5e existant (ou supérieur).



### Sans ventilateur

La conception sans ventilateur réduit la consommation d'énergie et élimine le bruit pour un fonctionnement silencieux



### Trame Jumbo

Envoie des paquets plus volumineux, ou trames Jumbo (12 KB), pour de meilleures performances



### Conception du boîtier

Le boîtier métallique robuste du switch combiné Ethernet 10 gigabits est également compact et léger



### Capacité de commutation

Le switch Ethernet 10GB supporte une capacité de commutation de 100Gb/s



### Voyants LED

Les voyants LED indiquent l'état des ports du switch 10G

## SPÉCIFICATIONS

### Normes

- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3an
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3bz

### Interface du périphérique

- 5 puertos 10G (1Gbps/2,5Gbps/10Gbps)
- Voyants LED

### Débit de transfert des données

- Gigabit Ethernet : 2000 Mbps (duplex intégral)
- 2,5 Ethernet Gigabit: 5Gb/s (full duplex)
- 10 Ethernet Gigabit: 20Gb/s (full duplex)

### Performance

- Matrice de commutation 100Gb/s
- Tampon RAM: 2MB
- Tableau des adresses MAC: Entrées de 16K
- Trame Jumbo: 12KB
- Mode de transfert: enregistrement et transfert
- Taux de transfert : 74,4 Mpps (taille de paquet de 64 octets)

### Alimentation

- Entrée: 100 - 240V AC, 50/60 Hz
- Output: 12V, 3A
- Consommation max.: 36W

### MTBF

- 521,600 heures

### Ventilateur/Acoustique

- Sans ventilateur

### Température de fonctionnement

- 0° C – 40° C (-4° F – 122° F)

### Humidité en fonctionnement

- Max. 90 % sans condensation

### Dimensions

- 180 x 145 x 33mm (7 x 5,7 x 1,3 pouces)

### Poids

- 2,2 kg (4,85 livres)

### Certifications

- CE
- FCC
- IC
- LVD
- UKCA

### Garantie

- 3 ans

### Contenu de l'emballage

- TEG-S750
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (12V, 3A)
- Kit de fixation murale

Toutes les références au débit ne sont données qu'à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit sont sujettes à modification sans avis préalable, et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée ici.