

# Fiche de spécifications

## SmartConnect Patchpanel 24 ports module MC

Page 1/6

Référence

130927-2400-E

EAN 4251394635453


24.09.2025

Version: H


### Illustrations



Schéma dimensionnel

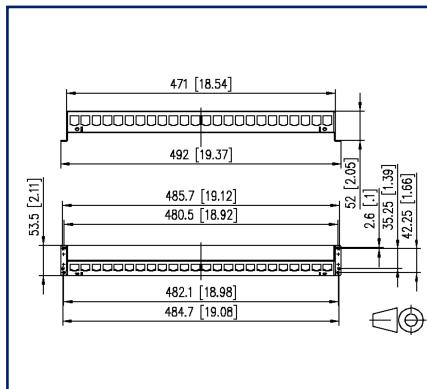

Découpe

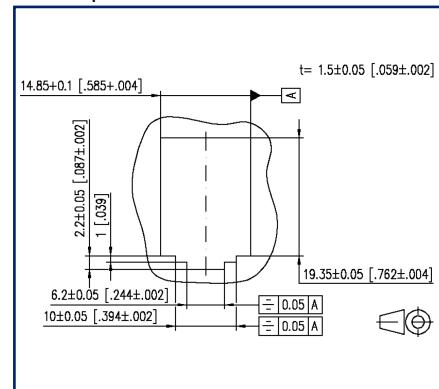
[Voir schéma agrandi en fin du document](#)

### Description du produit

- Porte-module vide pour contenir des données, des KOAX et des fibres optiques modules
- Type de montage: module
- Montage sur rail DIN (TH35) ou sur cadre de support ou plaque de montage vissable
- Composé d'un support de module en tôle pliée et de deux supports en plastique fraisés universellement applicables pour toutes les variantes
- Montage des supports en plastique sur le rail DIN et la plaque métallique perforée
- Liaison équipotentielle fonctionnelle selon DIN EN 50310 (VDE0800-2-310) avec 2 fixations par vis possibles via une vis de mise à la terre M6x10 avec écrou et rondelle crantée
- 1 bande d'étiquetage sur le porte-module
- Variantes: 12, 16, 24 ports



**Fiche de spécifications**

Page 2/6

**SmartConnect Patchpanel 24 ports module MC**

Référence

130927-2400-E

EAN 4251394635453

24.09.2025

Version: H

**Caractéristiques****Données générales**

Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments Services de construction distribués
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	panneau de brassage
Type de montage	rail DIN TH35, plaque métallique perforée
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	492 mm x 53,5 mm x 53,5 mm
Dimension (L x L x H)	19,37 in. x 2,106 in. x 2,106 in.
Poids	389 g
Poids	0,8576 lb
Modularité	oui
Possibilité d'étiquetage	bande d'étiquetage sur le porte-module

**Raccordements/interfaces**

Nombre de ports interface 1	24
Nombre de ports équipés interface 1	0
Accès ou départ de câble	incliné de 45° vers le haut
Mise à la terre	vis de mise à la terre M6x10 avec écrou et rondelle crantée

**Informations mécaniques**

Découpe	MC module
---------	-----------

**Matériaux et propriétés des matériaux**

Matériau - Boîtier	tôle d'aluminium-zinc
Matériau - Montage	PVC
Sans halogène	oui
RoHS	conforme



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /  
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

**Fiche de spécifications**

Page 3/6

**SmartConnect Patchpanel 24 ports module MC**

Référence

130927-2400-E

EAN 4251394635453

24.09.2025

Version: H

**Caractéristiques****Classifications**

ETIM 7.0	EC002006
ETIM 8.0	EC002006
ETIM 9.0	EC002006
ETIM 10.0	EC002006

**Spécifications d'emballage**

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

**Note d'utilisation**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /  
documentation supplémentaire voir [www.metz-connect.com](http://www.metz-connect.com)

**Fiche de spécifications**

Page 4/6

**SmartConnect Patchpanel 24 ports module MC**

Référence

130927-2400-E

EAN 4251394635453

24.09.2025

Version: H

**Accessoires**

Référence	Désignation
1308450233-E	Cordon de brassage Cat.6 <sub>A</sub> AWG 26 0,2 m gris
1308450333-E	Cordon de brassage Cat.6 <sub>A</sub> AWG 26 0,3 m gris
1308450533-E	Cordon de brassage Cat.6 <sub>A</sub> AWG 26 0,5 m gris
1308451033-E	Cordon de brassage Cat.6 <sub>A</sub> AWG 26 1,0 m gris
13084U0300-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m noir
13084U0333-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m gris
13084U0388-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m blanc
13084U0500-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m noir
13084U0533-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m gris
13084U0588-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m blanc
13084U1000-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m noir
13084U1033-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m gris
13084U1088-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m blanc
13084V0300-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m noir
13084V0333-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m gris
13084V0388-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,3 m blanc
13084V0500-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m noir
13084V0533-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m gris
13084V0588-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 0,5 m blanc
13084V1000-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m noir
13084V1033-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m gris
13084V1088-E	Cordon de brassage Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 1,0 m blanc



**Fiche de spécifications**

Page 5/6

**SmartConnect Patchpanel 24 ports module MC**

Référence

130927-2400-E

EAN 4251394635453

24.09.2025

Version: H

**Accessoires**

130898-00-I	BLIND module de remplissage gris clair
130898-00-RW-I	BLIND module de remplissage blanc pur
130898-01-I	COAX modul connecteur femelle F / femelle F
130898-02-I	COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F
130898-03-I	COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F
130908-I-B1	UAE modul Cat.5e blanc
130909-I	UAE modul Cat.6 jack blanc
130910-DNV	E-DAT modul Cat.6A 8(8) connecteur femelle DNV
130910-I	E-DAT modul Cat.6A 8(8) connecteur femelle
130910-Z	E-DAT modul Cat.6A 8(8) connecteur femelle, (12 pcs)
1309A0-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E A
130A11-29-I	UAE modul 8(8) Cat.6A noir
130A11-I	UAE modul 8(8) Cat.6A blanc
130B11-25-E	25Gmodul
130B11-25-Z	25Gmodul (12 pcs)
130B11-DNV	C6Amodul 180° connecteur femelle DNV
130B11-E	C6Amodul 180° connecteur femelle
130B11-Z	C6Amodul 180° jack (12 pcs)
15091001-I	OpDAT modul ST OS2
15091071-I	OpDAT modul LC-Duplex OS2
15091072-I	OpDAT modul LC-Duplex OM3
15091075-I	OpDAT modul LC-Duplex OM4
15091076-I	OpDAT modul LC-Duplex APC OS2
1509107B-I	OpDAT modul LC-Duplex MM
1509107M-I	OpDAT modul LC-Duplex OM5



**Fiche de spécifications**

Page 6/6

**SmartConnect Patchpanel 24 ports module MC**

Référence

130927-2400-E


EAN 4251394635453

24.09.2025


Version: H

**Illustrations**

Schéma dimensionnel

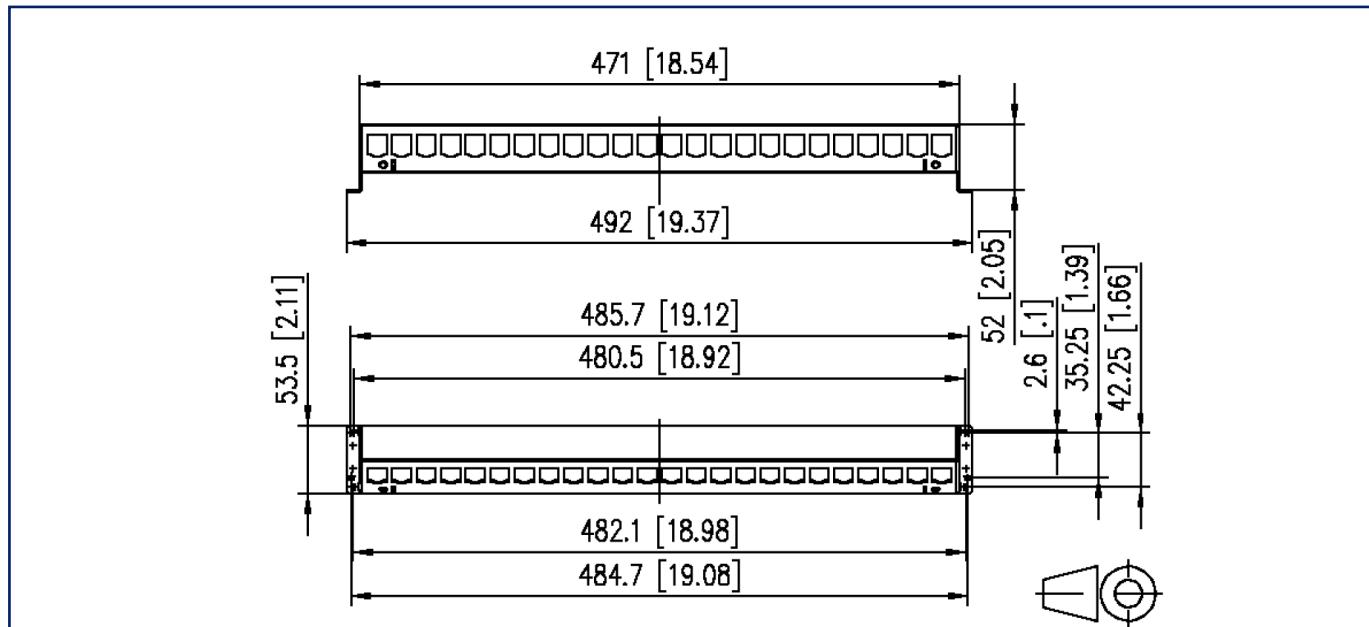

Découpe

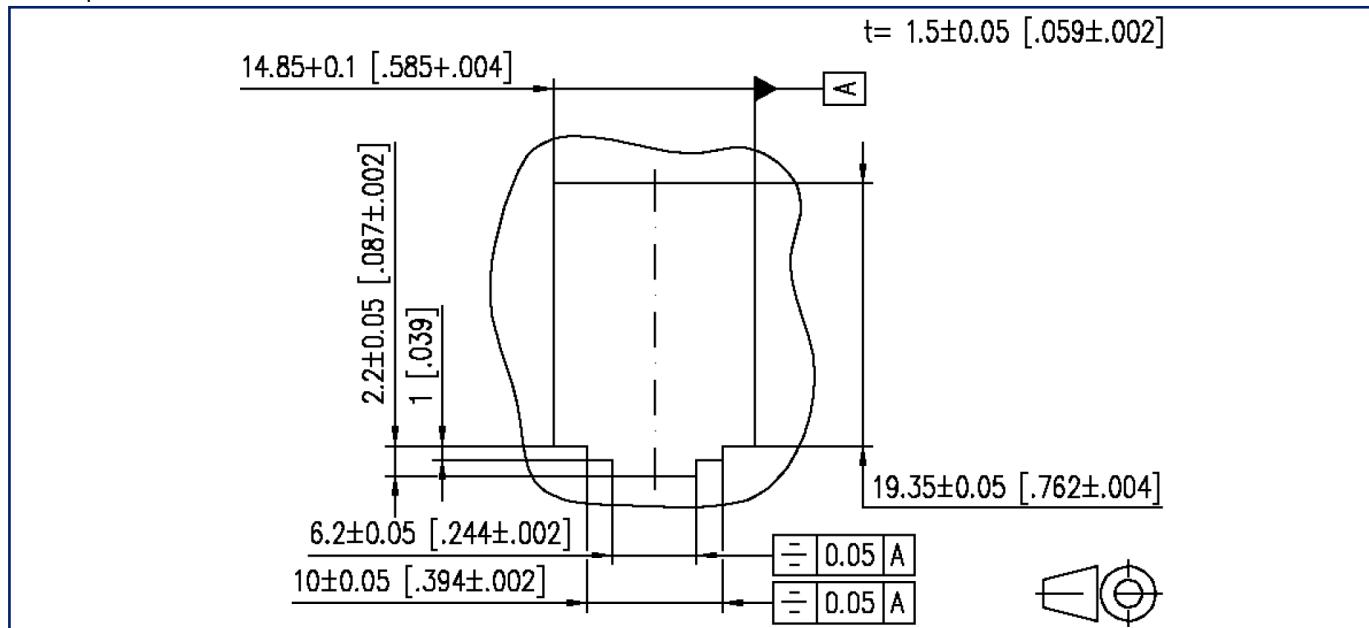

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany

Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /  
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com