

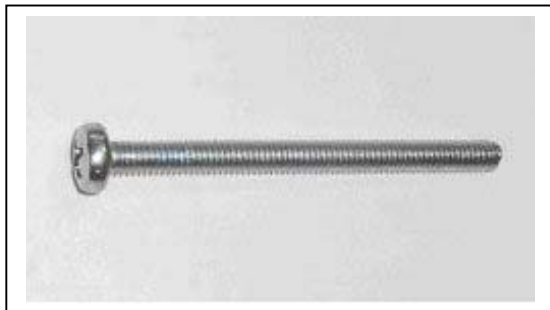
Hinweis für Befestigungsmaterial der *multipac* Griffe
Information assembly material of *multipac* handles
Information pour matériel de fixation des poignées

Bisherige Ausführung:

Befestigung der Griffe erfolgte über eine Schraube **M4x50** mit Kreuzschlitz - Antrieb.

Voraussetzung:

Seitenwand hat vorgeschchnittenes Gewinde M4.

**Neue Ausführung:**

Befestigung der Griffe erfolgt über eine **selbstformende** Schraube 4x50 mit Torx-Antrieb (T20).

Voraussetzung:

Seitenwand hat **kein** vorgeschchnittenes Gewinde.

**Existing version:**

The assembly of the handles was done with a **M4x50** screw with pozi drive.

Conditions:

The side panel have a M4 thread.

New version:

The assembly of the handles is done with a 4x50 **self tapping screw** with Torx (T20).

Conditions:

The side panel doesn't have a thread.

Ancienne finition:

Fixation des poignées avec vis **M4x50** à têtes cruciformes.

Supposition:

Filetages M4 coupés dans les flancs.

Nouvelle finition:

Fixation des poignées avec vis auto taraudeuses **4x50** Torx (T20).

Supposition:

Sans filetages coupés dans les flancs.