

ZYXEL

Zyxel XS1930-12HP-ZZ0101F commutateur réseau Géré L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : Zyxel

Code produit: XS1930-12HP-ZZ0101F

Nom du produit : XS1930-12HP-ZZ0101F



Zyxel XS1930-12HP-ZZ0101F. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 240 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af,.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage




Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Couleur du produit	Noir
Banc de commutateurs	L3	Voyants	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Puissance	
Gestion basée sur le web	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Géré sur le Cloud	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Support MIB	✓	Consommation (max)	493 W
Connectivité		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	10	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Quantités d'emplacements de module SFP+	2	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	375 W
Réseau		Conditions environnementales	
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x	Température d'opération	-20 - 50 °C
Soutien 10G *	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Support VLAN	✓	Dissipation thermique	151,06 BTU/h
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	240 Gbit/s	Largeur	330 mm
Répertoire MAC *	16000 entrées	Profondeur	230 mm
		Hauteur	44 mm
		Poids	2,8 kg
Caractéristiques de multidiffusion		Données logistiques	
Support à la multidiffusion	✓	Code du système harmonisé	85176990

Design

Grille de montage *



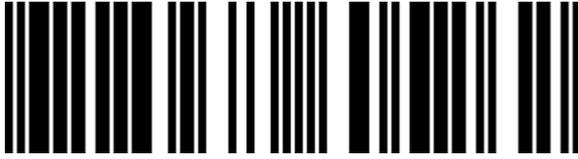

4718937605262

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date