



D-Link DXS-3410-32SY commutateur réseau Géré L3 Noir

Marque : D-Link Code produit: DXS-3410-32SY


Nom du produit : DXS-3410-32SY

D-Link DXS-3410-32SY. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Quantité de Ports USB 2.0: 1, Port de console: RJ-45. Full duplex. Répertoire MAC: 48000 entrées, Capacité de commutation: 760 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s,..... Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS
Banc de commutateurs	L3	Support SSH/SSL	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Protection en boucle	✓
Gestion basée sur le web	✓	Filtrage/protection BPDU	✓
Inspection ARP	✓	Authentification	Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port
Journal des événements du système	✓	Caractéristiques de multidiffusion	
Support MIB	RFC3621, RFC4293, RFC1850, RFC1724, RFC2782, RFC4113, RFC2620, RFC2925, RFC4293, RFC4133,	Support à la multidiffusion	✓
Connectivité		Protocoles	
Quantités d'emplacements de module SFP+	28	Protocoles réseau pris en charge	IPv6, IPv4
Connecteur de fibre optique	SFP+	Design	
Port de console	RJ-45	Grille de montage *	✓
Quantité de ports SFP28	4	Empilable *	✓
Quantité de Ports USB 2.0	1	Couleur du produit	Noir
Réseau		Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Standards réseau *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x	Sécurité	cUL, CB, BSMI
Soutien 10G *	✓	Compatibilité électromagnétique	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	représentation / réalisation	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Empilage physique (unités)	9
Full duplex	✓	Empilage virtuel (unités)	32
Assistance contrôle des flux	✓	Niveau sonore	53,3 dB
Agrégation de lien	✓	Temps moyen entre pannes	437675,04 h
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Puissance	
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Support VLAN	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Port-based VLAN	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Transmission des données		Consommation (max)	104 W
Capacité de commutation *	760 Gbit/s	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Débit	565,44 Mpps	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Répertoire MAC *	48000 entrées	Conditions environnementales	
Nombre de files	8	Température d'opération	0 - 50 °C
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Trames géantes	12000	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Mémoire cache de paquet	4 Mo	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
		Dissipation thermique	354,86 BTU/h
		Poids et dimensions	
		Largeur	441 mm

Sécurité		Poids et dimensions	
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP client	Profondeur	250 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Hauteur	44 mm
Filtrage IGMP	✓	Poids	3,88 kg

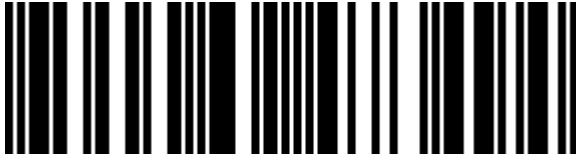

0790069473494



790069473494

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date