




APC Easy 3S alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 10 kVA 10000 W

Marque : APC

Code produit: E3SUPS10KHB2

Nom du produit : Easy 3S


Easy UPS 3S, 10 kVA, 400 V, 50/60 Hz, IP20, 1400x380x928 mm
APC Easy 3S. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 10 kVA, Puissance de sortie: 10000 W. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 240 V, Temps de secours type au chargement complet: 40 min. Format: Tower, Couleur du produit: Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Largeur: 380 mm, Profondeur: 928 mm, Hauteur: 1400 mm. Tension de sortie: 400 V

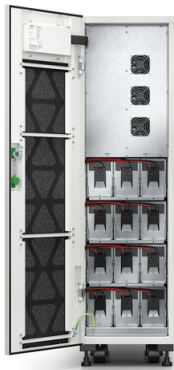

Caractéristiques		Design	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)	Format *	Tower
capacité de la puissance de sortie *	10 kVA	Couleur du produit *	Blanc
Puissance de sortie *	10000 W	Code (IP) Internationale Protection	IP20
Forme d'onde *	Sinusoïde pur	Certification	CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
Tension de voltage à l'entrée (min) *	304 V		
Tension de voltage à l'entrée (max) *	477 V	Conditions environnementales	
Fréquence d'entrée *	45/65 Hz	Température d'opération	0 - 40 °C
tension de voltage à la sortie (min)	380 V	Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Tension de voltage à la sortie (max)	415 V	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Intensité (max.)	18 A	Altitude de fonctionnement	0 - 999,9 m
Nombre de phases d'entrée	3	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Nombre de phases de sortie	3	Poids et dimensions	
Facteur de puissance d'entrée	0,99	Largeur	380 mm
Tension de sortie THD	3%	Profondeur	928 mm
Niveau sonore	60 dB	Hauteur	1400 mm
Batterie		Poids	112 kg
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Largeur du colis	563 mm
Tension des piles	240 V	Profondeur du colis	1014 mm
Nombre de batteries prises en charge	3	Hauteur du colis	1640 mm
Temps de secours type au chargement complet	40 min	Poids du paquet	145 kg
Informations sur l'emballage			
Guide d'installation rapide		✓	
Données logistiques			
Code du système harmonisé		85078000	

Autres caractéristiques

Tension de sortie	400 V
-------------------	-------

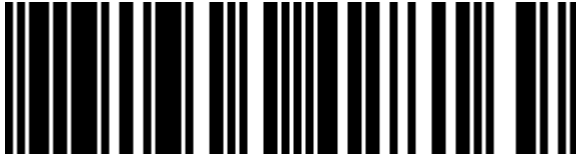

0731304428169



731304428169

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date