



APC GVSUPS15KB4HS alimentation d'énergie non interrompible
Double-conversion (en ligne) 15 kVA 15000 W

Marque : APC

Code produit: GVSUPS15KB4HS


Nom du produit : GVSUPS15KB4HS

APC GVSUPS15KB4HS. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 15 kVA, Puissance de sortie: 15000 W. Types de sortie AC: Hard Wire 3-wire (1PH + N + G), Hard Wire 4-wire (3PH + G). Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 480 V. Format: Tower, Couleur du produit: Blanc, Type d'écran: LCD. Largeur: 521 mm, Profondeur: 847 mm, Hauteur: 1485 mm



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)	Tension des piles	480 V
capacité de la puissance de sortie *	15 kVA	Design	
Puissance de sortie *	15000 W	Format *	Tower
Forme d'onde *	Sinus	Couleur du produit *	Blanc
Tension de voltage à l'entrée (min) *	340 V	Type d'écran	LCD
Tension de voltage à l'entrée (max) *	460 V	Code (IP) Internationale Protection	IP20
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz	Certification	CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition
tension de voltage à la sortie (min)	380 V	Conditions environnementales	
Tension de voltage à la sortie (max)	415 V	Température d'opération	0 - 40 °C
fréquence de sortie	50/60 Hz	Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Intensité (max.)	27 A	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Nombre de phases d'entrée	3	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Nombre de phases de sortie	3	Altitude de fonctionnement	0 - 1000 m
Facteur de puissance d'entrée	0,99	Altitude de non fonctionnement	0 - 3000 m
Facteur de crête	2.5:1	Poids et dimensions	
Le mode ECO	✓	Largeur	521 mm
Tension de sortie THD	3%	Profondeur	847 mm
Courant d'entrée THD	3%	Hauteur	1485 mm
Niveau sonore	55 dB	Poids	330 kg
Dispositifs de protection électrique	Surcharge, Court-circuit	Largeur du colis	640 mm
Alarmes sonores	✓	Profondeur du colis	990 mm
Connectivité		Hauteur du colis	1680 mm
Types de sortie AC	Hard Wire 3-wire (1PH + N + G), Hard Wire 4-wire (3PH + G)	Poids du paquet	360 kg
SmartSlot	✓		

Batterie		Informations sur l'emballage	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Guide d'installation rapide	✓
Données logistiques			
Code du système harmonisé		85078000	

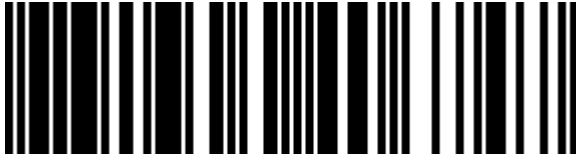

0731304406747



731304406747



5054444446103

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.