



APC SRVPM2KRIL alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 2 kVA 1600 W 4 sortie(s) CA

Marque : APC


Code produit: SRVPM2KRIL

Nom du produit : SRVPM2KRIL



APC SRVPM2KRIL. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 2 kVA, Puissance de sortie: 1600 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Tension des piles: 72 V. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Largeur: 438 mm, Profondeur: 462 mm, Hauteur: 86 mm

Caractéristiques		Design	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)	Couleur du produit *	Noir
capacité de la puissance de sortie *	2 kVA	Type d'écran	LCD
Puissance de sortie *	1600 W	Code (IP) Internationale Protection	IP20
Forme d'onde *	Sinus	Certification	UKCA EAC TISI EN/IEC
Tension de voltage à l'entrée (min) *	110 V		62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC
Tension de voltage à l'entrée (max) *	285 V		62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz	Conditions environnementales	
tension de voltage à la sortie (min)	220 V	Température d'opération	0 - 40 °C
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V	Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
fréquence de sortie	50/60 Hz	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Estimation de montée subite d'énergie	600 J	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Efficacité	88%	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Facteur de crête	3:1	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Tension de sortie THD	3%	Détails techniques	
Niveau sonore	50 dB	Conformité à la durabilité	✓
Alarmes sonores	✓	Certificats de durabilité	CE, REACH, RoHS, WEEE
Connectivité		Ne contient pas	Mercure
Types de sortie AC	Coupleur C13	Poids et dimensions	
Prise mâle	Coupleur C14	Largeur	438 mm
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA	Profondeur	462 mm
Batterie		Hauteur	86 mm
Tension des piles	72 V	Poids	9,2 kg
Design		Largeur du colis	545 mm
Format *	A mettre sur rack	Profondeur du colis	700 mm
Capacité du rack	2U	Hauteur du colis	240 mm
Type de refroidissement	Actif	Poids du paquet	18,4 kg
		Informations sur l'emballage	
		Câbles inclus	Cable de sortie, RS-232, Câble USB

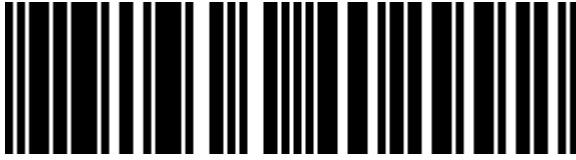

0731304402992



731304402992

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 31-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date