



APC SRTG10KXLI alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 10 kVA 10000 W 3 sortie(s) CA

Marque : APC


Code produit: SRTG10KXLI

Nom du produit : SRTG10KXLI

APC SRTG10KXLI. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 10 kVA, Puissance de sortie: 10000 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Hardwire, Nombre de prises en sortie: 3 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 96 V, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Format: Rack/Tour, Type d'écran: LCD, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Largeur: 440 mm, Profondeur: 620 mm, Hauteur: 217 mm



| Caractéristiques                               |                                                                         | Batterie                                  |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Topologie UPS *                                | Double-conversion (en ligne)                                            | Technologie batterie                      | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| capacité de la puissance de sortie *           | 10 kVA                                                                  | Tension des piles                         | 96 V                    |
| Puissance de sortie *                          | 10000 W                                                                 | Durée de vie totale de la batterie (max)  | 5 année(s)              |
| Forme d'onde *                                 | Sinus                                                                   | Temps de rechargement de la batterie      | 4 h                     |
| Tension de voltage à l'entrée (min) *          | 100 V                                                                   | Batterie échangeable à chaud              | ✓                       |
| Tension de voltage à l'entrée (max) *          | 285 V                                                                   | Test de batterie automatique              | ✓                       |
| Fréquence d'entrée *                           | 40/70 Hz                                                                | Démarrage à froid                         | ✓                       |
| tension de voltage à la sortie (min)           | 220 V                                                                   | Design                                    |                         |
| Tension de voltage à la sortie (max)           | 240 V                                                                   | Format *                                  | Rack/Tour               |
| fréquence de sortie                            | 50/60 Hz                                                                | Type d'écran                              | LCD                     |
| Estimation de montée subite d'énergie          | 600 J                                                                   | Voyants                                   | ✓                       |
| Facteur de crête                               | 3:1                                                                     | Code (IP) Internationale Protection       | IP20                    |
| Le mode ECO                                    | ✓                                                                       | Conditions environnementales              |                         |
| Tension de sortie THD                          | 2%                                                                      | Température d'opération                   | 0 - 40 °C               |
| Niveau sonore                                  | 55 dB                                                                   | Température hors fonctionnement           | -15 - 45 °C             |
| Alarmes sonores                                | ✓                                                                       | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95%                 |
| Modes d'alarme sonore                          | Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge | Taux d'humidité relative (stockage)       | 0 - 95%                 |
| Redémarrage automatique                        | ✓                                                                       | Altitude de fonctionnement                | 0 - 2011,68 m           |
| Connectivité                                   |                                                                         | Altitude de non fonctionnement            | 0 - 15240 m             |
| Types de sortie AC                             | Coupleur C13, Coupleur C19                                              | Poids et dimensions                       |                         |
| Prise mâle                                     | Hardwire                                                                | Largeur                                   | 440 mm                  |
| Nombre de prises en sortie                     | 3 sortie(s) CA                                                          | Profondeur                                | 620 mm                  |
| Port USB                                       | ✓                                                                       | Hauteur                                   | 217 mm                  |
| Interface série                                | ✓                                                                       | Poids                                     | 81,1 kg                 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)            | 1                                                                       | Largeur du colis                          | 590 mm                  |
| Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence | ✓                                                                       | Profondeur du colis                       | 790 mm                  |
|                                                |                                                                         | Hauteur du colis                          | 414 mm                  |
|                                                |                                                                         | Poids du paquet                           | 83,1 kg                 |

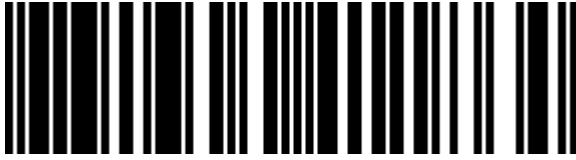

0731304411864



731304411864



8592978410353

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.