



APC SRVL2KRILRK alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 2 kVA 1800 W 7 sortie(s) CA

Marque : APC

Code produit: SRVL2KRILRK

Nom du produit : SRVL2KRILRK



APC SRVL2KRILRK. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 2 kVA, Puissance de sortie: 1800 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 7 sortie(s) CA. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Tension des piles: 48 V, Temps de secours type au chargement complet: 45 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 4U. Largeur: 438 mm, Profondeur: 616 mm, Hauteur: 172 mm



Caractéristiques

Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	2 kVA
Puissance de sortie *	1800 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	110 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	300 V
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	945 J
Efficacité	90%
Facteur de crête	3:1
Le mode ECO	✓
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✓
Niveau sonore	50 dB
Alarmes sonores	✓
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Type de source d'alimentation	Secteur
Câble d'alimentation détachable	✓

Connectivité

Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	7 sortie(s) CA
Port USB	✓
Port RS-232	1
Ports (RJ11) du modem	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Batterie

Temps de secours type à demi de charge	88 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	10 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	4,8 h

Design

Format *	Rack/Tour
Capacité du rack	4U
Type de refroidissement	Actif
Ventilateur intégré	✓
Couleur du produit *	Noir
Type de commande	Boutons
Type d'écran	LCD
Code (IP) Internationale Protection	IP20
Certification	CB , CE, EAC, IEC 62619, KC, RCM, TISI, UKCA, UN 38.3, RoHS

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m


Détails techniques

Certificats de durabilité	CE, RoHS, UKCA
---------------------------	----------------

Poids et dimensions

Largeur	438 mm
Profondeur	616 mm
Hauteur	172 mm
Poids	38,3 kg
Largeur du colis	800 mm
Profondeur du colis	600 mm

Batterie		Poids et dimensions	
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)	Hauteur du colis	480 mm
Tension des piles	48 V	Poids du paquet	50,6 kg
Temps de secours type au chargement complet	45 min	Informations sur l'emballage	
		Kit de montage en rack	✓
		Câbles inclus	Téléphone (RJ-11), Câble de charge d'alimentation, RJ-45, RS-232, Câble USB
		Manuel d'utilisation	✓

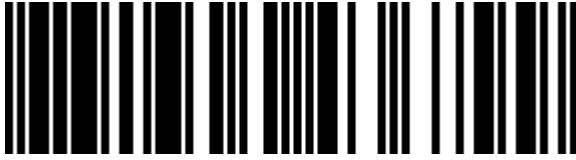

0731304436799



731304436799



8592978468194

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.