



APC SRVL3KRILRK alimentation d'énergie non interruptible
Double-conversion (en ligne) 3 kVA 2700 W 7 sortie(s) CA

Marque : APC

Code produit: SRVL3KRILRK


Nom du produit : SRVL3KRILRK

APC SRVL3KRILRK. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 7 sortie(s) CA. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Tension des piles: 48 V, Temps de secours type au chargement complet: 45 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 4U. Largeur: 438 mm, Profondeur: 616 mm, Hauteur: 172 mm



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)	Temps de secours type à demi de charge	88 min
capacité de la puissance de sortie *	3 kVA	Durée de vie totale de la batterie (max)	10 année(s)
Puissance de sortie *	2700 W	Temps de rechargement de la batterie	4,8 h
Forme d'onde *	Sinus	Design	
Tension de voltage à l'entrée (min) *	110 V	Format *	Rack/Tour
Tension de voltage à l'entrée (max) *	300 V	Capacité du rack	4U
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz	Type de refroidissement	Actif
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V	Ventilateur intégré	✓
fréquence de sortie	50/60 Hz	Couleur du produit *	Noir
Estimation de montée subite d'énergie	945 J	Type de commande	Boutons
Efficacité	90%	Type d'écran	LCD
Facteur de crête	3:1	Code (IP) Internationale Protection	IP20
Le mode ECO	✓	Certification	CB , CE, EAC, IEC 62619, KC, RCM, TISI, UKCA, UN 38.3, RoHS
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✓	Conditions environnementales	
Niveau sonore	50 dB	Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Alarmes sonores	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Type de source d'alimentation	Secteur	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Câble d'alimentation détachable	✓	Détails techniques	
Connectivité		Certificats de durabilité	CE, RoHS, UKCA
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19	Certificats de conformité	CE, RoHS, UKCA
Prise mâle	Coupleur C20	Poids et dimensions	
Nombre de prises en sortie	7 sortie(s) CA	Largeur	
Port USB	✓	438 mm	
Port RS-232	1		

Connectivité		Poids et dimensions	
Ports (RJ11) du modem	1	Profondeur	616 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Hauteur	172 mm
Batterie		Poids	38,3 kg
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)	Largeur du colis	800 mm
Tension des piles	48 V	Profondeur du colis	600 mm
Temps de secours type au chargement complet	45 min	Hauteur du colis	480 mm
		Poids du paquet	50,6 kg
Informations sur l'emballage			
Kit de montage en rack			✓
Câbles inclus		Téléphone (RJ-11), Câble de charge d'alimentation, RJ-45, RS-232, Câble USB	
Manuel d'utilisation			✓

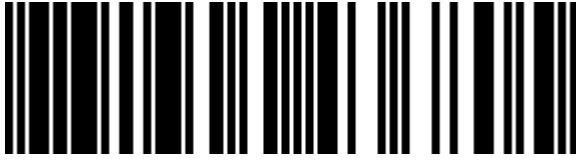

0731304436805



731304436805



8592978530730

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.