

ZYXEL

Zyxel NWA50AX PRO 2400 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : Zyxel

Code produit: NWA50AXPRO-EU0102F


Nom du produit : NWA50AX PRO

Zyxel NWA50AX PRO. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 2400 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc



Caractéristiques		Puissance	
2,4 GHz *	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
5 GHz *	✓	Courant d'entrée	0.3 A
6 GHz *	✗	Tension de sortie	12 V
Débit de transfert des données maximum *	2400 Mbit/s	Courant de sortie	2 A
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	575 Mbit/s	Design	
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	2400 Mbit/s	Positionnement *	Plafond
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,2500 Mbit/s	Couleur du produit *	Blanc
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Voyants	✓
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓	Antenne	
Type MIMO	Multi User MIMO	Type d'antenne *	Interne
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	✓	Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Support VLAN	✓	Niveau de gain de l'antenne (max)	4 dBi
Sécurité		Poids et dimensions	
Algorithme de sécurité soutenu *	WPA, WPA2, WPA3	Largeur	140 mm
Filtrage d'adresse MAC	✓	Profondeur	140 mm
Protocoles		Hauteur	37,5 mm
Protocoles de gestion	SNMP	Poids	352 g
Caractéristiques de gestion		Informations sur l'emballage	
Gestion basée sur le web	✓	Largeur du colis	240 mm
Micrologiciel évolutif	✓	Profondeur du colis	155 mm
Connectivité		Hauteur du colis	60 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1	Poids du paquet	668 g
Entrée DC	✓	Contenu de l'emballage	
		Quantité	1 pièce(s)
		Adaptateur secteur fourni	✓
		Kit de montage	✓
		Conditions environnementales	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Température d'opération	0 - 50 °C

Puissance		Conditions environnementales	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Tension d'entrée AC	100 - 240 V	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

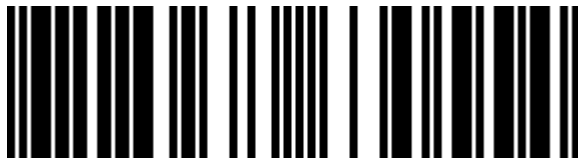

4718937630554

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date