



APC NetShelter Rack PDU Advanced unité de distribution d'énergie 48 sortie(s) CA 0U Noir

Marque : APC

Code produit: APDU10350ME


Nom du produit : NetShelter Rack PDU Advanced

APC NetShelter Rack PDU Advanced. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Capacité du rack: 0U, Type: Triphasé. Nombre de prises en sortie: 48 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C15, Coupleur C19, Coupleur C21, Prise mâle: IEC 60309. Voyants: Activité, Réseau, Énergie, Longueur de câble: 1,8 m, Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Surveillance: Courant, Humidité, Énergie, Temperature, Tension, Contrôle de sortie: Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre, Mise à niveau du microprogrammable via: Réseau, USB. Tension nominale à l'entrée: 400 V, Intensité (max.): 32 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz



Design		Puissance	
Types de PDU *	Avec mesure en ligne	Tension nominale à l'entrée *	400 V
Type	Triphasé	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Format	A mettre sur rack	Intensité (max.) *	32 A
Capacité du rack *	0U	Tension nominale de sortie	230 V
Montage	verticale	Tension de sortie	230 V
Couleur du produit	Noir	Capacité d'alimentation/charge	22100 VA
Écran	LCD	Nombre de phases	3
Bouton marche/arrêt intégré	✓	Utilisation maximale de courant par phase	32 A
Approbations de conformité	CE, CSA C22.2 No 62368-1, EN 62368-1, FCC part 15 subpart B, UKCA, UL 62368-1	Dispositifs de protection électrique	Surcharge
		Puissance max.	22000 W
Connectivité		Poids et dimensions	
Nombre de prises en sortie *	48 sortie(s) CA	Largeur	56 mm
Prise mâle	IEC 60309	Profondeur	75 mm
Types de sortie AC *	Coupleur C13, Coupleur C15, Coupleur C19, Coupleur C21	Hauteur	1780 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Poids	8,4 kg
Nombre de ports USB	1	Informations sur l'emballage	
Caractéristiques		Poids du paquet	11,4 kg
Connexion en guirlande	✓	Largeur du colis	262 mm
Bouton de réinitialisation	✓	Profondeur du colis	132 mm
Voyants	Activité, Réseau, Énergie	Hauteur du colis	1980 mm
Protection contre les surtensions	✓	Conditions environnementales	
Sorties codées par couleur	✓	Température d'opération	-5 - 60 °C
Longueur de câble	1,8 m	Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Protection par mot de passe	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
		Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m

Caractéristiques		Conditions environnementales	
Produits compatibles	Compatible with most NetShelter SX enclosures and third-party racks	Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m
		Température d'opération	23 - 140 °F
Caractéristiques de gestion		Détails techniques	
Surveillance	Courant, Humidité, Énergie, Temperature, Tension	Certificats de conformité	RoHS
Contrôle de sortie	Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre		
Micrologiciel évolutif	✓		
Mise à niveau du microprogrammable via	Réseau, USB		

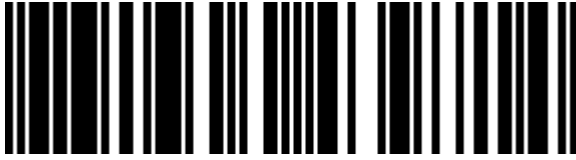

0731304439714



731304439714

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date