


# Cordon DRAKA Cat.6 (Classe E) HP-FTP, UC400, LSOH, gris, 3 m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 21.05.6030    |
| Constructeur           | SECOMP        |
| Référence constructeur | 21.05.6030    |
| EAN (pièce unique)     | 7611990750849 |

**SECOMP®**

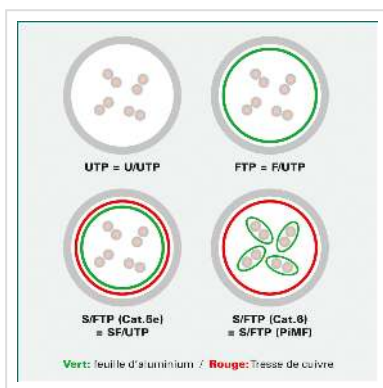

- DRAKA UC400 S27: cordon flexible de grande qualité avec blindage spécifique pour une utilisation jusqu'à 250Mhz
- Cordon blindé confectionné avec connecteurs RJ45 blindés HiRose TM21, protection anti-pliage
- Assignment des connecteurs: 8 fils 1:1 selon EIA/TIA 568A

## Structure:

- Cordon de type High-Performance FTP, enroulement patenté de chaque paire
- Impédance: 100 Ohm
- Conducteur: 8 fils AWG 27/7 tresse de cuivre étamé
- Diamètre extérieur nominal: 5,7mm
- Code couleur: blanc-vert/vert, blanc-orange/orange, bleu/blanc-bleu, blanc-brun/brun
- Remarque: Câble anti-halogène

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré d'utiliser les éléments suivants:

- Câble DRAKA UC600 4P, réf. 21.05.4032/3, boîtier de raccordement TELEGÄRTNER AMJ45 8/8 UP/50, réf. 25.16.8651 ou 25.16.8655, panneau de brassage 19" TELEGÄRTNER MPP24-HS, réf. 26.11.0526, et cordon DRAKA UC400 HP-FTP avec connecteur HiRose TM21, réf.

Câble DRAKA UC600 SS23, réf. 21.05.4032/3, boîtier de raccordement BTR E-DAT 8(8), réf. 26.11.0652, câble patch DRAKA S/STP Cat. 6 H, 5m, gris, réf. 21.05.6050.

Ces combinaisons de produits ont été testées par la société DRAKA dans un laboratoire selon la classe E dans un canal de 100m.

| Caractéristiques techniques             |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Constructeur                            | SECOMP              |
| Groupe de produits                      | Câble Twisted Pair  |
| Types de produits                       | Cordon S/FTP (PiMF) |
| Couleur                                 | gris                |
| Longueur                                | 3 m                 |
| Type de protection                      | S/FTP (PiMF)        |
| Qualité de transmission                 | Cat6 / Class E      |
| Impédance                               | 100 Ohm             |
| Nombre de fils                          | 8                   |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 27              |
| Type de fils                            | Tresse              |
| Attribution                             | EIA/TIA 568B        |
| Protection du levier d'arrêt            | oui                 |
| Douille de protection contre le ployage | enfiché             |
| Couleur (douille)                       | noir                |
| Ø externe du câble                      | 5,7mm               |
| Câble LSOH                              | oui                 |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45               |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle                |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45               |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle                |
| Connecteur type RJ45                    | HiRose TM21         |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Hauteur du colis    | 30 mm    |
| Largeur du colis    | 190 mm   |
| Profondeur du colis | 190 mm   |
| Poids du paquet     | 0.122 kg |