


ROLINE Hub USB 3.2 Gen 1, 7 ports, prise type A, boutons interchangeables

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.02.5063 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 14.02.5063 |
| EAN (pièce unique) | 7630049635081 |

roline
Designed for Professionals

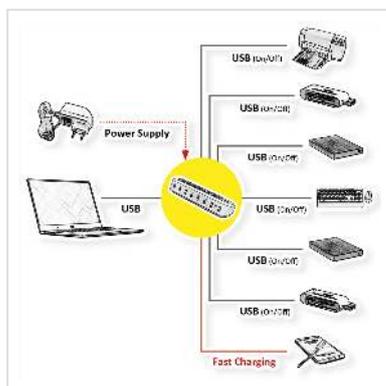

Avec ce hub USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, jusqu'à 7 périphériques USB peuvent être connectés au port USB d'un PC.

- 6 ports USB 3.2 Gen 1
- 1 port de chargement rapide avec une puissance de sortie maximale de 18W
- Ports commutables individuellement
- Avec des capuchons de touches amovibles/interchangeables avec des icônes - pour une meilleure gestion des périphériques USB
- Indicateurs LED indiquant l'état des ports
- Taux de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s
- Adaptateur secteur inclus (12V 2A)
- Plug & play - remplaçable à chaud
- Couleur : noir

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | hubs & concentrateurs |
| Types de produits | USB Hub |

| | |
|-----------------------------|--|
| Couleur | noir |
| Longueur | 0.1 m |
| Comprend | Hub, adaptateur secteur (12V 2A) |
| Raccordement des appareils | 7x USB Type A |
| Qualité de transmission | USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) |
| Type de connecteur face 1 | USB 3 Type A |
| Genre du connecteur face 1 | Femelle |
| Type de connecteur face 2 | USB 3 Type A |
| Genre du connecteur face 2 | Femelle |
| Nombre de ports | 7 |
| Domaine d'emploi | externe |
| Matériel (boîtier) | Aluminium |
| Dimensions (HxLxP) | 14 x 168 x 35 mm |
| Alimentation nécessaire | oui |
| Alimentation incluse | oui |
| Puissance de l'alimentation | 12V 2A |
| Hauteur | 58 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Profondeur | 35 mm |
| Poids | 166 g |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Largeur du colis | 30 mm |
| Profondeur du colis | 140 mm |
| Poids du paquet | 0.4 kg |