


ROLINE Convertisseur industriel RS232 - 100Base-FX, SC

Numéro d'article 21.13.1141
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 21.13.1141
EAN (pièce unique) 7611990176649

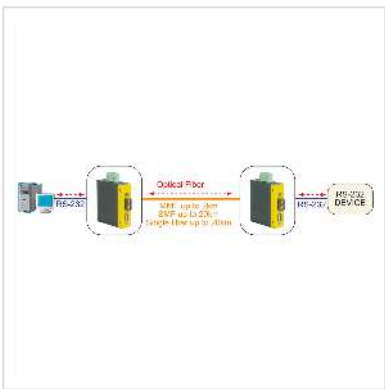

- Transposition transparente du signal RS-232
- Ajustement et transposition automatique du baud RS-232 reçu
- Pas de configuration nécessaire
- Protection de surtension sur le signal RS232
- Isolation optique
- Montage sur glissières
- Tension de fonctionnement: +7 à +30VDC :(2,4W max.)
- Température de fonctionnement: - 20 °C - +70 °C
- Tension d'entrée DC via bloc terminal ou prise DC (6,3mm/2,0mm)

Adaptateur secteur conseillé:
NDR-75-24 (21.13.1311)

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Convertisseur réseau
Types de produits	Convertisseur
Couleur	noir
Nombre de ports fibres	1
SC	
Fibre	Multimode

Distance maximale fibre	2 km
50 µm	
Distance maximale fibre	2 km
62,5 µm	
administrable	non
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	70 °C
Poids	266.3 g
Hauteur du colis	70 mm
Largeur du colis	130 mm
Profondeur du colis	160 mm
Poids du paquet	0.338 kg