


Cordon ROLINE Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF) solide, gris, 50 m

Numéro d'article	21.15.0872
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.0872
EAN (pièce unique)	7611990124145

roline
Designed for Professionals

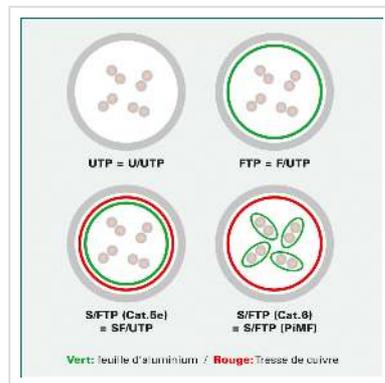

Cat.6A
Class EA

S/FTP

Cordon confectionné doublement blindé (PiMF) avec des connecteurs blindés RJ45 de qualité, assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568. Structure: tresse de 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium. Blindage total par tresse en cuivre étamé. Contacts dorés.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage blindé structuré l'utilisation des éléments suivants: Câble solide S/FTP cat.6a (Réf. 21.15.0881) de ROLINE, modules pour Keystones (Réf. 25.16.8579) de ROLINE, keystones blindés cat.6 (Réf. 26.11.0366) de ROLINE, panneau de brassage cat.6a (Réf. 26.11.0368) de ROLINE ainsi que les cordons cat.6a S/FTP (Réf. 21.15.0865) de ROLINE. Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe E pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP
Couleur	gris
Longueur	50 m

Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 23
Type de fils	Fil solide
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Câble LSOH	non
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	2590.5 g
Hauteur du colis	110 mm
Largeur du colis	300 mm
Profondeur du colis	300 mm
Poids du paquet	2.6 kg