


ROLINE Cordon Cat.8.1 (Classe I) S/FTP (PiMF), LSOH, Slim, PoE, rouge, 0,5 m

Numéro d'article	21.15.3410
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.3410
EAN (pièce unique)	7630049638556

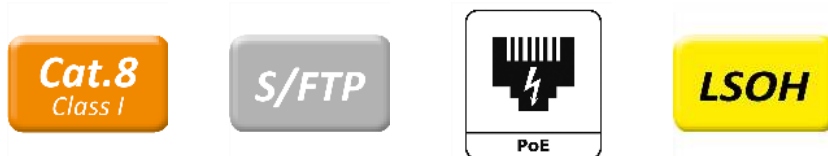

Cordon de raccordement de catégorie 8.1 (classe I) de haute qualité, fin et à double blindage, avec connecteurs RJ-45 blindés aux deux extrémités - pour des débits de données allant jusqu'à 40 gigabits par seconde. De plus, ce cordon de raccordement est sans halogène, ignifuge et à faible dégagement de fumée (LSOH) et convient également à la technologie PoE.

- Cordon de raccordement Cat. 8.1 (Classe I) à double blindage avec connecteurs RJ-45 blindés aux deux extrémités
- Fils de cuivre
- Prend en charge la technologie PoE
- Convient aux réseaux Ethernet 40 Gigabit
- Contacts plaqués or de haute qualité
- Sans halogène, ignifuge et à faible dégagement de fumée (LSOH)
- Résistant grâce à une protection moulée contre les pliures
- Assignation des contacts 1:1, conformément à la norme EIA/TIA 568
- Construction : tresse à 8 fils, blindage par paire avec feuille d'aluminium, blindage total en tresse de cuivre
- Fin grâce à un petit diamètre extérieur de câble de seulement $4,5 \pm 0,2$ mm

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)
Couleur	rouge
Longueur	0.5 m
Comprend	Cordon
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat8.1 / Class I
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 28
Power over Ethernet (PoE)	oui
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Câble fin	oui
Rayon de courbure	27 mm
Attribution	EIA/TIA 568B
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Ø externe du câble	4.5 mm +/- 0.2 mm
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	TPE
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45

Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	75 °C
Poids	14.8 g
Hauteur du colis	220 mm
Largeur du colis	330 mm
Profondeur du colis	200 mm
Poids du paquet	0.025 kg