
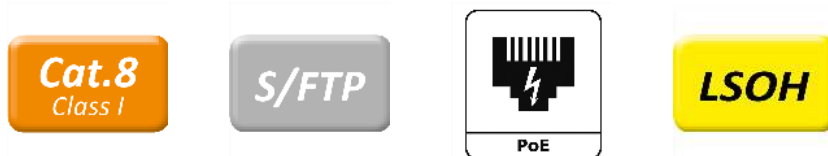


# ROLINE Cordon Cat.8.1 (Classe I) S/FTP (PiMF), LSOH, Slim, PoE, bleu, 0,3 m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 21.15.3446    |
| Constructeur           | ROLINE        |
| Référence constructeur | 21.15.3446    |
| EAN (pièce unique)     | 7630049638754 |

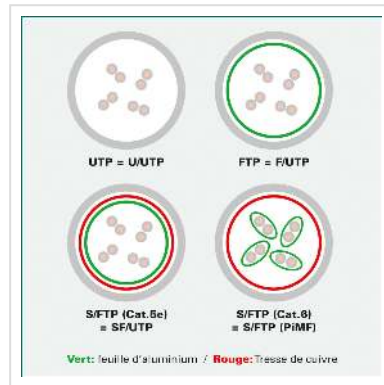

**Cordon de raccordement de catégorie 8.1 (classe I) de haute qualité, fin et à double blindage, avec connecteurs RJ-45 blindés aux deux extrémités - pour des débits de données allant jusqu'à 40 gigabits par seconde. De plus, ce cordon de raccordement est sans halogène, ignifuge et à faible dégagement de fumée (LSOH) et convient également à la technologie PoE.**

- Cordon de raccordement Cat. 8.1 (Classe I) à double blindage avec connecteurs RJ-45 blindés aux deux extrémités
- Fils de cuivre
- Prend en charge la technologie PoE
- Convient aux réseaux Ethernet 40 Gigabit
- Contacts plaqués or de haute qualité
- Sans halogène, ignifuge et à faible dégagement de fumée (LSOH)
- Résistant grâce à une protection moulée contre les pliures
- Assignation des contacts 1:1, conformément à la norme EIA/TIA 568
- Construction : tresse à 8 fils, blindage par paire avec feuille d'aluminium, blindage total en tresse de cuivre
- Fin grâce à un petit diamètre extérieur de câble de seulement  $4,5 \pm 0,2$  mm

## Caractéristiques techniques

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Constructeur                            | ROLINE              |
| Groupe de produits                      | Câble Twisted Pair  |
| Types de produits                       | Cordon S/FTP (PiMF) |
| Couleur                                 | bleu                |
| Longueur                                | 0.3 m               |
| Comprend                                | Cordon              |
| Type de protection                      | S/FTP (PiMF)        |
| Qualité de transmission                 | Cat8.1 / Class I    |
| Impédance                               | 100 Ohm             |
| Nombre de fils                          | 8                   |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 28              |
| Power over Ethernet (PoE)               | oui                 |
| Type de fils                            | Tresse              |
| Croisé                                  | non                 |
| Câble fin                               | oui                 |
| Rayon de courbure                       | 27 mm               |
| Attribution                             | EIA/TIA 568B        |
| Protection du levier d'arrêt            | oui                 |
| Douille de protection contre le ployage | injecté             |
| Ø externe du câble                      | 4.5 mm +/- 0.2 mm   |
| Câble LSOH                              | oui                 |
| Matériel du manteau extérieur du câble  | TPE                 |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45               |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle                |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45               |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Genre du connecteur face 2         | Mâle     |
| Connecteur type RJ45               | Standard |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C   |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C    |
| Température de stockage min.       | -20 °C   |
| Température de stockage max.       | 75 °C    |
| Poids                              | 11.2 g   |
| Hauteur du colis                   | 10 mm    |
| Largeur du colis                   | 50 mm    |
| Profondeur du colis                | 50 mm    |
| Poids du paquet                    | 0.017 kg |