


VALUE Station d'accueil USB type C, 2x HDMI (4K60 et 4K30), 1x DP 4K60, 1x VGA, 1x Gb Ethernet, 2x USB C, 2x USB A (3.2 Gen1 et USB 2.0, 1x type C PD

Numéro d'article	12.99.1147
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	12.99.1147
EAN (pièce unique)	7630049640818

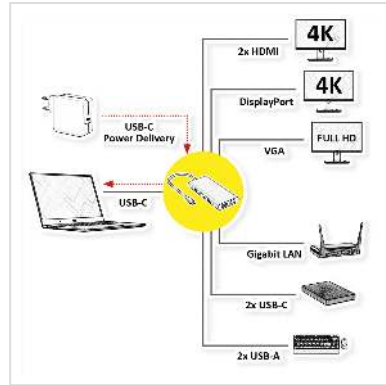

Connectez votre MacBook, Ultrabook ou ordinateur portable via USB Type-C à des périphériques fixes (des écrans ou autres dispositifs d'affichage, par exemple) et, via USB, à un disque dur externe, par exemple, tout en rechargeant votre appareil via le port USB Type-C PD.

- Station d'accueil USB 3.2 Gen 2 Type-C pour, par exemple, MacBook, Ultrabook, ordinateur portable ou PC
- Dupliquez ou étendez votre écran sur n'importe quel périphérique d'affichage via HDMI, DisplayPort ou VGA
- Résolution maximale : 3840x2160 à 30 ou 60 Hz (HDMI), 3840x2160 à 60 Hz (DP), 1920x1080 à 60 Hz (VGA)
- 1 port Gigabit Ethernet
- 3 ports USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s ; 2x Type A, 1x Type C) + 1x USB 2.0 (480 Mbit/s ; Type A)
- USB Type C PD : fonction Power Delivery pour recharger des appareils via le connecteur Type C supplémentaire
- Design portable et compact
- Pas d'adaptateur secteur
- Longueur du câble : environ 13 cm

Remarque: Prise en charge du "mode alternatif (DP Alt Mode)" requise

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà

connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Station d'accueil Notebook
Couleur	gris
Longueur	0.13 m
Comprend	Station d'accueil
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Raccordement face 1 (PC)	Type C
Raccordement face 2 (Périphérie)	1x HDMI 4K60, 1x HDMI 4K30, 1x DP 4K60, 1x VGA 1080P, 1x Gigabit Ethernet, 2x USB 3.2 Gen1 (C), 1x USB 3.2 Gen1 (A), 1x USB 2.0 (A), 1x Type C PD (Power Delivery)
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	HDMI Type A DisplayPort HD D-Sub 15 pôles (HD-15), VGA RJ-45 USB Type C (USB-C) USB 3 Type A USB 2.0 Type A USB Type C PD (Power Delivery)
Genre du connecteur face 2	Femelle
Domaine d'emploi	externe
Dimensions (HxLxP)	17 x 62 x 125 mm
Particularités techniques	Fonction Power Delivery (100W)
Hauteur	17 mm

Largeur	62 mm
Profondeur	125 mm
Poids	96 g
Hauteur du colis	40 mm
Largeur du colis	80 mm
Profondeur du colis	160 mm
Poids du paquet	0.17 kg