ATEN CS84U Switch KVM VGA, PS/2+USB, 4 ports

Numéro d'article	14.01.6312
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS84U
EAN (pièce unique)	4710423777019

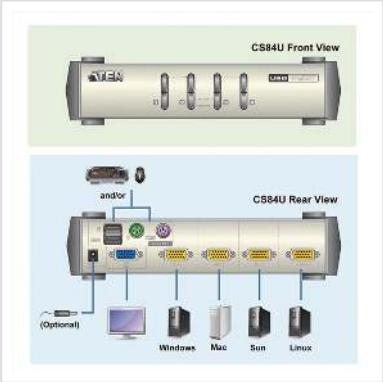

Le commutateur KVM PS/2-USB CS84U est une unité de contrôle de bureau qui permet aux utilisateurs d’accéder à quatre ordinateurs à partir d’une seule console KVM (clavier et souris PS/2 ou USB, et moniteur VGA). De plus, le commutateur CS84U est doté de la nouvelle technologie DynaSync™ vidéo d’ATEN, qui élimine les problèmes d’affichage au démarrage et optimise la résolution.

La configuration est rapide et facile. Il suffit de brancher les câbles dans les ports appropriés. Il n’y a pas de logiciel à configurer, pas de procédure d’installation et aucun problème d’incompatibilité. Puisque le commutateur CS84U intercepte directement les signaux du clavier, il peut fonctionner sur de multiples plateformes informatiques.

• Une console VGA PS/2-USB contrôle quatre ordinateurs à interface VGA.
• Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
• Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et souris
• Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun
• Qualité vidéo supérieure : 2048 x 1536 ; DDC2B
• DynaSync™ vidéo

• La fonction d'émulation/omission du port souris de la console est prise en charge avec la plupart des pilotes de souris et des souris multifonction
• Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur
• Prise en charge et émulation des claviers Mac/Sun*
• Mappage multilingue du clavier : prise en charge des claviers anglais, japonais et français

• Prise en charge des claviers de jeu
• Mode de commutation automatique permettant la surveillance de tous les ordinateurs
• Possibilité de mise à niveau du microprogramme
• Ne requiert aucune alimentation externe

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	gris
Comprend	1 commutateur KVM PS/2-USB à 4 ports CS84U 2 câbles KVM PS/2 USB 2L-5301UP 2 câbles KVM PS/2-USB 2L-5302UP 1 manuel d’utilisation
Nombre de PCs	4
Platte-forme soutenue	PS/2 - USB
PC/Switch: raccordements écrans	4x HD15 M
PC/Switch: raccordements claviers / souris	4x 2x Mini DIN6 M - 4 x USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	oui
Nombre de consoles analogues	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x HD15 F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	2x Mini DIN6 F
Console integrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	non
Commutation par Hot Key	Clavier

Commutation par OSD	non
Audio-Switching	Haut-parleurs
Utilisation radio séparément du KVM	non
USB-Hub intégré	non
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	2048x1536
Dimensions (HxLxP)	210 x 87 x 55 mm
Alimentation nécessaire	non
Particularités techniques	Une diode sur le switch indique le canal sélectionné
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	210 mm
Largeur	87 mm
Profondeur	55 mm
Poids	0.77 kg
Hauteur du colis	100 mm
Largeur du colis	180 mm
Profondeur du colis	280 mm
Poids du paquet	1.677 kg