
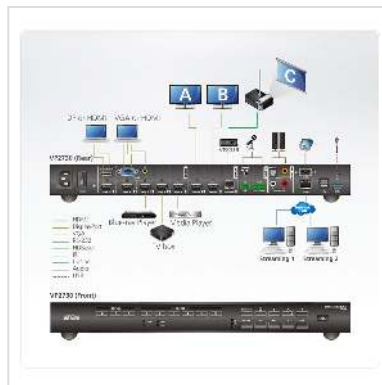


# ATEN VP2730 7 x 3 Commutateur matriciel transparent de présentation avec ajusteur, diffusion, mélangeur audio et HDBaseT

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7052
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	VP2730
<b>EAN (pièce unique)</b>	4719264646768

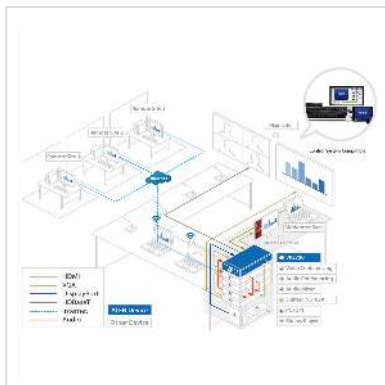

Le VP2730 est un commutateur de présentation multi-fonctions qui intègre le commutateur matriciel vidéo avec des fonctions d'ajusteur, de diffusion, de mélangeur audio, de système d'extension HDBaseT et de convertisseur analogique-numérique en un seul appareil compact. Grâce à sept entrées multi-formats vers deux sorties HDMI et une HDBaseT haute définition, le VP2730 soutient les réunions plus importantes et facilite la collaboration entre les participants locaux et distants dans les salles du conseil, les salles de conférence vidéo, les amphithéâtres ou les classes de cours à distance.

- Prend en charge 7 entrées multi-formats :
  - 2 entrées combos (HDMI/VGA, HDMI/DisplayPort)
  - 3 entrées HDMI
  - 2 entrées HDMI et 1 entrée HDBaseT
- Qualité vidéo supérieure avec jusqu'à 1080p à 60 Hz (HDMI/DisplayPort)
- Ultra Seamless Switch™ – commutation à zéro seconde qui fournit des flux vidéo en continu, une commutation en temps réel et des transmissions de signaux stables
- Ajusteur – dispose d'une fonction d'ajustement vidéo pour convertir les résolutions d'entrée aux résolutions d'affichage optimales
- Conversion des proportions flexible
- En direct – le modérateur de la réunion peut diffuser des contenus vidéo HD jusque vers 5 emplacements distants
- Diffusion – les emplacements distants peuvent diffuser et partager du contenu vers le modérateur de la réunion depuis toute distance via l'interface utilisateur graphique Web intuitive

- File d'attente de la diffusion – partage le contenu diffusé et approuvé par le modérateur de la réunion un par un afin de faciliter la gestion du flux de la réunion
- Mélangeur audio – permet de mélanger les entrées de microphone vers tout appareil de sortie audio analogique ou numérique externe
- Embedder/Déembedder audio – les signaux audio HDMI/DisplayPort peuvent être extraits afin de séparer les signaux audio numériques/analogiques ; l'audio Mic/Ligne peut être embeddé en audio HDMI
- Prend en charge des sorties audio numériques/analogiques multi-formats, dont le coaxial, TOSLINK et RCA
- Affichage multiple - affiche et bascule simultanément en toute variation de plein écran, double affichage, triple affichage, quadruple affichage ou modes PiP, avec jusqu'à six sources affichées simultanément sur un écran
- Mode modérateur – permet au modérateur de la réunion de contrôler les autres affichages via l'affichage hôte
- Salon de discussion – facilite la communication en temps réel et précise parmi les participants distants
- Capture d'écran – capture tout sur votre écran en un clic
- Pause – met l'écran en pause pour discuter ou pour contrôler le flux de la réunion

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch matriciel HDMI-Vidéo
Couleur	noir
Comprend	1x VP2730 7 x 3 Commutateur matriciel de présentation avec diffusion, HDBaseT 1x Récepteur IR 1x Télécommande IR 1x Cordon d'alimentation 2x Borniers 4x Coussinets 1x Instructions utilisateur
Interface	HDMI
Entrées	7
Sorties	3
Distance maximale	15 m

Résolution maximale (nom.)	HDMI/DP: 1080p à 60 Hz; VGA/Analogue: 1920 x 1200 à 60 Hz
Hauteur	4.4 cm
Largeur	26.28 cm
Profondeur	43.24 cm
Poids	3.7 kg
Hauteur du colis	160 mm
Largeur du colis	350 mm
Profondeur du colis	520 mm
Poids du paquet	5.276 kg