


ATEN AP106 Amplificateur de puissance mono haute impédance de 60 W

Numéro d'article	14.01.7355
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	AP106
EAN (pièce unique)	4710469342080

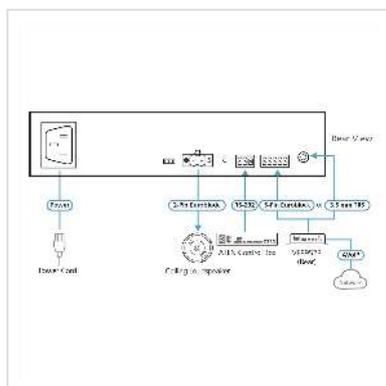

L'AP106 est un amplificateur de puissance de 60 W avec des sorties haute impédance capables de piloter des systèmes audio de 70 V/100 V.

La prise en charge des entrées au niveau de lignes symétriques/asymétriques offre une qualité sonore supérieure et une flexibilité d'installation. Outre la fonction de réglage du volume global, l'égaliseur intégré à 2 bandes fournit une amplification/suppression de ± 6 dB du contrôle des aigus et des basses, offrant une mise en forme subtile du son et une polyvalence supplémentaire en matière de contrôle. Grâce à la marge supplémentaire offerte par cet amplificateur, la prise en charge des pics audio transitoires et la prévention de la distorsion ne sont jamais un problème pour l'AP106.

- Un amplificateur de puissance à haut rendement qui fournit 60 W de puissance aux systèmes audio distribués de 70 V ou 100 V
- L'égaliseur intégré à 2 bandes fournit une amplification/suppression de ± 6 dB du contrôle des aigus et des basses
- Fournit une marge supplémentaire pour s'adapter aux pics audio transitoires et prévenir la distorsion
- La conception sans ventilateur supprime tout arrêt du fonctionnement provoqué par un dysfonctionnement du ventilateur et garantit que l'amplificateur n'est pas vulnérable aux éléments extérieurs
- Le boîtier compact et scellé permet de le cacher, même dans les environnements poussiéreux
- Fournit une vaste gamme d'équipements audio professionnels avec une connectivité simple et sécurisée :

- Prend en charge les entrées de ligne symétriques et asymétriques sur un connecteur Euroblock et une prise TRS (entrée asymétrique uniquement)
 - Sortie pour haute impédance via un connecteur Euroblock
 - Alimentation CA sur prise CEI pour une utilisation à l'étranger
- Mode d'économie d'énergie : l'AP106 s'éteint lorsqu'aucune entrée audio supérieure à -50 dBu n'est détectable après 30 minutes et se rallume lorsqu'une source atteignant les -30 dBu est à nouveau détectée
 - Protection intégrée : protection contre les courts-circuits de l'amplificateur, protection contre les surtensions/sous-tensions de l'amplificateur, protection contre la surcharge haute fréquence et protection contre la surchauffe
 - Le port série RS-232 bidirectionnel permet une mise à niveau du micrologiciel et une intégration facile avec le système de contrôle d'ATEN
 - Construction de classe D à haut rendement et à économie d'énergie
 - Parfait pour mettre à niveau les systèmes audiovisuels professionnels commerciaux ou résidentiels, dans lesquels le maintien d'une distorsion ultra-faible s'avère nécessaire, tout en offrant une qualité sonore exceptionnelle

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	extensions audio/video
Types de produits	Amplificateurs audio
Couleur	noir
Comprend	<p>1 AP106 1 amplificateur de puissance mono haute impédance de 60 W</p> <p>1 connecteur Euroblock à 5 broches avec dispositif de décharge de traction (3,5 mm)</p> <p>1 connecteur Euroblock à 2 broches avec verrouillage à vis (5,08 mm)</p> <p>1 connecteur Euroblock à 3 broches sans dispositif de décharge de traction (3,5 mm)</p> <p>1 cordon d'alimentation</p> <p>1 jeu de repose-pieds (4 pièces)</p> <p>1 manuel d'instructions</p>
Hauteur	4.4 cm
Largeur	15.72 cm
Profondeur	20 mm
Poids	1.23 kg

Hauteur du colis	117 mm
Largeur du colis	207 mm
Profondeur du colis	414 mm
Poids du paquet	1.819 kg