


# ATEN AP106 Amplificateur de puissance mono haute impédance de 60 W

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7355
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	AP106
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469342080

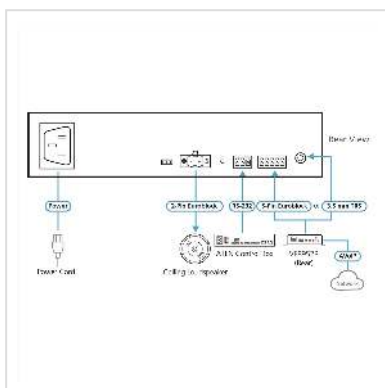

**L'AP106 est un amplificateur de puissance de 60 W avec des sorties haute impédance capables de piloter des systèmes audio de 70 V/100 V.**

La prise en charge des entrées au niveau de lignes symétriques/asymétriques offre une qualité sonore supérieure et une flexibilité d'installation. Outre la fonction de réglage du volume global, l'égaliseur intégré à 2 bandes fournit une amplification/suppression de  $\pm 6$  dB du contrôle des aigus et des basses, offrant une mise en forme subtile du son et une polyvalence supplémentaire en matière de contrôle. Grâce à la marge supplémentaire offerte par cet amplificateur, la prise en charge des pics audio transitoires et la prévention de la distorsion ne sont jamais un problème pour l'AP106.

- Un amplificateur de puissance à haut rendement qui fournit 60 W de puissance aux systèmes audio distribués de 70 V ou 100 V
- L'égaliseur intégré à 2 bandes fournit une amplification/suppression de  $\pm 6$  dB du contrôle des aigus et des basses
- Fournit une marge supplémentaire pour s'adapter aux pics audio transitoires et prévenir la distorsion
- La conception sans ventilateur supprime tout arrêt du fonctionnement provoqué par un dysfonctionnement du ventilateur et garantit que l'amplificateur n'est pas vulnérable aux éléments extérieurs
- Le boîtier compact et scellé permet de le cacher, même dans les environnements poussiéreux
- Fournit une vaste gamme d'équipements audio professionnels avec une connectivité simple et sécurisée :
  - Prend en charge les entrées de ligne symétriques et asymétriques sur un connecteur

Euroblock et une prise TRS (entrée asymétrique uniquement)

- Sortie pour haute impédance via un connecteur Euroblock
- Alimentation CA sur prise CEI pour une utilisation à l'étranger

- Mode d'économie d'énergie : l'AP106 s'éteint lorsqu'aucune entrée audio supérieure à -50 dBu n'est détectable après 30 minutes et se rallume lorsqu'une source atteignant les -30 dBu est à nouveau détectée
- Protection intégrée : protection contre les courts-circuits de l'amplificateur, protection contre les surtensions/sous-tensions de l'amplificateur, protection contre la surcharge haute fréquence et protection contre la surchauffe
- Le port série RS-232 bidirectionnel permet une mise à niveau du micrologiciel et une intégration facile avec le système de contrôle d'ATEN
- Construction de classe D à haut rendement et à économie d'énergie
- Parfait pour mettre à niveau les systèmes audiovisuels professionnels commerciaux ou résidentiels, dans lesquels le maintien d'une distorsion ultra-faible s'avère nécessaire, tout en offrant une qualité sonore exceptionnelle

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	extensions audio/video
Types de produits	Amplificateurs audio
Couleur	noir
Comprend	1 AP106 1 amplificateur de puissance mono haute impédance de 60 W 1 connecteur Euroblock à 5 broches avec dispositif de décharge de traction (3,5 mm) 1 connecteur Euroblock à 2 broches avec verrouillage à vis (5,08 mm) 1 connecteur Euroblock à 3 broches sans dispositif de décharge de traction (3,5 mm) 1 cordon d'alimentation 1 jeu de repose-pieds (4 pièces) 1 manuel d'instructions
Nombre de haut-parleurs	0
Hauteur	4.4 cm
Largeur	15.72 cm
Profondeur	20 mm
Poids	1.23 kg

---

Hauteur du colis	117 mm
------------------	--------

Largeur du colis	207 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	414 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	1.819 kg
-----------------	----------