


ATEN KN8032VB Accès partagé 1 local/8 distant commutateur KVM sur IP 32 ports multi-interface Cat 5

Numéro d'article	14.01.7363
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KN8032VB
EAN (pièce unique)	4710469342240

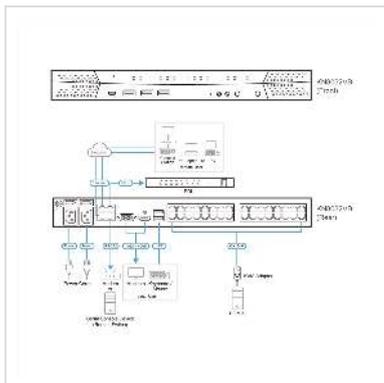

La série KN offre une résolution vidéo FHD supérieure allant jusqu'à 1920 x 1200, des transmissions de médias virtuels à double vitesse, des normes de sécurité FIPS 140-2 de niveau 1 grâce à l'utilisation d'un module cryptographique OpenSSL certifié FIPS 140-2 intégré.

Équipée de deux cartes d'interface réseau intégrées, la série KN est conçue pour garantir la fiabilité et la disponibilité de l'accès à distance à tous les serveurs. La série KN est accessible à distance via WinClient / JavaClient* sur une console à partir d'un emplacement séparé pour la gestion et l'exploitation. ATEN fournit également une application iOS - PadClient, dont l'interface intuitive permet de se connecter facilement au commutateur KVM sur IP et de contrôler les ordinateurs directement depuis l'iPad de l'utilisateur.

Ce commutateur KVM offre un accès hors bande avec prise en charge d'un modem externe pour le dépannage au niveau du BIOS lorsque le réseau est en panne. Il permet aux administrateurs informatiques de gérer les périphériques réseau (par exemple, serveur, stockage, routeur et commutateur) dans les salles de serveurs via des réseaux de gestion distincts des réseaux principaux / de production. S'il est difficile d'accéder aux appareils du réseau via le réseau de production, les administrateurs peuvent toujours y accéder via le commutateur KVM.

- Haute densité de ports – connecteurs RJ-45 et câble Cat 5e / 6 pour jusqu'à 32 ports dans un boîtier 1U
- Laptop USB Console (LUC) – un port USB dédié se connecte directement à un ordinateur

portable pour faciliter l'utilisation de la console

- 8 bus séparés pour un accès KVM à distance sur IP
- Deux cartes réseau 10 / 100 / 1000 Mbps pour un LAN redondant ou un fonctionnement à deux IP
- Prise en charge des serveurs lames
- Prise en charge des connexions PS/2, USB, Sun Legacy et série (RS-232)
- Environnements de serveurs multiplateformes : Windows, Mac, Sun, Linux et périphériques série basés sur VT100
- Prise en charge de l'audio
- Double alimentation électrique
- Résolution vidéo jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz ; profondeur de couleur 24 bits
- Cascadable - contrôle jusqu'à 512 ordinateurs

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM over IP
Couleur	noir
Comprend	1 x commutateur KVM sur IP KN8032VB 2 x cordons d'alimentation 2 x adaptateurs série SA0142 1 x kit de montage 2 x Lok-U-Plugs 1 x outil d'installation Lok-U-Plug 1 x jeu de patins (4 pièces) 1 x instructions d'utilisation
Nombre de PCs	32
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	4.4 cm
Largeur	41.21 cm
Profondeur	43.36 cm
Poids	5.29 kg
Hauteur du colis	150 mm
Largeur du colis	520 mm
Profondeur du colis	590 mm

Poids du paquet

7.82 kg