


# ATEN CN800 KVM USB VGA sur IP Mini

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7527
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CN800-AT
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469349812

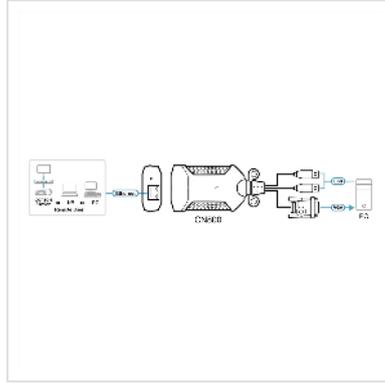

**Le CN800 d'ATEN offre une qualité vidéo supérieure avec des résolutions HD allant jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz, facilitant ainsi l'accès KVM.**

Le mini commutateur KVM sur IP USB VGA CN800 offre un contrôle d'accès « sur IP » pour les commutateurs KVM conventionnels ne disposant pas de fonctionnalité sur IP intégrée. Il permet aux opérateurs système de surveiller et d'accéder à distance aux ordinateurs à l'aide de programmes d'application Windows et Java. Le CN800 se connecte à un intranet, LAN ou WAN, à l'aide d'un simple câble Cat 5e/6 standard, et à un ordinateur ou serveur cible. WinClient et JavaClient sont disponibles pour l'accès à distance, permettant la connexion IP et la connexion depuis n'importe où via Internet.

Le CN800 d'ATEN utilise les protocoles TCP/IP standard pour la communication. Il permet d'accéder au serveur ou à l'ordinateur connecté depuis n'importe quel ordinateur via Internet, que cet ordinateur se trouve dans la même pièce, dans une autre région du pays ou dans une succursale située à l'autre bout du monde. Le CN800 offre un moyen rapide, fiable et économique d'accéder à distance à plusieurs installations informatiques largement réparties et de les gérer.

## Matériel informatique

- Fournit une capacité sur IP aux commutateurs KVM qui ne disposent pas d'une fonctionnalité sur IP intégrée
- Prend en charge les environnements serveurs multi-plateformes : Windows, Mac, Sun, Linux et périphériques série basés sur VT100
- Prise en charge des médias virtuels
- Haute résolution vidéo – jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz avec une profondeur de couleur de

24 bits pour les sessions à distance

- Débit FPS (images par seconde) amélioré pour un affichage vidéo net et réactif
- Alimentation par bus - aucun adaptateur secteur externe requis

## Gestion

- Jusqu'à 64 comptes utilisateurs
- Jusqu'à 32 connexions simultanées
- Fonction de fin de session : les administrateurs peuvent mettre fin aux sessions en cours
- Journalisation des événements et prise en charge du serveur de journaux Windows
- Prise en charge des notifications instantanées des événements système critiques par e-mail, trap SNMP et Syslog
- Mise à niveau du micrologiciel à distance
- Le mode multi-utilisateurs permet à plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément à un serveur
- Intégration avec le logiciel d'administration centralisée ATEN CC2000
- Intégration avec le logiciel d'enregistrement de sessions vidéo CCVSR d'ATEN
- DDNS (système de noms de domaine dynamique)
- Activation/désactivation du fonctionnement du navigateur
- Compatible IPv6

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Prolongateur KVM-(IP)
Types de produits	Switch KVM over IP
Couleur	noir
Comprend	1x CN800 USB VGA KVM sur IP Mini, 1x mode d'emploi
PC/Switch: raccordement au câble branché	non
Raccordement de la console locale	oui
Raccordement réseau	RJ45
Console digitale: software d'accès	Administration basée Windows
Résolution maximale (nominale)	1920 x1200
Couleur (boîtier)	noir

Matériel (boîtier)	métal
Alimentation nécessaire	non
Hauteur	160 mm
Largeur	119 mm
Profondeur	59 mm
Poids	0.49 kg
Hauteur du colis	160 mm
Largeur du colis	59 mm
Profondeur du colis	119 mm
Poids du paquet	0.17 kg