


ATEN PG8308G PDU éco 30A/32A 8 prises 1U avec compteur et interrupteur

Numéro d'article	14.01.7534
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	PG8308G-AT
EAN (pièce unique)	4710469345739

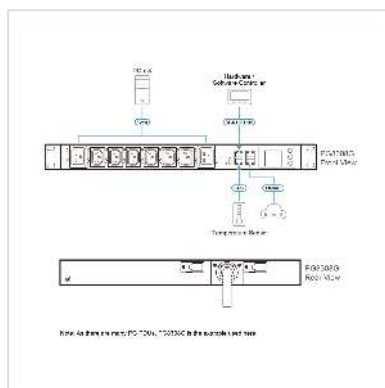

La série PG8308 d'ATEN, PDU intelligent consommation et commuté par prise, comprend 8 prises logées dans un boîtier rack 1U compact.

Équipées d'un processeur ARM Cortex-A8, ces PDU offrent des options de contrôle avancées via USB, COM, des capteurs environnementaux et deux ports LAN Gigabit.

Conçues pour un déploiement rapide, les PDU de la série PG peuvent alimenter tous les équipements connectés dans les 10 secondes suivant leur branchement. Pour une rentabilité et une optimisation de l'espace accrues, ces PDU intelligentes peuvent être mises en cascade, permettant l'interconnexion de 64 unités maximum.

Les PDU de la série PG sont équipés de ports de capteur RJ-45 pour se connecter à l'EA1640 qui surveille l'état de l'environnement du centre de données, garantissant ainsi des conditions de fonctionnement optimales. Ils offrent des capacités de gestion de l'alimentation sécurisées, centralisées et intelligentes, permettant aux utilisateurs de mettre sous tension, hors tension ou en cycle les équipements informatiques du centre de données tels que les serveurs, les systèmes de stockage, les commutateurs KVM, les périphériques réseau et les périphériques de données série.

Connexions

- Prend en charge l'interface Ethernet 1 Gbit/s
- Protocoles de gestion à distance – TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP (TLS 1.2), ARP, NTP, DNS, Auto Sense, Ping, SNMP V1, V2 et V3, Telnet, Modbus (sur TCP/IP), Wi-Fi et IPv6

- Scripting – Protocole JSON-RPC (Remote Procedure Call) et script Python pour contrôler des unités PDU spécifiées
- Sécurité : accès par identifiant et mot de passe à deux niveaux, filtre IP/MAC, SSL 128 bits
- Authentification : RADIUS, LDAP, TACACS
- Prend en charge eco DC et plusieurs navigateurs (IE, Firefox, Chrome et Safari)
- Prise en charge des ports de communication RS-232 et RS-485
- Auto Ping & Reboot
- Le port de capteur d'environnement permet une connectivité RJ-45 pour connecter ou mettre en chaîne jusqu'à 8 capteurs d'environnement ATEN EA1640 pour la surveillance et la gestion de la température, de l'humidité, du débit d'air, de la pression différentielle de l'air et des fuites, avec des alertes pour les menaces potentielles (vendus séparément)
- Écran LCD rotatif : capable de pivoter à 180 degrés, offrant une installation flexible dans le rack

Mesure

- Le verrouillage sécurisé empêche les cordons d'alimentation de se débrancher en raison des vibrations ou d'une erreur humaine
- Mesure et surveillance de la puissance au niveau des PDU et des prises
- Mesurer et établir les seuils de courant, de tension, de puissance, de dissipation de puissance, de température et d'humidité
- Mesure précise des kWh (+/-1 %) pour de meilleures habitudes de consommation d'énergie, des références et un suivi des initiatives
- Des alertes en temps réel sur l'écran LCD te préviennent si quelque chose cloche avec l'alimentation :
 - Écran d'accueil : A (courant total), V (tension), W (puissance), kWh (consommation électrique)
 - Types d'alertes : critique, alerte (la valeur dépasse le seuil défini), avertissement (la valeur approche le seuil d'alerte)

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Multiprise
Types de produits	Switch IP Power
Couleur	noir
Comprend	1x PDU éco 1U 8 prises, 1x kit de montage en rack, 1x jeu de patins (4 pièces), 1x câble RJ-45 vers DB-9, 1x autocollant couleur pour panneau complet, 1x mode d'emploi
Fonction	Commande via IP
Forme de construction	19" Rack

Tension maximale	230V
Interrupteur on/off	oui
Nombre de pots de prises	8
Nombre de sorties / angle	6 x C13. 2 x C19
Triage des sorties	droit, face avant
Type de prise	IEC320 C13, 10A
Matériel (boîtier)	Métal
Couleur (boîtier)	noir
Utilisation régionale	Sans restriction
Particularités techniques	--
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	440 mm
Largeur	210 mm
Profondeur	432.4 mm
Poids	4.07 kg
Hauteur du colis	130 mm
Largeur du colis	453 mm
Profondeur du colis	523 mm
Poids du paquet	4.213 kg