


# ROLINE Câble Cat.6A (Classe EA) S/FTP rigide LSOH, 300 m

<b>Numéro d'article</b>	21.15.0884
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	21.15.0884
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990148318

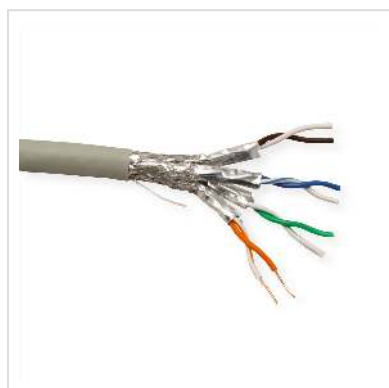

**Cat.6A**  
Class EA

- La solution pour un câblage structuré des bâtiments avec des données de jusqu'à 10Gbit/s
- Câble d'installation blindé (PiMF)
- Impédance: 100 Ohm
- Couleur: gris
- Structure: 8 fils, cuivre, massif, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Nous recommandons pour un câblage Cat.6a blindé structuré l'utilisation des composants suivants:

21.15.0881 ROLINE Câble d'installation, rigide, Cat.6a, S/FTP

25.16.8579 ROLINE Module double pour Keystones

26.11.0367 ROLINE Keystones Cat.6a, blindées

26.11.0359/.0360 ROLINE Panneau pour Keystones 19", 24 places

21.15.0865 ROLINE Câble Patch S/FTP, Cat.6a, gris, 5m

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble d'installation

Couleur	gris
Longueur	300 m
Contenu	300 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Type de fils	Fil solide
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	LSOH
Classe de protection d'incendie	Eca
Poids	20 kg
Hauteur du colis	200 mm
Largeur du colis	300 mm
Profondeur du colis	300 mm
Poids du paquet	20 kg