

US234 / US434 US3324 / US3344

2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 Peripheral Sharing Switch

Quick Start Guide

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.


Part No. PAPE-1223-F52G Released: 10/2022




US234 / US3324 Package Contents
1 USB 3.2 Gen 1 Peripheral Sharing Switch
2 USB 3.2 Gen 1 Type-B to Type-A Cables 1.2M
1 USB 3.2 Gen 1 Type-B to Type-C Cable 1.8M (US3324 only)
1 Remote Port Selector
1 User Instructions

US434 / US3344 Package Contents
1 USB 3.2 Gen 1 Peripheral Sharing Switch
2 USB 3.2 Gen 1 Type-B to Type-A Cables 1.2M
2 USB 3.2 Gen 1 Type-B to Type-A Cables 1.8M
2 USB 3.2 Gen 1 Type-B to Type-C Cables 1.8M (US3344 only)
1 Remote Port Selector
1 User Instructions

A Hardware Overview

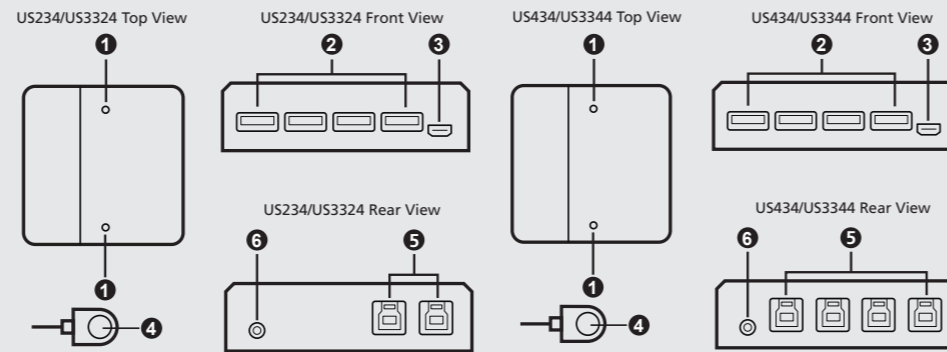

B Installation

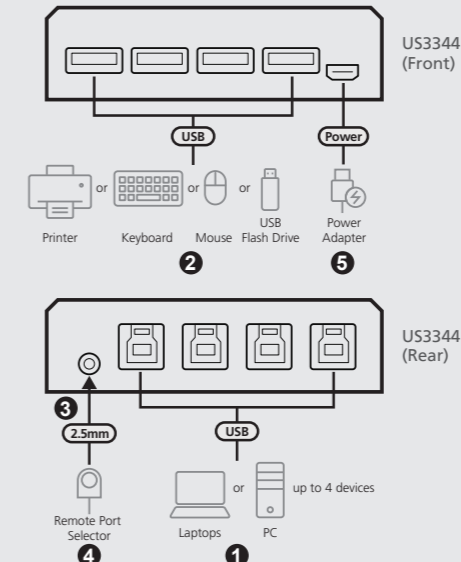

Note: The US234 / US3324 is equipped with 2 PC ports.

Support and Documentation Notice
All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.
To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support
www.aten.com/support

Scan for more information



US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 Peripheral Sharing Switch

www.aten.com

A Hardware Overview

- 1 Console LEDs
- 2 USB Type-A Ports
- 3 USB Micro-B Power Port
- 4 Remote Port Selector
- 5 USB Type-B Ports
- 6 Remote Port Selector Jack

B Installation

- 1 Connect the supplied USB 3.2 Gen 1 Type-A or Type-C connectors from one end of the cables into your computers (US234 / US3324 up to 2 computers; US434 / US3344 up to 4 computers), and then connect the USB 3.2 Gen 1 Type-B connector on the other end of the cables to the unit's USB Type-B ports.
- 2 Connect your USB peripherals to the unit's USB Type-A ports.
- 3 Connect the remote port selector to the unit's remote port selector jack.
- 4 To switch USB focus between the connected computers, press the remote port selector. The console LED will light to indicate which computer has the focus.
- 5 (Optional) Connect a power source to the unit's USB Micro-B power port for applications with higher power consumption.

Conmutador de uso compartido periférico USB 3.2 Gen1, 2 x 4/4 x 4 (US234 / US434 / US3324 / US3344)

www.aten.com

A Reseña del hardware

- 1 Ledes de la consola
- 2 Puertos USB tipo A
- 3 Puerto de alimentación micro-USB tipo B
- 4 Selector de puerto remoto
- 5 Puertos USB tipo B
- 6 Conector de selector de puerto remoto

B Instalación

- 1 Enchufe los conectores USB 3.2 Gen 1 tipo A o tipo C de uno de los extremos de los cables suministrados en sus ordenadores (US234/US3324 hasta 2 ordenadores; US434/US3344 hasta 4 ordenadores) y, seguidamente, enchufe el conector USB 3.2 Gen 1 tipo B del otro extremo de los cables a los puertos USB tipo B de la unidad.
- 2 Conecte sus periféricos USB a los puertos USB tipo A de la unidad.
- 3 Enchufe el selector de puerto remoto al conector de selector de puerto remoto de la unidad.
- 4 Para alternar el USB activo entre los ordenadores conectados, pulse el selector de puerto remoto. El led de la consola se iluminará para indicar el ordenador que se está controlando.
- 5 Opcionalmente, conecte una fuente de alimentación al puerto de alimentación micro-USB tipo B en el caso de que alguna aplicación tenga un mayor consumo energético.

US234 / US434 / US3324 / US3344 Commutateur de partage de périphériques 2 x 4 / 4 x 4 USB 3.2 Gén. 1

www.aten.com

A Description de l'appareil

- 1 Voyants de console
- 2 Ports USB type A
- 3 Port d'alimentation micro-USB type B
- 4 Sélecteur de port distant
- 5 Ports USB type B
- 6 Prise de sélection du port distant

B Installation

- 1 Branchez les connecteurs USB 3.2 Gén. 1 type A ou type C de l'une des extrémités des câbles à vos ordinateurs (Pour US234/US3324, 2 ordinateurs au maximum. Pour US434/US3344, 4 ordinateurs au maximum), puis connectez le connecteur USB 3.2 Gén. 1 type B de l'une des extrémités des câbles aux ports USB type B de l'appareil.
- 2 Branchez vos périphériques USB aux ports USB type A de l'appareil.
- 3 Branchez le sélecteur de port distant à la prise de sélection du port distant de l'appareil.
- 4 Pour transférer les commandes USB d'un ordinateur à l'autre, appuyez sur le sélecteur de port distant. Le voyant de console s'allume pour indiquer quel ordinateur est connecté.
- 5 (Facultatif) Branchez une source d'alimentation au port d'alimentation micro-USB type B de l'appareil pour fournir une alimentation aux dispositifs ayant des besoins en puissance plus élevés.

Switch di condivisione periferiche 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1US234 / US434 / US3324 / US3344

www.aten.com

A Panoramica hardware

- 1 LED della console
- 2 Porte USB Type-A
- 3 Porta di alimentazione USB Micro-B
- 4 Selettore di porte remoto
- 5 Porte USB Type-B
- 6 Jack selettore di porte remoto

B Installazione

- 1 Collegare i connettori USB Type-A o Type-C 3.2 Gen 1 sulle estremità dei cavi forniti in dotazione ai computer (US234 / US3324 fino a 2 computer; US434 / US3344 fino a 4 computer), quindi collegare il connettore USB Type-B 3.2 Gen 1 sull'altra estremità dei cavi alle porte USB Type-B dell'unità.
- 2 Collegare le periferiche USB alle porte USB Type-A dell'unità.
- 3 Collegare il selettore di porte remoto all'apposito jack.
- 4 Per commutare il connettore USB attivo tra i computer collegati, premere il selettore di porte remoto. Il LED della console si illuminerà per indicare quale computer ha lo stato attivo.
- 5 (Opzionale) Collegare una fonte di alimentazione alla porta di alimentazione USB Micro-B dell'unità per le applicazioni che richiedono un consumo energetico più elevato.

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 Switch zur gemeinsamen Nutzung von Peripheriegeräten

www.aten.com

A Hardwareübersicht

- 1 Konsolen-LEDs
- 2 USB-Typ-A-Anschlüsse
- 3 USB-Micro-B-Stromanschluss
- 4 Remoteanschluss-Wähler
- 5 USB-Typ-B-Anschlüsse
- 6 Remoteanschluss-Wählerbuchse

B Installation

- 1 Schließen Sie die mitgelieferten USB 3.2 Gen 1 Typ-A- oder Typ-C-Stecker an einem Ende der Kabel an Ihre Computer an (US234 / US3324 für bis zu 2 Computer; US434 / US3344 für bis zu 4 Computer), und verbinden Sie dann den USB 3.2 Gen 1 Typ-B-Stecker am anderen Ende der Kabel mit den USB Typ-B-Anschlüssen des Geräts.
- 2 Schließen Sie Ihre USB-Peripheriegeräte an die USB-Typ-A-Anschlüsse des Geräts an.
- 3 Schließen Sie den Remoteanschluss-Wähler an die Remoteanschluss-Wählerbuchse des Geräts an.
- 4 Um den USB-Typ-A-Fokus zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten, drücken Sie den Remoteanschluss-Wähler. Die Konsolen-LED leuchtet, um anzuzeigen, welcher Computer die Steuerung hat.
- 5 (Optional) Schließen Sie eine Stromquelle an den USB-Micro-B-Stromanschluss des Geräts für Anwendungen mit höherem Stromverbrauch an.

US234 / US434 / US3324 / US3344 Коммутатор USB 3.2 Gen1 (2x4 / 4x4) для совместного использования периферийных устройств

www.aten.com

A Обзор оборудования

- 1 Светодиодные индикаторы консоли
- 2 Порты USB Type-A
- 3 Порт питания USB Micro-B
- 4 Пульт дистанционного переключения порта
- 5 Порты USB Type-B
- 6 Гнездо пульта дистанционного переключения порта

B Установка

- 1 Подключите комплектные кабели USB 3.2 Gen 1 Type-A или Type-C к соответствующим портам на компьютерах (US234 и US3324: до двух компьютеров; US434 и US3344: до четырех компьютеров) и вставьте штекеры USB 3.2 Gen 1 Type-B этих кабелей в порты USB Type-B на коммутаторе.
- 2 Подключите периферийные USB-устройства к портам USB Type-A на коммутаторе.
- 3 Подключите пульт дистанционного переключения порта к соответствующему гнезду на коммутаторе.
- 4 Для переключения USB-фокуса между подключенными компьютерами, воспользуйтесь пультом дистанционного переключения порта. Светодиодный индикатор консоли отображает компьютер, на котором находится фокус.
- 5 (Дополнительно) Если планируется использование устройств, обладающих высоким энергопотреблением, подключите источник питания к порту питания USB Micro-B коммутатора.

US234 / US434 / US3324 / US3344 Перемикач загального доступу до периферійних пристроїв 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1	www.aten.com
---	--------------

A Огляд апаратного забезпечення

- Світлодіодний індикатор консолі
- Порти USB Type-A
- Порт живлення USB Micro-B
- Перемикач віддаленого порту
- Порти USB Type-B
- Гніздо вибору віддаленого порту

US234 / US434 / US3324 / US3344 Comutator de partilja periférico Gen. 1 USB 3.2 2x4 / 4x4	www.aten.com
---	--------------

A Análise do hardware

- LED da consola
- Portas USB Tipo-A
- Porta de alimentação USB Micro-B
- Seletor de porta remoto
- Portas USB Tipo-B
- Conector seletor de porta remoto

US234 / US434 / US3324 / US3344 Comutador de partilha periférico Gen. 1 USB 3.2 2x4 / 4x4	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 Çevre Birim Paylaşım Switch'i	www.aten.com
--	--------------

A Donanım İncelemesi

- Konsol LED'leri
- USB Type-A Portları
- USB Micro-B Güç Portu
- Uzaktan Port Seçici
- USB Type-B Portları
- Uzaktan Port Seçici Girişi

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 外围分享切换器	www.aten.com
--	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 Przelączniki urządzeń peryferyjnych 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1	www.aten.com
--	--------------

AOpis urządzenia

- Wskaźniki
- Złącza USB typu A
- Złącze zasilania micro USB typu B
- Zdalny przełącznik portów
- Złącza USB typu B
- Złącze zdalnego przełącznika portów

US234 / US434 / US3324 / US3344 Comutator de partajare periferic din generația 1, 2x4 / 4x4 USB 3.2	www.aten.com
---	--------------

B Установлення

- Під’єднайте роз’єми USB 3.2 Gen 1 Type-A або Type-C з одного кінця кабелю до своїх комп’ютерів (US234/US3324 до 2 комп’ютерів; US434/US3344 до 4 комп’ютерів), а потім під’єднайте USB 3.2 Gen 1 Type-B на іншому кінці кабелю до портів пристрою USB Type-B.
- Підключіть периферійні пристрої USB до портів пристрою USB Type-A.
- Підключіть перемикач віддаленого порту до гнізда вибору віддаленого порту пристрою.
- Щоб переключити фокус USB між підключеними комп’ютерами, натисніть на перемикач віддаленого порту. Світіння світлодіодного індикатора консолі показуватиме на якому комп’ютері знаходиться фокус.
- (Додатково) Підключіть джерело живлення до порту живлення пристрою USB Micro-B, якщо передбачається використання з вищим енергоспоживанням.

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 周辺機器共有スイッチ	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 주변기기 공유 스위치	www.aten.com
--	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 外围分享切换器	www.aten.com
--	--------------

B Kurulumu

- Birlikte verilen kabloların ucundaki USB 3.2 Gen 1 Type-A ya da Type-C konektörleri bilgisayarlarınıza (US234 / US3324, en fazla 2 bilgisayar; US434 / US3344, en fazla 4 bilgisayar) bağlayın, ardından kabloların diğer ucundaki USB 3.2 Gen 1 Type-B konektörü cihazın USB Type-B portlarına bağlayın.
- USB çevre birimlerinizi cihazın USB Type-A portlarına bağlayın.
- Uzaktan port seçiciyi cihazın uzktan port seçici jakına bağlayın.
- USB odağını bağlanan bilgisayarlar arasında değiştirmek için uzaktan port seçiciye basın. Odağın hangi bilgisayarda olduğunu belirtmek için Konsol LED'i yanacaktır.
- (İsteğe bağlı) Daha yüksek güç tüketen uygulamalar için cihazın USB Micro-B güç portuna bir güç kaynağı bağlayın.

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 周边機器共有スイッチ	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 週邊分享切换器	www.aten.com
--	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 Comutator de partajare periferic din generația 1, 2x4 / 4x4 USB 3.2	www.aten.com
---	--------------

A Prezentare generală hardware

- LED-uri consolă
- Porturi USB Tip-A
- Port de alimentare USB Micro-B
- Selector port de la distanță
- Porturi USB Tip-B
- Mufă selector port de la distanță

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 周辺機器共有スイッチ	www.aten.com
---	--------------

A ハードウェアの概要

- コンソール LED
- USB Type-A ポート
- USB Micro-B 電源ポート
- リモートポートセレクター
- USB Type-B ポート
- リモートポートセレクタージャック

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 주변기기 공유 스위치	www.aten.com
--	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 周边機器共有スイッチ	www.aten.com
---	--------------

A 하드웨어 리뷰

- 콘솔 LED
- USB Type-A 포트
- USB Micro-B 전원 포트
- 원격 포트 선택기
- USB Type-B 포트
- 원격 포트 선택기 잭

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 外围分享切换器	www.aten.com
--	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 周边機器共有スイッチ	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 週邊分享切换器	www.aten.com
--	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 硬體檢視	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 安裝	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 Comutator de partajare periferic din generația 1, 2x4 / 4x4 USB 3.2	www.aten.com
---	--------------

B Instalare

- Conectați conectorii USB 3.2 generația 1 de tip A sau de tip C furnizați de la un capăt al cablurilor la calculatoarele dvs. (US234 / US3324 până la 2 calculatoare; US434 / US3344 până la 4 calculatoare), apoi conectați conectorul USB 3.2 generația 1 Tip-B de la celălalt capăt al cablurilor la porturile USB Tip-B ale unității.
- Conectați perifericele USB la porturile USB Tip-A ale unității.
- Conectați selectorul de porturi de la distanță la mufa de selectare a portului de la distanță al unității.
- Pentru a comuta focalizarea USB între calculatoarele conectate, apăsați selectorul pentru portul de la distanță. LED-ul consolei se va aprinde pentru a indica pe care calculator se află focalizarea.
- (Opțional) Conectați o sursă de alimentare la portul de alimentare USB Micro-B al unității pentru aplicații cu consum mai mare de energie.

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 周辺機器共有スイッチ	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 주변기기 공유 스위치	www.aten.com
--	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 周边機器共有スイッチ	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 周边機器共有スイッチ	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 周边機器共有スイッチ	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 周边機器共有スイッチ	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 周边機器共有スイッチ	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 安裝	www.aten.com
---	--------------

US234 / US434 / US3324 / US3344 2x4 / 4x4 USB 3.2 Gen1 安裝	www.aten.com
---	--------------