

D-Link DGS-1520-52/E commutateur réseau Géré L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Noir

Marque : D-Link


Code produit: DGS-1520-52/E

Nom du produit : DGS-1520-52/E



D-Link DGS-1520-52/E. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 50. Répertoire MAC: 16384 entrées, Capacité de commutation: 176 Gbit/s. Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion		Protocoles	
Type de commutateur *	Géré	Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✓
Banc de commutateurs	L3	Protocole de routage	OSPF, RIP, RIPng, VRRP
Gestion basée sur le web	✓		
Connectivité		Design	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	50	Grille de montage *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Empilable *	✓
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	48	Format	1U
Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre)	2	Couleur du produit	Noir
Quantités d'emplacements de module SFP+	2	représentation / réalisation	
Ports Fibre Channel	2	Empilage physique (unités)	8
Connecteur de fibre optique	SFP+	Empilage virtuel (unités)	32
Réseau		Niveau sonore	56,8 dB
Soutien 10G *	✓	Temps moyen entre pannes	364888 h
Assistance contrôle des flux	✓	Puissance	
Agrégation de lien	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Auto MDI/MDI-X	✓	Alimentation redondante (RPS)	✓
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Consommation (max)	51,2 W
Support VLAN	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Transmission des données		Conditions environnementales	
Capacité de commutation *	176 Gbit/s	Température d'opération	-5 - 50 °C
Taux de transfert	130,95 Mpps	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Répertoire MAC *	16384 entrées	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Enregistrement-et-réémission	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Route statique	✓	Dissipation thermique	174,6 BTU/h
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids et dimensions	
Trames géantes	12288	Largeur	441 mm
		Profondeur	207,4 mm
Sécurité		Hauteur	44 mm
Filtrage IGMP	✓	Poids	2,78 kg
Protection en boucle	✓	Durabilité	
Filtrage/protection BPDU	✓	Conformité à la durabilité	✓
		Certificats de durabilité	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC)

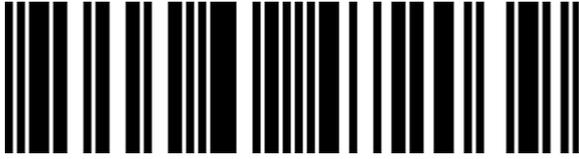

0790069472039



790069472039

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.