


ATEN CE801 Extension KVM USB True 4K HDMI Cat 6, 4K à 70 m

| | |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.01.7560 |
| Constructeur | ATEN |
| Référence constructeur | CE801 |
| EAN (pièce unique) | 4710469349850 |

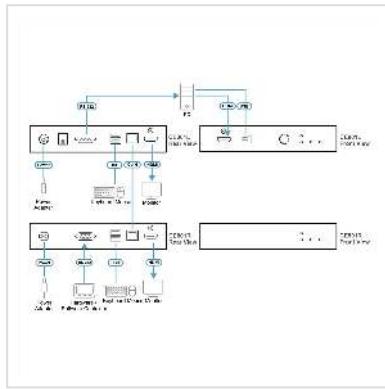

Prolonge les signaux vidéo HDMI, de contrôle clavier/souris USB, audio intégré et de contrôle RS-232 sur une distance de 70 m à l'aide d'un câble Cat 6.

Le CE801 est un kit d'extension qui permet une transmission HDMI, RS-232 et USB True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) nette et réaliste sur 70 m via un seul câble Cat 6. Le fonctionnement du clavier/souris USB à double console est activé par le bouton-poussoir du mode de contrôle USB qui bascule les priviléges de contrôle de la console USB entre les unités distantes et locales. La capacité d'extension RS-232 facilite la communication ininterrompue entre les appareils et équipements à interface série, qui sont essentiels dans les systèmes de contrôle industriels.

Le CE801 est idéal pour les applications de moyenne à grande échelle où une visualisation incroyablement nette et détaillée, une extension multisignal et un contrôle USB privilégié via une console locale/à distance sont essentiels, notamment dans les centres de contrôle, les magasins de détail, les usines, les établissements médicaux et les home cinémas.

- Étend les signaux vidéo HDMI, de contrôle clavier/souris USB, audio intégré et de contrôle RS-232 sur 70 m via un câble Cat 6
- Long Reach Mode - extension 1080p jusqu'à 100 m
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4) avec conformité HDCP 2.2 / 2.3
- Fonctionnement avec deux consoles USB clavier/souris - contrôle des priviléges entre les unités distantes et locales commutable via le bouton-poussoir du mode de contrôle USB
- Prise en charge HDR 10 pour une qualité vidéo améliorée

- Prise en charge du format écran large
- Prise en charge des formats audio numériques tels que Dolby 7.1ch et DTS audio
- Plug and Play, aucun logiciel ni pilote requis
- Protection ESD 8KV/15KV intégrée
- Rackable
- Prise CC avec verrouillage à vis pour une connexion stable et sécurisée

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|---|
| Constructeur | ATEN |
| Groupe de produits | Prolongateur KVM-(IP) |
| Types de produits | Prolongateur KVM, HDMI |
| Couleur | noir |
| Longueur | 70 m |
| Comprend | 1 x prolongateur KVM CE801L USB True 4K HDMI Cat 6 (unité locale), 1 x prolongateur KVM CE801R USB True 4K HDMI Cat 6 (unité distante), 1 x câble USB Type-A vers USB Type-B, 2 x kits de montage, 1 x jeu de patins (8 pièces), 2 x adaptateurs secteur, 1 x mode d'emploi |
| Interface | HDMI |
| Distance maximale | 70 m |
| Résolution maximale (nominale) | 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) |
| Couleur (boîtier) | noir |
| Raccordement au réseau | Fiche européenne de l'appareil, Type-C |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C |
| Température de stockage min. | -20 °C |
| Température de stockage max. | 60 °C |
| Hauteur | 173 mm |
| Largeur | 283 mm |

| | |
|---------------------|----------|
| Profondeur | 62 mm |
| Poids | 820 g |
| Hauteur du colis | 173 mm |
| Largeur du colis | 62 mm |
| Profondeur du colis | 283 mm |
| Poids du paquet | 1.375 kg |