


ATEN AD202E Processeur audio 2-CH à entrée/sortie micro/ligne, avec DSP et Dante

Numéro d'article	14.01.7661
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	AD202E
EAN (pièce unique)	4710469346514

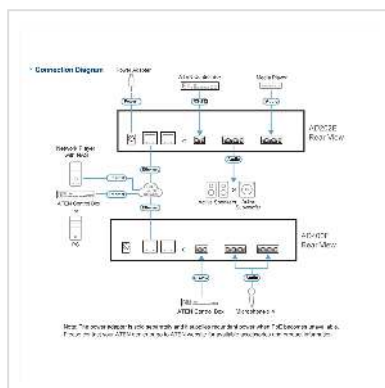

L'AD202E prend en charge la conversion de 2 entrées audio symétriques / asymétriques de niveau ligne/micro avec une alimentation fantôme individuelle de 48V sélectionnable en 2 sorties Dante, ainsi que 2 canaux audio Dante en 2 sorties symétriques / asymétriques de niveau ligne pour une connectivité polyvalente.

Il permet également le mixage matriciel 4 × 4 analogique et Dante, ce qui permet aux utilisateurs d'acheminer de manière flexible n'importe quelle entrée vers la sortie assignée, améliorant ainsi la performance sonore. Il prend en charge 24 bits et offre des options de taux d'échantillonnage de 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz et 96 kHz pour répondre aux besoins de différents environnements. Conforme à la norme AES67, l'AD202E améliore l'interopérabilité entre les différents protocoles et dispositifs de réseau audio.

- Convertisseurs 2 entrées audio symétriques / asymétriques de niveau ligne / micro avec alimentation fantôme 48V individuelle sélectionnable en 2 sorties Dante et 2 canaux audio Dante en 2 sorties symétriques / asymétriques de niveau ligne
- Permet le mixage analogique 4 × 4 et le mixage matriciel Dante
- Annulation de l'écho acoustique (AEC) – empêche les échos dans un environnement de conférence
- Suppresseur de larsen (FBS) – détecte et réduit automatiquement le larsen
- Conforme à la norme AES67
- Prend en charge 24 bits et offre des options de taux d'échantillonnage de 44,1 k, 48 k, 88,2 k et 96 kHz

- DSP intégré – permet de gérer 24 préréglages et la fonctionnalité des enceintes via l'application PC Audio Wizard / le système de contrôle ATEN VK via LAN / RS-232
- Mode veille automatique sélectionnable – l'unité passe automatiquement en mode veille lorsque le niveau de signal est inférieur à -50 / -60 / -70 dBu pendant une durée sélectionnée (10 / 30 / 60 minutes)
- Prise en charge du PoE pour le fonctionnement en redondance et l'élimination de la nécessité d'installations de câblage supplémentaires
- Prise en charge de Dante Daisy Chaining pour simplifier le câblage de l'infrastructure du système
- Châssis compact de la taille d'un demi-rack – installation flexible à l'intérieur des racks et placement facile sous les bureaux ou sur des surfaces planes

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	extensions audio/video
Types de produits	Amplificateurs audio
Couleur	noir
Comprend	1 x AD202E Processeur audio 2 canaux entrée/sortie micro/ligne avec DSP et Dante, 1 x kit de montage en rack / en surface, 1 x jeu de pieds (4 pièces), 5 x Euroblocks à 3 broches, 1 x instructions d'utilisation
Hauteur	15.4 cm
Largeur	20 cm
Profondeur	4.4 mm
Poids	0.92 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	0 kg